



Workdiamond



Workdiamond

Utensili diamantati

Diamond tools
Outil diamanté
Herramienta diamantada

Sistemi di carotaggio e levigatura

Coring and sanding systems
Systèmes de carottage et de ponçage
Sistemas de perforación y lijado

1	Utensili per smerigliatrici angolari e levigatrici	25
	Tools for angle grinders and sanders Outils pour meuleuses angulaires et ponceuses Herramientas para amoladoras angulares y lijadoras	
2	Utensili per scanalatori	55
	Tools for grooving machine Outils pour rainureuses Herramientas para rozadoras	
3	Utensili per mototroncatrici	61
	Tools for petrol cut of saws Outils pour tronçonneuses a essence Herramientas para cortadoras de gasolina	
4	Utensili per taglierine da banco, multidisco e macchine a binario	69
	Tools for masonry saws and multi-blade Outils pour scies de table et multi-disque Herramientas para cortadoras de mesa y multidisco	
5	Utensili per tagliagiunti	87
	Tools for floor sawing machines Outils pour scies a sol Herramientas para cortadoras de juntas	
6	Inserti per levigatrici - mini frankfurt	105
	Inserts for grinding machines - mini frankfurt Inserts pour machine à poncer - mini frankfurt Insertos para máquinas de rectificadora - mini frankfurt	
7	Utensili diamantati per carotatrici, smerigliatrici angolari e trapani	111
	Tools for drilling machines, angle grinders and drills Outils pour caroteuses, meuleuses angulaires et perceuses Herramientas para perforadoras, amoladoras angulares y taladros	
8	Dischi abrasivi e dischi widia	143
	Abrasive discs and hardcarbide Disques abrasifs et disques carbure Discos abrasivos y discos de widia	

9	Macchine carotatrici, levigatrici e supporti	159
	Drilling machines, sanders and supports Caroteuses, ponceuses e soutien Perforadoras, lijadoras y soportes	

10	Accessori e informazioni tecniche	227
	Accessories and technical information Accessoires et informations techniques Accesorios y información técnica	

Esperienza e tecnologia, dal 1980.

Experience and technology, since 1980
Expérience et technologie, depuis 1980
Experiencia y tecnología, desde 1980

Workdiamond nasce nel 1980 dal lavoro di due amici - Gianpietro Renna e Fausto Rebecchi - capaci di trasformare in pochi anni una piccola azienda artigiana specializzata nella produzione di dischi diamantati, in una realtà internazionale.

Rivendite e distributori Workdiamond sono oggi presenti in tutta Italia e in 50 Paesi dei cinque continenti, a conferma di una crescita figlia dell'esperienza, della tecnologia e del know-how acquisiti nel tempo.

Workdiamond, come in origine, è in grado di offrire ancora oggi un servizio di assistenza per la rettifica, riparazione, saldatura, rigenerazione e tensionatura di utensili diamantati, attraverso un proprio staff tecnico con consegne garantite su tutto il territorio nazionale entro 72 ore.

Workdiamond was born in 1980 from the work of two friends - Gianpietro Renna and Fausto Rebecchi - who managed to transform a small artisan company specializing in the production of diamond discs into an international reality in just a few years.

Today, Workdiamond resellers and distributors are present throughout Italy and in 50 countries across all five continents, a testament to the growth derived from the experience, technology, and know-how acquired over time.

Workdiamond, just like in its origins, is still able to provide today a service for grinding, repairing, welding, regenerating, and tensioning diamond tools, through its own technical staff with guaranteed deliveries throughout the national territory within 72 hours.

Workdiamond



Fondée en 1980, la Société WORKDIAMOND produit des outils diamantés depuis 40 ans, durant lequel nous avons toujours essayé d'adhérer à des principes simples mais importants comme l'honnêteté, le sérieux et la fiabilité; Aspects que nous considérons comme indispensable dans une relation entre client et fournisseur pour une croissance mutuelle, sur le plan professionnel et humain.

Cela a permis à l'entreprise au cours des années, d'arriver à servir une clientèle dans toute l'Italie et dans plus de 50 pays dans le monde.

Workdiamond, comme à l'origine, est toujours en mesure d'offrir un service d'assistance pour l'affûtage, la réparation, le soudage, la régénération et la tension des outils diamantés, grâce à son propre personnel technique avec des livraisons garanties sur tout le territoire national dans un délai de 72 heures.

Workdiamond nació en 1980 del trabajo de dos amigos, Gianpietro Renna y Fausto Rebecchi, quienes en pocos años lograron convertir una pequeña empresa artesanal especializada en la producción de discos diamantados en una realidad internacional.

Actualmente, las tiendas y distribuidores de Workdiamond están presentes en toda Italia y en 50 países de los cinco continentes, lo que confirma un crecimiento fruto de la experiencia, la tecnología y el conocimiento adquirido a lo largo del tiempo.

Workdiamond, al igual que en sus inicios, aún es capaz de brindar hoy en día un servicio de rectificado, reparación, soldadura, regeneración y tensionado de herramientas de diamante, a través de su propio personal técnico con entregas garantizadas en todo el territorio nacional en un plazo de 72 horas.

Tagliare forare levigare

Cutting, drilling, sanding
Couper, percer, poncer
Cortar, taladrar, lijar

Workdiamond

MADE IN ITALY



Workdiamond

Ø mm 230/9"
MAX 6.650 rpm - 80 m/s

FORO/HOLE
Ø mm 22,23

SEG. SALDATURA LASER
SEG. LASER WELDED

King
LINE



8 024788 000917



HMT



HEAVY METAL



FERRO, CEMENTO (ARMATO),
PRECOMPRESSI, ASFALTO
IRON, CONCRETE (REINFORCED),
PRE-STRESSED CONCRETE, ASPHALT

TESTED TO EN 13236

Workdiamond srl - www.workdiamond.it



È nell'ottica di queste tre diverse azioni lavorative che, nell'arco dei suoi oltre quarant'anni di storia, WORKDIAMOND ha sviluppato la propria attività di produzione di utensili diamantati nel segno di una tecnologia "made in Italy", perfetta sintesi dei processi interni di progettazione, assemblaggio, controllo della qualità e prove di utilizzo.

Con più di 2.500 referenze a catalogo tra dischi diamantati, foretti, molette, dischi abrasivi per tagli sia a secco che ad umido - tutti conformi alle normative europee EN 13236 - WORKDIAMOND è in grado di offrire soluzioni affidabili e innovative per il mondo dell'edilizia, delle costruzioni e della cantieristica, per l'industria del marmo, del granito e delle pietre e per il comparto termoidraulico.

With these three separate activities WORKDIAMOND has developed, in over forty years in the business, its ability to manufacture diamond tools using specialist Italian technology that is a perfect synthesis of the internal processes of design, assembly, quality control and product testing.

With over 2500 items in our catalogue between diamond discs, core drills, grinding stones, abrasive discs for both wet and dry cutting - all conforming to EU safety requirement EN 13236 - WORKDIAMOND offers reliable and innovative solutions for the building, construction and shipbuilding sectors, the marble, granite and natural stones industry, as well as for the thermohydraulic sector.

Avec ces trois activités distinctes, WORKDIAMOND a développé, en plus de quarante ans d'activité, sa capacité à fabriquer des outils diamantés en utilisant une technologie italienne spécialisée qui est une synthèse parfaite des processus internes de conception, d'assemblage, de contrôle qualité et de test des produits.

Avec plus de 2500 articles dans notre catalogue entre disques diamantés, forets, meules, disques abrasifs pour la coupe à sec et à l'eau - tous conformes à la norme de sécurité européenne EN 13236 - WORKDIAMOND propose des solutions fiables et innovantes pour les secteurs du bâtiment, de la construction et de la construction navale, l'industrie du marbre, du granit et des pierres naturelles, ainsi que pour le secteur thermohydraulique.

Con más de 2500 artículos en nuestro catálogo entre discos de diamante, brocas, piedras de amolar, discos abrasivos para corte húmedo y seco, todos conformes con el requisito de seguridad de la UE EN 13236, WORKDIAMOND ofrece soluciones fiables e innovadoras para los sectores de la construcción, la construcción naval, la industria del mármol, el granito y las piedras naturales, así como para el sector termohidráulico.

Con estas tres actividades separadas, WORKDIAMOND ha desarrollado, en más de cuarenta años de actividad, su capacidad de fabricar herramientas diamantadas con tecnología italiana especializada que es una síntesis perfecta de los procesos internos de diseño, montaje, control de calidad y prueba del producto.

Produzione interna controllata e certificata



Controlled and certified internal production
Contrôlée et certifiée production interne
Producción interna controlada y certificada

Prove di laboratorio con criteri esecutivi più rigidi e selettivi di quelli degli enti certificatori, utili a garantire livelli qualitativi più alti e meno burocrazia. Gli utensili Workdiamond sono tutti tracciabili grazie a un codice indelebile impresso su ogni pezzo prodotto.

Laboratory tests with stricter and more selective execution criteria than those of certifying bodies, useful for ensuring higher quality levels and less bureaucracy. Workdiamond's tools are all traceable thanks to an indelible code imprinted on each piece produced.

Tests en laboratoire avec des critères exécutifs plus rigides et sélectifs que ceux des organismes de certification, utiles pour garantir des niveaux de qualité plus élevés et moins de bureaucratie. Les outils Workdiamond sont tous traçables grâce à un code indélébile imprimé sur chaque pièce produite.

Pruebas de laboratorio con criterios de ejecución más estrictos y selectivos que los de los organismos certificadores, útiles para garantizar niveles de calidad más altos y menos burocracia. Las herramientas de Workdiamond son todas rastreables gracias a un código indeleble impreso en cada pieza producida.

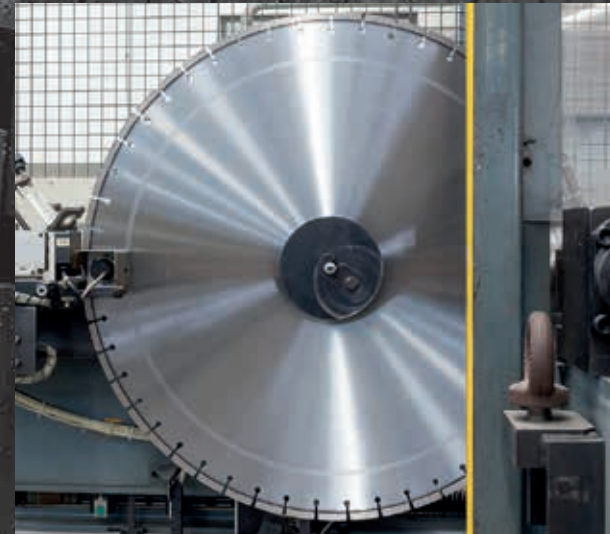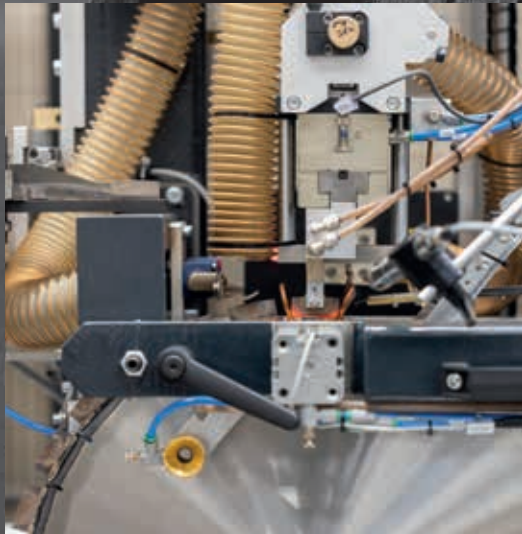

Packaging su misura



Grazie al reparto grafica-stampa interno, Workdiamond ha sviluppato una linea di packaging ad hoc, studiata su misura per ogni utensile, con un occhio di riguardo all'ambiente. Un'immagine riconoscibile e coerente che va a rafforzare la brand dell'azienda.

Thanks to the internal graphics-printing department, Workdiamond has developed an ad hoc packaging line, tailor-made for each tool, with a special consideration for the environment. A recognizable and consistent image that strengthens the brand of the company.

Grâce au service interne d'impression graphique, Workdiamond a développé une ligne de conditionnement ad hoc, taillée sur mesure pour chaque outil, avec une attention particulière à l'environnement. Une image reconnaissable et cohérente qui renforce la marque de l'entreprise.

Gracias al departamento interno de impresión gráfica, Workdiamond ha desarrollado una línea de embalaje ad hoc, hecha a medida para cada herramienta, con especial consideración al medio ambiente. Una imagen reconocible y coherente que fortalece la marca de empresa.





I nostri prodotti il tuo brand

Our products your brand
Nos produits votre marque
Nuestros productos tu marca



Il programma di packaging personalizzato Workdiamond è pensato per soddisfare qualsiasi esigenza, anche per produzioni su bassa scala. L'azienda offre la possibilità di personalizzare e brandizzare utensili e packaging con nuovi loghi o con quelli proposti dai clienti.

Workdiamond's private label program is designed to meet any need, even for low-volume production. The company offers the possibility of customizing and branding tools and packaging with new logos or those proposed by customers.



Le programme d'emballage personnalisé Workdiamond est conçu pour répondre à tous les besoins, même pour une production à petite échelle. L'entreprise offre la possibilité de personnaliser et de brandir les outils et les emballages avec de nouveaux logos ou ceux proposés par les clients.

El programa de embalaje personalizado de Workdiamond está diseñado para satisfacer cualquier necesidad, incluso para producciones a pequeña escala. La empresa ofrece la posibilidad de personalizar y marcar herramientas y embalajes con nuevos logotipos o los propuestos por los clientes.



Cosa si può personalizzare:

- PACKAGING FORETTI E DISCHI
- ESPOSITORE DA TERRA
- ESPOSITORE DA BANCO
- POSTER E ROLL UP

What can you personalize:

- CUTTING DISK AND CORE DRILLS PACKAGING
- WALL DISPLAY
- COUNTER DISPLAY
- POSTERS AND ROLL UP

Ce qui peut être personnalisé :

- EMBALLAGES DE COURONNE ET DISQUES
- MUR D'AFFICHAGE DE PLANCHER
- AFFICHAGE DU COMPTEUR
- AFFICHE ET ROLL UP

Qué puedes personalizar?

- EMBALLAGE DE DISQUES DE COUPE ET DE FORETS PARED
- EXPOSITOR CENTRAL DE PIE
- EXPOSITOR DE MOSTRADOR
- PÓSTER ET ROLL UP

Sales support



MATERIALI DI COMUNICAZIONE

Workdiamond offre da sempre un'ampia gamma di supporti alla vendita per i propri rivenditori: espositori da terra o da banco, roll up istituzionali e di prodotto, flyer e brochure promozionali.

GADGET

Per completare l'offerta Workdiamond mette a disposizione ogni anno nuovi gadget personalizzati per rafforzare la presenza del brand. L'offerta include abbigliamento personalizzato come t-shirt, cappellini, felpe e giubbotti ma anche oggetti per l'ufficio e lo svago come penne, shopper e carte da gioco.

MARKETING MATERIALS

Workdiamond has always offered a wide range of sales supports for its resellers: floor or countertop displays, institutional and product roll-ups, flyers and promotional brochures.

GADGETS

To complete the offer, Workdiamond offers new personalized gadgets every year to strengthen the brand presence. The offer includes personalized clothing such as t-shirts, caps and sweatshirts and jackets but also objects for the office and leisure such as pens, shopping bags and playing cards.



The world of power tools



Sistemi di carotaggio

Coring systems

Systèmes de carottage

Sistemas de perforación



NOVITÀ ASSOLUTA IN ITALIA



Product lines

Premium



Per prestazioni elevate e lavorazioni intense

High performance cutting and hard works

Coupe de qualité élevée et pour travaux absorbants.

Para un corte de prestaciones elevadas y para trabajos laboriosos.

King
LINE

Special



Diamante posizionato per taglio più veloce e maggiore durata dell'utensile

Diamond positioned for a faster cut and a longer life

Diamant positionné coupe plus rapide et une durée de vie plus longue

Diamante posicionado corte más rápido y una vida mayor

Queen
LINE



Professional



Alta resa con un ottimo equilibrio tra velocità e durata.

High efficiency with a very good balance of speed and duration.

Prestations élevées avec un très bon équilibre entre vitesse et durée.

Elevado rendimiento óptimo equilibrio entre velocidad y duración.

Standard



Buona resa per un utilizzo generico

Good efficiency for a generic use

Prestations bonnes pour un usage général

Buen rendimiento para un uso genérico

Basic



Per un uso breve e saltuario

Short and occasional use

Pour un usage bref et intermittent

Para un uso breve y esporádico



High performance



Taglio cemento armato

Il Foretto Laser FCS è un'esclusiva WORKDIAMOND dal lontano 2000, sviluppato appositamente per la foratura del cemento armato a secco. Da allora è stato un susseguirsi di test per miglioramenti tecnici, ristilizzato, si conferma in assoluto l'utensile più leggero, veloce e performante del mercato; ed è uno dei più venduti sia nel mercato nazionale che nei mercati esteri. Ha caratteristiche tecniche che lo rendono unico: la spirale sul corpo in acciaio; la conicità; i tagli per lo scarico dei detriti; il segmento scanalato per migliorare velocità e raffreddamento: il tutto porta alla riduzione degli attriti, facilita lo scarico e lo rende notevolmente superiore rispetto agli utensili della concorrenza, migliorando così la velocità di foratura in modo eccezionale. Attacco M16F. Lunghezza utile del Foretto FCS: 150 mm.

The FCS Laser Core drill is an exclusive WORKDIAMOND product since 2000, specifically developed for dry drilling of reinforced concrete. Since then, it has undergone a series of technical improvement tests and restyling, confirming itself as the lightest, fastest, and most high-performing tool on the market. It is one of the best-selling tools both in the national and international markets. Its technical features make it unique: the spiral on the steel body; the taper; the debris discharge cuts; the grooved segment to improve speed and cooling: all of which reduce friction, facilitate discharge, and make it significantly superior to competing tools, thus improving drilling speed exceptionally. M16F attachment. Usable length of the FCS Core drill: 150 mm.

Tecnologia vacuum

Con la tecnologia vacuum l'esposizione del diamante è superiore e migliora il raffreddamento e l'efficacia della foratura nel gres porcellanato. Tecnologia sviluppata sul legame chimico tra diamante e matrice che brasa in modo permanente il diamante al substrato permettendone un'elevata esposizione. Con la tecnologia vacuum l'esposizione del diamante risulta essere notevolmente superiore rispetto al processo di sinterizzazione e galvanizzazione, migliorandone l'efficienza di taglio, il raffreddamento e la durata.

With vacuum technology the exposure of the diamond is higher and improves the efficiency of the drilling, the cooling and the duration of the porcelain grout. Technology developed on the chemical bond between diamond and matrix that permanently solders the diamond to the substrate allowing a high exposure. With vacuum technology, the diamond exposure is significantly higher than the sintering and galvanizing process, improving cutting efficiency, cooling and life.



Taglio ferro

Segmenti speciali costruiti con diamanti rivestiti adatti anche al taglio del ferro.

Special segments made with diamonds able to cut iron as well.

Diamante rivestito per alte temperature.

Coated diamond for high temperature.



Diamante posizionato

Distribuzione geometrica del diamante


Aumenta velocità, durata e prestazioni dell'utensile.

Geometric distribution of the diamond

Increase speed, duration and performance of the tool.

Make it easy

Work EASY Work EASY

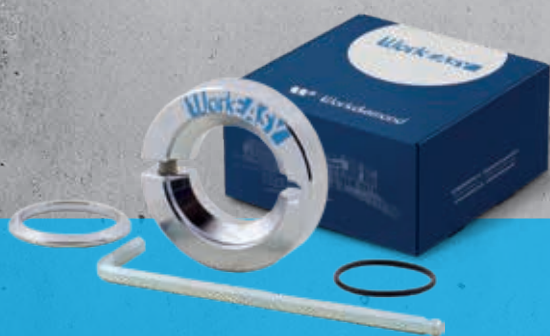

ANELLO SVITA FACILE

Dispositivo per svitamento rapido dei foretti diamantati per tutte le carotatrici workdiamond con attacco 1"¼. Grazie alla brugola si evita l'utilizzo combinato di chiavi inglesi per lo smontaggio del foretto.

Device for quick core-bit unscrewing for all workdiamond core drills with 1"¼ connection. Thanks to the allen key, the combined use of wrenches to dismantle the drill bit is avoided.

Dispositif pour dévisser rapidement les couronnes diamantées pour toutes les carotteuses workdiamond avec raccord 1"¼. Grâce à la clé Allen, l'utilisation combinée de clés pour le démontage de la couronne est évitée.

Dispositivo para desenroscar rápidamente coronas de diamante para todas las brocas de diamante con conexión de 1"¼. Gracias a la llave Allen se evita el uso combinado de llaves para desmontar la corona.



GEL PER FORATURA PULITA

Gel refrigerante per ottimizzare principalmente la resa dei Foretti FDA, trattiene la polvere residua e facilita l'esecuzione del foro. Indicato e consigliato anche per i Foretti FDB e FDR.

Cooling gel primarily to optimize the performance of FDA coring bits, retains residual dust and facilitates the drilling process. Also indicated and recommended for FDB and FDR coring bits.

Gel réfrigérant pour optimiser principalement les performances des couronnes FDA, retient la poussière résiduelle et facilite l'exécution du trou. Également indiqué et recommandé pour les couronnes FDB et FDR.

Gel refrigerante para optimizar principalmente el rendimiento de las brocas FDA, retiene el polvo residual y facilita la ejecución del agujero. También indicado y recomendado para coronas FDB y FDR.



WorkR=V=WorkPAD



MATTONELLA RAVVIVA DISCO

Barra abrasiva per ravvivare e rettificare tutti i dischi diamantati Workdiamond

Abrasive bar to revive and grind all Workdiamond diamond discs

Barre abrasive pour raviver et meuler tous les disques diamantés Workdiamond

Barra abrasiva para reavivar y rectificar todos los discos de diamante Workdiamond



DISCHETTI LEVIGATORI

Dischetti levigatori per smerigliatrice angolare, ideali per la levigatura e rifinitura a secco dei profili del Gres Porcellanato, la ceramica e il klinker, disponibili in tre diversa grane 40,60,100

Pads grinders for angle grinders ideal for dry sanding and finishing of porcelain stoneware, ceramic and klinker profiles, available in three different grits 40,60,100

Disques abrasifs pour meuleuses d'angle, idéaux pour le ponçage à sec et la finition des profils en grès cérame, céramique et klinker, disponibles en trois grains différents 40, 60, 100

Discos de lijado para amoladora angular ideales para el lijado en seco y acabado de perfiles de gres porcelánico, cerámica y klinker, disponibles en tres granos diferentes 40,60,100





SMERIGLIATRICI ANGOLARI E LEVIGATRICI

ANGLE GRINDERS AND SANDERS

MEULEUSES ANGULAIRES ET PONCEUSES

AMOLADORAS ANGULARES Y LIJADORAS



1

SMERIGLIATRICI ANGOLARI E LEVIGATRICI

Utensili diamantati a secco per smerigliatrici angolari e levigatrici:

- Dischi da taglio
- Molette, dischi e tamponi

- 1.1 CORONA CONTINUA
- 1.2 SEGMENTATI
- 1.3 CORONA CONTINUA PER CERAMICHE E GRES
- 1.4 X LOCK®
- 1.5 MOLETTE, DISCHI E TAMPONI PER LEVIGATURA

EN

ANGLE GRINDERS AND SANDERS

Diamond tools dry cutting for angle grinders and sanders:

- Cutting discs
- Grinding wheels, discs and pads

- 1.1 CONTINUOUS RIM
- 1.2 SEGMENTED
- 1.3 CONTINUOUS RIM FOR CERAMIC AND GRES
- 1.4 X LOCK®
- 1.5 GRINDING WHEELS, DISCS AND PADS

FR

MEULEUSES ANGULAIRES ET PONCEUSES

Outils diamants coupe a sec pour meuleuses angulaires et ponceuses:

- Disques a couper
- Meules, disques et tampon

- 1.1 COURONNE CONTINUE
- 1.2 SEGMENTES
- 1.3 COURONNE CONTINUE POUR CERAMIQUE ET GRES
- 1.4 X LOCK®
- 1.5 MEULES, DISQUES ET TAMPON ABRASIFS

ES

AMOLADORAS ANGULARES Y LIJADORAS

Herramientas diamantadas corte en seco para amoladoras angulares y lijadoras:

- Discos de corte
- Muelas, discos y almohadillas

- 1.1 CORONA CONTINUA
- 1.2 SEGMENTADOS
- 1.3 CORONA CONTINUA PARA CERÁMICA Y GRES
- 1.4 X LOCK®
- 1.5 MUELAS, DISCOS Y ALMOHADILLAS ALISADORES



CONTINUOUS RIM
COURONNE CONTINUE
CORONA CONTINUA

TAVOLA MATERIALI

BOARD OF MATERIALS / TABLEAU DES MATERIAUX / CUADRO DE MATERIALES

FAMIGLIE FAMILIES FAMILLES FAMILIAS	MATERIALI	MATERIALS	MATERIAUX	MATERIALES
ASFALTI ASPHALT ASPHALTE ASFALTO	ASFALTO	ASPHALT	ASPHALTE	ASFALTO
CEMENTI CONCRETE BETON HORMIGÓN	CALCESTRUZZO MANUFATTI IN CEMENTO CEMENTO E SASSI LAVATI FIBROCEMENTI CEMENTO FRESCO	CONCRETE CONGLOMERATES OF CONCRETE CONCRETE AND WASHED STONES FIBROUS CEMENT GREEN CONCRETE	BETON TUYAU ARME BETON LAVE FIBRO-CIMENT BETON FRAIS	HORMIGÓN CONGLOMERADOS DE HORMIGÓN HORMIGÓN Y PIEDRAS LAVADAS FIBROCEMENTO HORMIGÓN FRESCO
PIETRE DURE HARD STONES PIERRES DURES PIEDRAS DURAS	GRANITI QUARZITI PORFIDI BASALTI ARDESIE	GRANITES QUARZITES PORPHYRY BASALT SLATE	GRANIT QUARZ PORPHYRE BASALTE ARDOISE	GRANITO CUARCITA PÔRFIDO BASALTO PIZARRA
PIETRE ABRASIVE ABRASIVES STONES PIERRES ABRASIVES PIEDRAS ABRASIVAS	POMICI TUFI ARENARIE	POMICE TUFF SANDSTONE	PIERRE PONCE TUF GRES	PIEDRA PÔMEZ TUFO PIEDRA ARENISCA
MARMI MARBLES MARBRES MARMOLES	MARMI TRAVERTINI	MARBLES TRAVERTINES	MARBRES TRAVERTINS	MARMOLES TRAVERTINOS
LATERIZI BRICKS BRIQUES LADRILLOS	MATTONI POROTON TERRAZZO	BRICKS POROTON TERRAZZO	BRIQUES ROUGES PARPAING (TERRAZZO)	LADRILLOS POROTON TERRAZO
CERAMICA CERAMICS CERAMIQUE CERÁMICA	BICOTTURE MONOCOTTURE GRES PORCELLANATI KLINKER	BI FIRINGS MONO FIRINGS GRES PORCELAIN KLINKER	FAÏENCE CARRELAGE GRES EMAILLE KLINKER	BICOCCIÓN MONOCOCCIÓN GRES PORCELÁNICO KLINKER
REFRATTARI REFRACTORY REFRACTAIRES REFRACTARIOS	REFRATTARI DURI REFRATTARI TENERI	HARD REFRACTORY SOFT REFRACTORY	BRIQUES REFRACTAIRES DURS BRIQUES REFRACTAIRES TENDRES	REFRACTARIOS DUROS REFRACTARIOS BLANDOS
MATERIE PLASTICHE PLASTIC MATERIALS MATIERES PLASTIQUES MATERIALES PLASTICOS	PVC VETRORESINA POLICARBONATI	PVC FIBREGLASS POLYCARBONATE	PVC FIBRE DE RESINE POLYCARBONATE	PVC FIBRA DE VIDRIO POLICARBONATOS
METALLI METALS METAUX METALLOS	METALLI IN GENERE	METALS	METAUX	METALES

- OTTIMO / VERY GOOD / TRES BON / MUY BUENO
- BUONO / GOOD / BON / BUENO
- SUFFICIENTE / FAIR / SUFFISANT / SUFICIENTE
- NON IDONEO / NOT SUITABLE / PAS APPROPRIE / NO APTO

King LINE	Professional		Standard	Basic		Queen LINE
						
GP12	KCCS	CGS	PWT	UWX	QNBC	
●	●	●	—	—	—	
						
						
						
						
						
						
						
						
						



CORONA CONTINUA

CONTINUOUS RIM
COURONNE CONTINUE
CORONA CONTINUA

CEMENTO (ARMATO), GRANITO, PIETRE

CONCRETE (REINFORCED), GRANITE, STONES
BETON (ARME), GRANIT, PIERRES
HORMIGÓN (ARMADO), GRANITO, PIEDRAS


King
LINE

GP12


CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø

mm




E292230C

230

2,7

8024788009491

12



22,23


King
LINE

KCCS


CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø

mm



E722115C

115

2,2

8024788005417

E722125C

125

2,2

8024788005424

E722180C

180

2,5

8024788005448


E722230C

230

2,7

8024788005455

10



22,23


Professional
CGS


CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø

mm



E332115C

115

2,2

8024788009743

E332125C

125

2,2

8024788009750

E332180C

180

2,5

8024788009767

E332230C

230

2,7

8024788009774

10



22,23

CORONA CONTINUA

CONTINUOUS RIM
COURONNE CONTINUE
CORONA CONTINUA

CEMENTO, LATERIZI, PIETRE

CONCRETE, BRICKS, STONES
BETON, BRIQUES, PIERRES
HORMIGÓN, LADRILLOS, PIEDRAS




Standard

PWT



CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	 mm	
E684115C	115	2,2	8024788001211
E684125C	125	2,2	8024788001228
E684180C	180	2,5	8024788001235
E684230C	230	2,8	8024788001242



CEMENTO, LATERIZI

CONCRETE, BRICKS
BETON, BRIQUES
HORMIGÓN, LADRILLOS




Basic

UWX



CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	 mm	
E6921150C	115	2,2	8024788001259
E6921250C	125	2,2	8024788001266
E6921800C	180	2,6	8024788001273
E6922300C	230	2,8	8024788001280



CEMENTO (ARMATO), GRANITO, PIETRE

CONCRETE (REINFORCED), GRANITE, STONES
BETON (ARME), GRANIT, PIERRES
HORMIGÓN (ARMADO), GRANITO, PIEDRAS




Queen
LINE

QNBC



CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	 mm	
E932115C	115	2,0	8024788000184
E932125C	125	2,0	8024788000191
E932230C	230	2,5	8024788000214












SEGMENTED
SEGMENTES
SEGMENTADOS

TAVOLA MATERIALI

BOARD OF MATERIALS / TABLEAU DES MATERIAUX / CUADRO DE MATERIALES

FAMIGLIE FAMILIES FAMILLES FAMILIAS	IT MATERIALI	EN MATERIALS	FR MATERIAUX	ES MATERIALES
ASFALTI ASPHALT ASPHALTE ASFALTO	ASFALTO	ASPHALT	ASPHALTE	ASFALTO
CEMENTI CONCRETE BETON HORMIGÓN	CALCESTRUZZO MANUFATTI IN CEMENTO CEMENTO E SASSI LAVATI FIBROCEMENTI CEMENTO FRESCO	CONCRETE CONGLOMERATES OF CONCRETE CONCRETE AND WASHED STONES FIBROUS CEMENT GREEN CONCRETE	BETON TUYAU ARME BETON LAVE FIBRO-CIMENT BETON FRAIS	HORMIGÓN CONGLOMERADOS DE HORMIGÓN HORMIGÓN Y PIEDRAS LAVADAS FIBROCEMENTO HORMIGÓN FRESCO
PIETRE DURE HARD STONES PIERRES DURES PIEDRAS DURAS	GRANITI QUARZITI PORFIDI BASALTI ARDESIE	GRANITES QUARZITES PORPHYRY BASALT SLATE	GRANIT QUARZ PORPHYRE BASALTE ARDOISE	GRANITO CUARCITA PÓRFIDO BASALTO PIZARRA
PIETRE ABRASIVE ABRASIVES STONES PIERRES ABRASIVES PIEDRAS ABRASIVAS	POMICI TUFI ARENARIE	POMICE TUFF SANDSTONE	PIERRE PONCE TUF GRES	PIEDRA PÔMEZ TUFO PIEDRA ARENISCA
MARMI MARBLES MARBRES MARMOLES	MARMI TRAVERTINI	MARBLES TRAVERTINES	MARBRES TRAVERTINS	MARMOLES TRAVERTINOS
LATERIZI BRICKS BRIQUES LADRILLOS	MATTONI POROTON TERRAZZO	BRICKS POROTON TERRAZZO	BRIQUES ROUGES PARPAING (TERRAZZO)	LADRILLOS POROTON TERRAZO
CERAMICA CERAMICS CERAMIQUE CERÁMICA	BICOTTURE MONOCOTTURE GRES PORCELLANATI KLINKER	BI FIRINGS MONO FIRINGS GRES PORCELAIN KLINKER	FAÏENCE CARRELAGE GRES EMAILLE KLINKER	BICOCCIÓN MONOCOCCIÓN GRES PORCELÁNICO KLINKER
REFRATTARI REFRACTORY REFRACTAIRES REFRACTARIOS	REFRATTARI DURI REFRATTARI TENERI	HARD REFRACTORY SOFT REFRACTORY	BRIQUES REFRACTAIRES DURS BRIQUES REFRACTAIRES TENDRES	REFRACTARIOS DUROS REFRACTARIOS BLANDOS
MATERIE PLASTICHE PLASTIC MATERIALS MATIERES PLASTIQUES MATERIALES PLASTICOS	PVC VETRORESINA POLICARBONATI	PVC FIBREGLOSS POLYCARBONATE	PVC FIBRE DE RESINE POLYCARBONATE	PVC FIBRA DE VIDRIO POLICARBONATOS
METALLI METALS METAUX METALLOS	METALLI IN GENERE	METALS	METAUX	METALES

- OTTIMO / VERY GOOD / TRES BON / MUY BUENO
- BUONO / GOOD / BON / BUENO
- SUFFICIENTE / FAIR / SUFFISANT / SUFICIENTE
- NON IDONEO / NOT SUITABLE / PAS APPROPRIE / NO APTO

King				Professional				Standard	Basic		Queen
											
●●	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	●
					-	-					
					-	-					
					-	-					
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
						-					

SEGMENTATI SALDATURA LASER

SEG. LASER WELDED
SEG. SOUDURE LASER
SEG. SOLDADURA LÁSER

FERRO, CEMENTO (ARMATO), PRECOMPRESSI, ASFALTO

IRON, CONCRETE (REINFORCED), PRE-STRESSED CONCRETE, ASPHALT
FER, BETON (ARME), BETON PRECONTRAINTE, ASPHALTE
HIERRO, HORMIGÓN (ARMADO), HORMIGÓN PRE-TENSADO, ASFALTO



King
LINE



HEAVY METAL

HMT



CODICE
CODE / CODE
CODIGO


Ø



Z



8



22,23

E24P115C	115	2,2	10	8024788000948
E24P125C	125	2,2	11	8024788000931
E24P180C	180	2,4	14	8024788000955
E24P230C	230	2,6	16	8024788000917

CEMENTO (ARMATO), GRANITO, PIETRE

CONCRETE (REINFORCED), GRANITE, STONES
BETON (ARME), GRANIT, PIERRES
HORMIGÓN (ARMADO), GRANITO, PIEDRAS



King
LINE

WR12



CODICE
CODE / CODE
CODIGO


Ø



Z



12



22,23

ED8P115C	115	2,2	10	8024788016536
ED8P125C	125	2,2	12	8024788016543
ED8P230C	230	2,7	24	8024788016550



King
LINE

LP12



CODICE
CODE / CODE
CODIGO


Ø



Z



12



22,23

E29P230C	230	2,7	16	8024788009514
----------	-----	-----	----	---------------

SEGMENTATI SALDATURA LASER

SEG. LASER WELDED
SEG. SOUDURE LASER
SEG. SOLDADURA LÁSER

CEMENTO (ARMATO), GRANITO, PIETRE

CONCRETE (REINFORCED), GRANITE, STONES
BETON (ARME), GRANIT, PIERRES
HORMIGÓN (ARMADO), GRANITO, PIEDRAS




King
LINE

KLSS



CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	mm	Z	
E73P115C	115	2,2	9	8024788005608
E73P125C	125	2,2	10	8024788005615
E73P180C	180	2,4	14	8024788005639
E73P230C	230	2,6	16	8024788005653




Professional

GCL



CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	mm	Z	
E34P115C	115	2,2	9	8024788009613
E34P125C	125	2,2	10	8024788009620
E34P180C	180	2,5	14	8024788009637
E34P230C	230	2,6	16	8024788009644



TECNOLOGIA VACUUM

VACUUM BRAZED TECHNOLOGY
TECHNOLOGIE SOUS VIDE / TECNOLOGIA DE VACIO

TUTTI I MATERIALI

ALL MATERIAL
TOUS LES MATERIAUX
APLICACIÓN: TODOS LOS MATERIALES



Professional

MTM



MULTIMATERIALE



CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	
Y422115A0C	115	8024788009118
Y422125A0C	125	8024788009125
Y422180A0C	180	8024788009132
Y422230A0C	230	8024788009149



TECNOLOGIA VACUUM

FERRO

VACUUM BRAZED TECHNOLOGY
TECHNOLOGIE SOUS VIDE / TECNOLOGIA DE VACIO

IRON / FER / HIERRO



Professional

MTF




CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø



EF7Y115C	115	8024788017618
EF7Y125C	125	8024788017625
EF7Y230C	230	8024788017632



22,23

ELETTRODEPOSTI

ELECTROPLATED / ELECTRODEPOSES / ELECTRODEPOSITADOS

MARMO, POLIESTERE, VETRORESINE, POLICARBONATO

MARBLE, POLYESTER, GLASS FIBER, POLYCARBONATES
MARBRE, POLYESTER, FIBRE DE RESINE, POLYCARBONATES
MÁRMOL, POLIESTER, VITRORESINAS, POLICARBONATOS



Professional

SK11



CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø

mm

Z



X52115C	115	2,1	10	8024788005073
X52125C	125	2,2	11	8024788005196
X52180C	180	2,5	14	8024788005202
X52230C	230	2,7	16	8024788005295



22,23

SEGMENTATI SALDATURA LASER

SEG. LASER WELDED / SEG. SOUDURE LASERSER / SEG. SOLDADURA LÁSER

CEMENTO, LATERIZI, PIETRE

CONCRETE, BRICKS, STONES
BETON, BRIQUES, PIERRES
HORMIGÓN, LADRILLOS, PIEDRAS



Standard

PWL



CODICE
CODE / CODE
CODIGO


Ø

mm

Z



E71P115C	115	2,2	9	8024788000849
E71P125C	125	2,2	10	8024788000566
E71P180C	180	2,5	14	8024788000603
E71P230C	230	2,6	16	8024788000856



10

22,23

SEGMENTATI SALDATURA LASER

SEG. LASER WELDED / SEG. SOUDURE LASER / SEG. SOLDADURA LÁSER

CEMENTO, LATERIZI

CONCRETE, BRICKS
BETON, BRIQUES
HORMIGÓN, LADRILLOS




Basic

UWL



CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	 mm	Z	
E69P1151C	115	2,2	9	8024788004601
E69P1251C	125	2,2	10	8024788004656
E69P1801C	180	2,4	14	8024788004663
E69P2301C	230	2,4	16	8024788004618



SEGMENTATI GIUNZIONE SINTERIZZATA

SEGMENTED SINTERED / SEGMENTES JONCTION PAR FRITTAGE
SEGMENTADOS SINTERIZADOS




Basic

UWS



CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	 mm	Z	
E69X115C	115	2,2	9	8024788004991
E69X125C	125	2,2	10	8024788004472
E69X180C	180	2,4	14	8024788007534
E69X230C	230	2,4	16	8024788004984



SEGMENTATI SALDATURA LASER

SEG. LASER WELDED / SEG. SOUDURE LASERSER / SEG. SOLDADURA LÁSER

CEMENTO (ARMATO), GRANITO, PIETRE

CONCRETE (REINFORCED), GRANITE, STONES
BETON (ARME), GRANIT, PIERRES
HORMIGÓN (ARMADO), GRANITO, PIEDRAS




Queen
LINE

QNBL



CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	 mm	Z	
E39P115C	115	2,0	11	8024788007558
E39P125C	125	2,0	12	8024788007565
E39P230C	230	2,4	16	8024788007589






CONTINUOUS RIM FOR GRES, CERAMIC AND COMPOSITES
COURONNE CONTINUE POUR GRES, CERAMIQUE ET COMPOSITES
CORONA CONTINUA SERIE ESPECIAL PARA GRES, CERÁMICA Y COMPUESTOS

TAVOLA MATERIALI

BOARD OF MATERIALS / TABLEAU DES MATERIAUX / CUADRO DE MATERIALES

FAMIGLIE FAMILIES FAMILLES FAMILIAS	IT MATERIALI	EN MATERIALS	FR MATERIAUX	ES MATERIALES
ASFALTI ASPHALT ASPHALTE ASFALTO	ASFALTO	ASPHALT	ASPHALTE	ASFALTO
CEMENTI CONCRETE BETON HORMIGÓN	CALCESTRUZZO MANUFATTI IN CEMENTO CEMENTO E SASSI LAVATI FIBROCEMENTI CEMENTO FRESCO	CONCRETE CONGLOMERATES OF CONCRETE CONCRETE AND WASHED STONES FIBROUS CEMENT GREEN CONCRETE	BETON TUYAU ARME BETON LAVE FIBRO-CIMENT BETON FRAIS	HORMIGÓN CONGLOMERADOS DE HORMIGÓN HORMIGÓN Y PIEDRAS LAVADAS FIBROCEMENTO HORMIGÓN FRESCO
PIETRE DURE HARD STONES PIERRES DURES PIEDRAS DURAS	GRANITI QUARZITI PORFIDI BASALTI ARDESIE	GRANITES QUARZITES PORPHYRY BASALT SLATE	GRANIT QUARZ PORPHYRE BASALTE ARDOISE	GRANITO CUARCITA PÓRFIDO BASALTO PIZARRA
PIETRE ABRASIVE ABRASIVES STONES PIERRES ABRASIVES PIEDRAS ABRASIVAS	POMICI TUFI ARENARIE	POMICE TUFF SANDSTONE	PIERRE PONCE TUF GRES	PIEDRA PÔMEZ TUFO PIEDRA ARENISCA
MARMI MARBLES MARBRES MARMOLES	MARMI TRAVERTINI	MARBLES TRAVERTINES	MARBRES TRAVERTINS	MARMOLES TRAVERTINOS
LATERIZI BRICKS BRIQUES LADRILLOS	MATTONI POROTON TERRAZZO	BRICKS POROTON TERRAZZO	BRIQUES ROUGES PARPAING (TERRAZZO)	LADRILLOS POROTON TERRAZO
CERAMICA CERAMICS CERAMIQUE CERÁMICA	BICOTTURE MONOCOTTURE GRES PORCELLANATI KLINKER	BI FIRINGS MONO FIRINGS GRES PORCELAIN KLINKER	FAÏENCE CARRELAGE GRES EMAILLE KLINKER	BICOCCIÓN MONOCOCCIÓN GRES PORCELÁNICO KLINKER
REFRATTARI REFRACTORY REFRACTAIRES REFRACTARIOS	REFRATTARI DURI REFRATTARI TENERI	HARD REFRACTORY SOFT REFRACTORY	BRIQUES REFRACTAIRES DURS BRIQUES REFRACTAIRES TENDRES	REFRACTARIOS DUROS REFRACTARIOS BLANDOS
MATERIE PLASTICHE PLASTIC MATERIALS MATIERES PLASTIQUES MATERIALES PLASTICOS	PVC VETRORESINA POLICARBONATI	PVC FIBREGLASS POLYCARBONATE	PVC FIBRE DE RESINE POLYCARBONATE	PVC FIBRA DE VIDRIO POLICARBONATOS
METALLI METALS METAUX METALLOS	METALLI IN GENERE	METALS	METAUX	METALES

[illegible]



CORONA CONTINUA

CONTINUOUS RIM
COURONNE CONTINUE
CORONA CONTINUA

GRES PORCELLANATO, KLINDER, CERAMICA DURA

GRES PORCELAIN, KLINDER, HARD CERAMIC
GRES EMAILLE, KLINDER, CERAMIQUE DURE
GRES PORCELÁNICO, LADRILLO HOLANDES, CERÁMICA DURA


King
LINE

SK13


CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø

mm



10



22,23

E413115C	115	1,4	8024788009729
E413125C	125	1,6	8024788009736


King
LINE

SK14


CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø

mm



10



22,23

EL33115C	115	1,4	8024788005578
EL33125C	125	1,6	8024788005585


SK15


CODICE
CODE / CODIGO

Ø

mm



10



22,23

EL42115C	115	1,4	8024788016833
EL42125C	125	1,6	8024788016840


King
LINE

CUS10



CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø

mm



10



22,23

E59T1150C	115	1,4	8024788013870
E59T1250C	125	1,6	8024788013887

*DISCHI SOTTILI con rinforzo centrale per rendere il disco più robusto, stabile e meno rumoroso

THIN DISCS with central reinforcement to make the disc stronger, more stable and less noisy


King
LINE

CUS-T

 CODICE
CODE / CODE
CODIGO

 $\varnothing$

mm



E49T085C	85	1,4	8024788009712
E49T115C	115	1,4	8024788001730
E49T125C	125	1,6	8024788005042
E49T230C	230	2,0	8024788009279

7,5


King
LINE

CUS-D

 CODICE
CODE / CODE
CODIGO


 $\varnothing$

mm



EE52115C	115	1,4	8024788004892
EE52125C	125	1,6	8024788004670

7,5

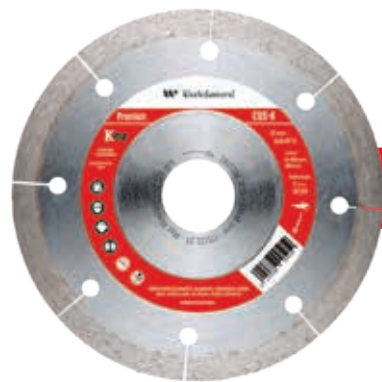
King
LINE

CUS-K

 CODICE
CODE / CODE
CODIGO

 $\varnothing$

mm



E47K115C	115	1,4	8024788005059
E47K125C	125	1,6	8024788005066

7,5


King
LINE

CUS-S

 CODICE
CODE / CODE
CODIGO

 $\varnothing$

mm



E490115C	115	1,4	8024788000658
E490125C	125	1,6	8024788002591
E490180C	180	2,0	8024788001181
E490230C	230	2,0	8024788000726

7,5



CORONA CONTINUA

CONTINUOUS RIM
COURONNE CONTINUE
CORONA CONTINUA

GRES PORCELLANATO, CERAMICA, PIETRE

GRES PORCELAIN, CERAMIC, STONES
GRES EMAILLE, CERAMIQUE, PIERRES
GRES PORCELÁNICO, CERÁMICA, PIEDRAS



Professional

CWA



CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø

mm



7,5



E510115C	115	1,4	8024788000894
E510125C	125	1,6	8024788000979
E510150C	150	1,6	8024788013658
E510180C	180	1,8	8024788001068
E510200C	200	2,0	8024788013689
E510230C	230	2,0	8024788000986



Professional

CWB



CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø

mm



10



E112115C	115	1,4	8024788008814
E112125C	125	1,6	8024788008821

GRES PORCELLANATO, CERAMICA

GRES PORCELAIN, CERAMIC / GRES EMAILLE, CERAMIQUE / GRES PORCELÁNICO, CERÁMICA



Standard

CWS



CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø

mm



7,5



E530115C	115	1,6	8024788000719
E530125C	125	1,6	8024788002621

CERAMICA

CERAMIC / CERAMIQUE / CERÁMICA



Basic

CWC



CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø

mm



5



E700115C	115	1,6	8024788004885
E700125C	125	1,6	8024788005226

CORONA CONTINUA

CONTINUOUS RIM
COURONNE CONTINUE
CORONA CONTINUA

GRES PORCELLANATO, KLINKER, CERAMICA DURA

GRES PORCELAIN, KLINKER, HARD CERAMIC
GRES EMAILLE, KLINKER, CERAMIQUE DURE
GRES PORCELÁNICO, LADRILLO HOLANDES, CERÁMICA DURA



Queen
LINE

QNBT



CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	 mm	
E49Q115C	115	1,4	8024788007510
E49Q125C	125	1,6	8024788007527
E49Q230C	230	2,0	8024788013382

7,5



Queen
LINE

QNBP




CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	 mm	
E57Q1150C	115	1,4	8024788013849
E57Q1250C	125	1,6	8024788013856

7,5



DIAMANTE POSIZIONATO
POSITIONED DIAMOND
DIAMANT POSITIONNÉ
DIAMANTE POSICIONADO

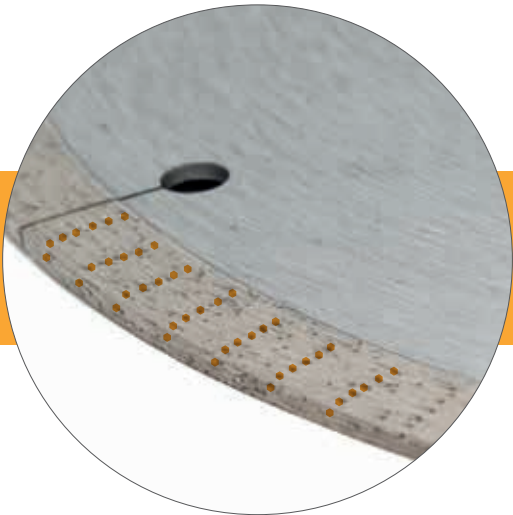



GRINDING WHEELS
MEULES
MUELAS

	IT	EN	FR	ES	
	FAMIGLIE FAMILIES FAMILLES FAMILIAS	MATERIALI	MATERIALS	MATERIAUX	MATERIALES
	ASFALTI ASPHALT ASPHALTE ASFALTO	ASFALTO	ASPHALT	ASPHALTE	ASFALTO
	CEMENTI CONCRETE BETON HORMIGÓN	CALCESTRUZZO MANUFATTI IN CEMENTO CEMENTO E SASSI LAVATI FIBROCEMENTI CEMENTO FRESCO	CONCRETE CONGLOMERATES OF CONCRETE CONCRETE AND WASHED STONES FIBROUS CEMENT GREEN CONCRETE	BETON TUYAU ARME BETON LAVE FIBRO-CIMENT BETON FRAIS	HORMIGÓN CONGLOMERADOS DE HORMIGÓN HORMIGÓN Y PIEDRAS LAVADAS FIBROCEMENTO HORMIGÓN FRESCO
	PIETRE DURE HARD STONES PIERRES DURES PIEDRAS DURAS	GRANITI QUARZITI PORFIDI BASALTI ARDESIE	GRANITES QUARZITES PORPHYRY BASALT SLATE	GRANIT QUARZ PORPHYRE BASALTE ARDOISE	GRANITO CUARCITA PÓRFIDO BASALTO PIZARRA
	PIETRE ABRASIVE ABRASIVES STONES PIERRES ABRASIVES PIEDRAS ABRASIVAS	POMICI TUFI ARENARIE	POMICE TUFF SANDSTONE	PIERRE PONCE TUF GRES	PIEDRA PÔMEZ TUFO PIEDRA ARENISCA
	MARMI MARBLES MARBRES MARMOLES	MARMI TRAVERTINI	MARBLES TRAVERTINES	MARBRES TRAVERTINS	MARMOLES TRAVERTINOS
	LATERIZI BRICKS BRIQUES LADRILLOS	MATTONI POROTON TERRAZZO	BRICKS POROTON TERRAZZO	BRIQUES ROUGES PARPAING (TERRAZZO)	LADRILLOS POROTON TERRAZO
	CERAMICA CERAMICS CERAMIQUE CERÁMICA	BICOTTURE MONOCOTTURE GRES PORCELLANATI KLINKER	BI FIRINGS MONO FIRINGS GRES PORCELAIN KLINKER	FAÏENCE CARRELAGE GRES EMAILLE KLINKER	BICOCCIÓN MONOCOCCIÓN GRES PORCELÁNICO KLINKER
	REFRATTARI REFRACTORY REFRACTAIRES REFRACTARIOS	REFRATTARI DURI REFRATTARI TENERI	HARD REFRACTORY SOFT REFRACTORY	BRIQUES REFRACTAIRES DURS BRIQUES REFRACTAIRES TENDRES	REFRACTARIOS DUROS REFRACTARIOS BLANDOS
	MATERIE PLASTICHE PLASTIC MATERIALS MATIERES PLASTIQUES MATERIALES PLASTICOS	PVC VETRORESINA POLICARBONATI	PVC FIBREGLASS POLYCARBONATE	PVC FIBRE DE RESINE POLYCARBONATE	PVC FIBRA DE VIDRIO POLICARBONATOS
	METALLI METALS METAUX METALLOS	METALLI IN GENERE	METALS	METAUX	METALES
	ALTRI MATERIALI OTHER MATERIALS AUTRES MATERIAUX OTROS MATERIALES	COLLE RESINE INTONACI A GESSO STUCCHI	GLUES RESINS PLASTERS STUCCO AND GROUTS	COLLE RESINES PLÂTRE STUC	COLA RESINA YESA ESTUCO



MOLETTE

GRINDING WHEELS
MEULES
MUELAS

COLLE, RESINE, INTONACI/GESSI, STUCCHI

GLUES, RESINS, PLASTERS AND GROUT/STUCCO
COLLE, RESINES, PLÂTRE, STUC
COLA, RESINA, YESO Y ESTUCO



King
LINE

PCD



CODICE
CODE / CODE
CODIGO

TIPO
TYPE / TYP
TYPE / TIPO

Ø



E81S125C

PCD-G

125

8024788009286

DIAMANTE POLICRISTALLINO
THE POLYCRYSTAL DIAMOND
DIAMANTS POLYCRISTALLIN
DIAMANTE POLICRISTALINO



22,23



King
LINE

SPD



CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø



Y8301250C

125


8024788008159



22,23

TUTTI I MATERIALI

ALL MATERIAL
TOUS LES MATERIAUX
TODOS LOS MATERIALES

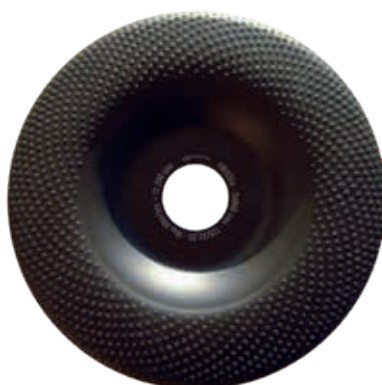

King
LINE

MTG SILENT



CODICE
CODE / CODE
CODIGO

TIPO
TYPE / TYP
TYPE / TIPO

Ø



G) GRANA GROSSA / GRIT COARSE / GROS GRAINS / GRANO GRUESO

Y8101251C

MTG-G

125

8024788009545

F) GRANA FINE / GRIT FINE / GRAIN FIN / GRANO FINO

Y8101253C

MTG-F

125

8024788009576



22,23

TECNOLOGIA VACUUM
VACUUM TECHNOLOGY
TECHNOLOGIE SOUS VIDE
TECNOLOGÍA DE VACÍO

MOLETTE

GRINDING WHEELS
MEULES
MUELAS

CEMENTO

CONCRETE
BETON
HORMIGÓN




King
LINE

MPC PIANA / FLAT / FLAT / PLANES / PLANA



CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	 mm	
E23P125B	125	6,0	8024788007299
E23P125C	125	8,0	8024788007381
E23P125D	125	10,0	8024788007398



TAGLIA E LEVIGA

CUTTING AND GRINDING
COUPE ET LISSE
CORTA Y ALISA

GRES PORCELLANATO, KLINKER, CERAMICA

GRES PORCELAIN, KLINKER, CERAMIC
GRES EMAILLE, KLINKER, CERAMIQUE
GRES PORCELÁNICO, LADRILLO HOLANDES , CERÁMICA



King
LINE

TLG



CODICE CODE / CODE CODIGO	TIPO TYPE / TYP TYPE / TIPO	Ø	
F) GRANA FINE / GRIT FINE / GRAIN FIN / GRANO FINO			
EL2125F	TLG-F	125	8024788008081
M) GRANA MEDIA / GRIT COARSE / GRAIN MOYENNE / GRANO MEDIO			
EL2125M	TLG-M	125	8024788008098



King
LINE

TLG-R



CODICE CODE / CODE CODIGO	TIPO TYPE / TYP TYPE / TIPO	Ø	
EL72125C	TLG-R	125	8024788005493






MOLETTE

GRINDING WHEELS
MEULES
MUELAS

CEMENTO, LATERIZI, PIETRE

CONCRETE, BRICKS, STONES
BETON, BRIQUES, PIERRES
HORMIGÓN, LADRILLOS, PIEDRAS

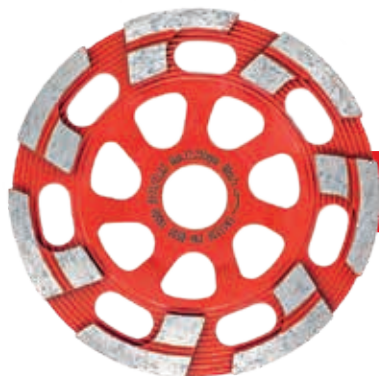

King
LINE

MKA



CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø

Z




EG7B1250C 125 7+7 8024788017649

EG7B1800C 180 11+11 8024788017656

SEGMENTATE

SEGMENTED / SEGMENTEES / SEGMENTADAS



King
LINE

MKH



CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø

Z



E859100C 100 8+8 8024788014211

E859125C 125 10+10 8024788014228

E859150C 150 11+11 8024788008180


E859180C 180 12+12 8024788014235

SEGMENTATE DOPPIA CORONA

SEGMENTED DOUBLE RIM

SEGMENTEES DOUBLE COURONNE

SEGMENTADAS CORONA DOBLE



King
LINE

MKB



CODICE
CODE / CODE
CODIGO


Ø

Z



EG6B1250C 125 7 8024788012934

EG6B1800C 180 11 8024788012941



MOLETTE

GRINDING WHEELS
MEULES
MUELAS

CEMENTO, LATERIZI, PIETRE

CONCRETE, BRICKS, STONES
BETON, BRIQUES, PIERRES
HORMIGÓN, LADRILLOS, PIEDRAS



Professional

MSK




CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø

Z



E852100C	100	16	8024788005899
E852125C	125	16	8024788005882
E852150C	150	20	8024788008203
E852180C	180	24	8024788005783



SEGMENTATE

SEGMENTED / SEGMENTIERT / SEGMENTEES / SEGMENTADAS



Professional

MSC




CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø

Z




E851100C	100	8+8	8024788006636
E851125C	125	10+10	8024788006643
E851180C	180	12+12	8024788002102



SEGMENTATE DOPPIA CORONA

SEGMENTED DOUBLE RIM
SEGMENTEES DOUBLE COURONNE
SEGMENTADAS CORONA DOBLE

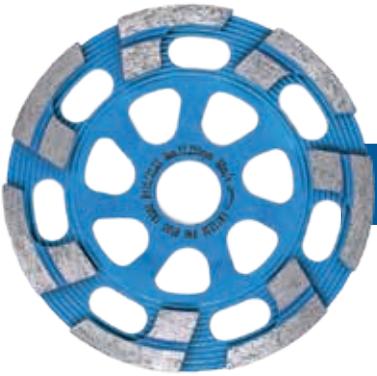

Professional

MSP




CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø

Z



EG8B1250C	125	7+7	8024788017663
EG8B1800C	180	11+11	8024788017670



SEGMENTATE

SEGMENTED / SEGMENTEES / SEGMENTADAS

MOLETTE

GRINDING WHEELS
MEULES
MUELAS

CEMENTO, LATERIZI, PIETRE

CONCRETE, BRICKS, STONES
BETON, BRIQUES, PIERRES
HORMIGÓN, LADRILLOS, PIEDRAS



Standard

MKD




CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø

Z



E854100C	100	16	8024788002607
E854125C	125	16	8024788002614
E854150C	150	20	8024788008197
E854180C	180	24	8024788013283



SEGMENTATE
SEGMENTED / SEGMENTEES / SEGMENTADAS



Standard

MDF




CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø


Z



EF9B1250C	125	10	8024788013436
-----------	-----	----	---------------



SEGMENTATE
SEGMENTED / SEGMENTEES / SEGMENTADAS

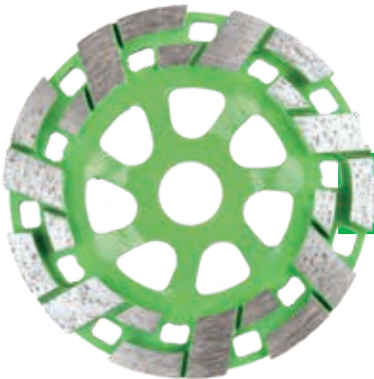

Standard

MDN




CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø

Z



EH3B125C	125	7+7	8024788016529
----------	-----	-----	---------------



SEGMENTATE
SEGMENTED / SEGMENTEES / SEGMENTADAS

MOLETTE

GRINDING WHEELS
MEULES
MUELAS

CEMENTO, LATERIZI, PIETRE

CONCRETE, BRICKS, STONES
BETON, BRIQUES, PIERRES
HORMIGÓN, LADRILLOS, PIEDRAS




Basic

MBS



CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	Z	
E115100C	100	7+7	8024788012644
E115125C	125	10+10	8024788012651
E115180C	180	12+12	8024788012668



SEGMENTATE DOPPIA CORONA
SEGMENTED DOUBLE RIM
SEGMENTEES DOUBLE COURONNE
SEGMENTADAS CORONA DOBLE

GRANITO, MARMO, PIETRE

GRANITE, MARBLE, STONES
GRANITE, MARBRE, PIERRES
GRAQNITO, MÁRMOL, PIEDRAS




Basic

MBC



CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	
E117105C	105	8024788012620
E117125C	125	8024788012637



CORONA CONTINUA
CONTINUOUS RIM /COURONNE CONTINUE / CORONA CONTINUA

MOLETTA IN METALLO DURO

CARBIDE TIPPED GRINDING WHEEL
MEULES DE POINTES A CARBURE
MUELAS CON OUNTO DE CARBURO

COLLE, RESINE, GESSI, STUCCHI, VETRORESINA

GLUES, RESINS, PLASTERS AND GROUT/STUCCO, FIBREGLOSS
COLLE, RESINES, PLÂTRE, STUC, FIBRE DE RESINE
COLA, RESINA, YESO Y ESTUCO, FIBRA DE VIDRIO




Basic

MBD



CODICE CODE / CODE CODIGO	TIPO TYPE / TYP TYPE / TIPO	Ø	
G) GRANA GROSSA / GRIT COARSE / GROS GRAINS / GRANO GRUESO			
E11811510C	MBD-G	115	8024788014303
E11812510C	MBD-G	125	8024788014310
M) GRANA MEDIA / GRIT MEDIUM / GRAIN MOYEN / GRANO MEDIO			
E11811520C	MBD-M	115	8024788014341
E11812520C	MBD-M	125	8024788014358





King
LINE

TAGLIA E LEVIGA / CUTTING AND GRINDING / COUPE ET LISSE / CORTA Y ALISA

TLG



MOLETTE

GRINDING WHEELS
MEULES
MUELAS

CEMENTO, LATERIZI, PIETRE

CONCRETE, BRICKS, STONES
BETON, BRIQUES, PIERRES
HORMIGÓN, LADRILLOS, PIEDRAS



Queen
LINE

QNBM



CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø

Z



EF8B1250C

125

7


8024788015584

EF8B1800C

180

11

8024788015591



SEGMENTATE

SEGMENTED / SEGMENTEES / SEGMENTADAS

DIAMANTE POSIZIONATO
POSITIONED DIAMOND
DIAMANT POSITIONNÉ
DIAMANTE POSICIONADO



GRES PORCELLANATO, MONOCOTTURA, CERAMICA, GRANITO, MARMO

GRES PORCELAIN, MONO-FIRING CERAMIC, CERAMIC, GRANITE, MARBLER
GRES EMAILLE, CERAMIQUE MONOCUITE, CERAMIQUE, GRANIT, MARBRE
GRES PORCELÁNICO, CERAMICA MONOCOCIÓN, CERAMICA, GRANITO, MARMOL



M50



CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø



M23050012

50

8024788008104

TAMPONI DIAMANTATI ABRASIVI

DIAMOND POLISHING PAD
TAMPON DE POLISSAGE DIAMANTÉ
ALMOHADILLAS DE PULIDO DE MANO

PIASTRELLE, CERAMICA, MARMO, VETRO, FIBRA DI VETRO

TILES, MARBLE, CERAMICS, GLASS, FIBERGLASS
TILES, MÁRMOL, CERÁMICA, VIDRIO, FIBRA DE VIDRIO
CARREAUX, CÉRAMIQUE, MARBRE, VERRE, FIBRE DE VERRE



Professional
TDM




CODICE CODE / CODIGO	GRANA GRIT SIZES GRANULOMÉTRIES TAMAÑOS DE GRANO		
TDM060	60		8024788011852
TDM120	100		8024788011869
TDM200	200		8024788011876
TDM400	400		8024788011883
TDM800	800		8024788011890
TDM1500	1500		8024788011906
TDM3000	3000		8024788011913

PLATORELLI DIAMANTATI LAMELLARI

LAMELLAR DIAMOND GRINDING WHEEL
ROUE À LAMELLES DE MEULAGE DIAMANTÉE
RUEDA DE LÁMINAS DE DIAMANTE

GRES PORCELLANATO, PIETRE

GRES PORCELAIN, STONES
GRES EMAILLE, PIERRES
GRES PORCELÁNICO, PIEDRAS

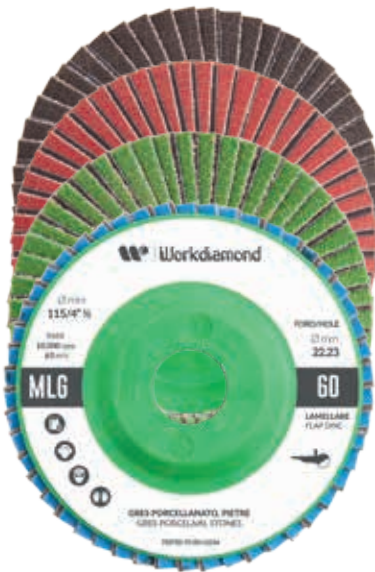

Professional
MLG




CODICE CODE / CODIGO	GRANA GRIT SIZES GRANULOMÉTRIES TAMAÑOS DE GRANO	Ø	
EL1N115060C	60	115	8024788004625
EL1N115120C	120	115	8024788007632
EL1N115200C	200	115	8024788004649

FORO: 22,23 mm
HOLE: 22,23 mm
ALESAGE: 22,23 mm
AGUJERO: 22,23 mm

DISCHETTI LEVIGATORI E LUCIDANTI
PADS GRINDERS AND POLISHERS
DISQUES ABRASIFS ET POLIT
DISCOS DE LIJADO Y PULIMENTOS

GRES PORCELLANATO, PIETRE
GRES PORCELAIN, STONES
GRES EMAILLE, PIERRES
GRES PORCELÁNICO, PIEDRAS

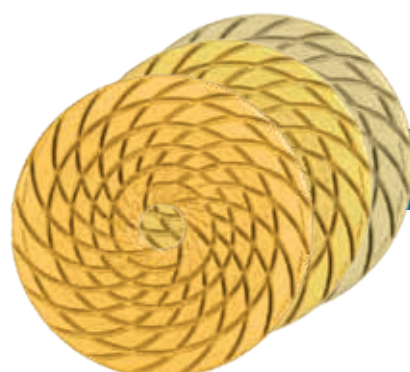

Professional
WORK PAD



CODICE CODE / CODIGO	Ø	GRANA GRIT SIZES GRANULOMÉTRIES TAMAÑOS DE GRANO	
E922000	100	40	8024788016680
E922001	100	60	8024788016697
E922002	100	100	8024788016727



Professional
WORK LOCK



SUPPORTO MAGNETICO
HOLDER / SOPORTE

CODICE CODE / CODIGO	Ø		
E921000	100	M14	8024788016802



Professional
SUPPORTO IN GOMMA



SUPPORTO IN GOMMA
HOLDER / SOPORTE

CODICE CODE / CODIGO	Ø		
1LEV100000	100	M14	8024788011067



SCANALATORI

GROOVING MACHINE
RAINUREUSES
ROZADORAS

SCANALATORI**Dischi diamantati taglio a secco per scanalatori**

2.1 SEGMENTATI SALDATURA LASER

EN

GROOVING MACHINE

Dry cutting diamond blades for grooving machine

2.1 SEGMENTED LASER WELDED

FR

RAINUREUSES

Disques diamantes coupe a sec pour rainureuses

2.1 SEGMENTES SOUDURE LASER

ES

ROZADORAS

Discos diamantados corte en seco para rozadoras

2.1 SEGMENTADOS SOLDADURA LASER





SEGMENTED LASER WELDED
SEGMENTES SOUDURE LASER
SEGMENTADOS SOLDADURA LÁSER

FAMIGLIE FAMILIES FAMILLES FAMILIAS	IT MATERIALI	EN MATERIALS	FR MATERIAUX	ES MATERIALES
ASFALTI ASPHALT ASPHALTE ASFALTO	ASFALTO	ASPHALT	ASPHALTE	ASFALTO
CEMENTI CONCRETE BETON HORMIGÓN	CALCESTRUZZO MANUFATTI IN CEMENTO CEMENTO E SASSI LAVATI FIBROCEMENTI CEMENTO FRESCO	CONCRETE CONGLOMERATES OF CONCRETE CONCRETE AND WASHED STONES FIBROUS CEMENT GREEN CONCRETE	BETON TUYAU ARME BETON LAVE FIBRO-CIMENT BETON FRAIS	HORMIGÓN CONGLOMERADOS DE HORMIGÓN HORMIGÓN Y PIEDRAS LAVADAS FIBROCEMENTO HORMIGÓN FRESCO
PIETRE DURE HARD STONES PIERRES DURES PIEDRAS DURAS	GRANITI QUARZITI PORFIDI BASALTI ARDESIE	GRANITES QUARZITES PORPHYRY BASALT SLATE	GRANIT QUARZ PORPHYRE BASALTE ARDOISE	GRANITO CUARCITA PÓRFIDO BASALTO PIZARRA
PIETRE ABRASIVE ABRASIVES STONES PIERRES ABRASIVES PIEDRAS ABRASIVAS	POMICI TUFI ARENARIE	POMICE TUFF SANDSTONE	PIERRE PONCE TUF GRES	PIEDRA PÔMEZ TUFO PIEDRA ARENISCA
MARMI MARBLES MARBRES MARMOLES	MARMI TRAVERTINI	MARBLES TRAVERTINES	MARBRES TRAVERTINS	MARMOLES TRAVERTINOS
LATERIZI BRICKS BRIQUES LADRILLOS	MATTONI POROTON TERRAZZO	BRICKS POROTON TERRAZZO	BRIQUES ROUGES PARPAING (TERRAZZO)	LADRILLOS POROTON TERRAZO
CERAMICA CERAMICS CERAMIQUE CERÁMICA	BICOTTURE MONOCOTTURE GRES PORCELLANATI KLINKER	BI FIRINGS MONO FIRINGS GRES PORCELAIN KLINKER	FAÏENCE CARRELAGE GRES EMAILLE KLINKER	BICOCCIÓN MONOCOCCIÓN GRES PORCELÁNICO KLINKER
REFRATTARI REFRACTORY REFRACTAIRES REFRACTARIOS	REFRATTARI DURI REFRATTARI TENERI	HARD REFRACTORY SOFT REFRACTORY	BRIQUES REFRACTAIRES DURS BRIQUES REFRACTAIRES TENDRES	REFRACTARIOS DUROS REFRACTARIOS BLANDOS
MATERIE PLASTICHE PLASTIC MATERIALS MATIERES PLASTIQUES MATERIALES PLASTICOS	PVC VETRORESINA POLICARBONATI	PVC FIBREGLASS POLYCARBONATE	PVC FIBRE DE RESINE POLYCARBONATE	PVC FIBRA DE VIDRIO POLICARBONATOS
METALLI METALS METAUX METALLOS	METALLI IN GENERE	METALS	METAUX	METALES

- ● ● OTTIMO / VERY GOOD / TRES BON / MUY BUENO
- ● BUONO / GOOD / BON / BUENO
- SUFFICIENTE / FAIR / SUFFISANT / SUFICIENTE
- NON IDONEO / NOT SUITABLE / PAS APPROPRIE / NO APTO

King

Professional



SCC



SCL

●

-

● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●

● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●
-

● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●

● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●

● ● ●
● ● ●
● ● ●

● ● ●
● ● ●
● ● ●

● ●

● ●

● ● ●
● ● ●
● ● ●

● ● ●
● ● ●
● ● ●

●
-
-
-

●
●
-
-

● ●
● ●

● ●
● ●

-
-
-

-
-
-

-

-

2

2.1



SEGMENTATI SALDATURA LASER

SEG. LASER WELDED
SEG. SOUDURE LASER
SEG. SOLDADURA LÁSER

CEMENTO (ARMATO), LATERIZI


CONCRETE (REINFORCED), BRICKS
BETON (ARME), BRIQUES
HORMIGÓN (ARMADO), LADRILLOS

2
2.1




King
LINE
SCC

CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	 mm	Z	
E52P125C	125	2,2	10	8024788003185
E52P140C	140	2,3	11	8024788003192
E52P150C	150	2,4	12	8024788001358
E52P160C	160	2,4	12	8024788011654
E52P180C	180	2,4	14	8024788001365
E52P190C	190	2,4	14	8024788011661
E52P230C	230	2,4	16	8024788003222



OPZIONI

OPTIONS / OPTIONS / OPCIÓNES



- * FORO Ø 30 mm CON 4 ASOLE DA 6 mm
- * HOLE Ø 30 mm WITH 4 LOOPS OF 6 mm
- * ALESAGE Ø 30 mm AVEC 4 FENTES DE 6 mm
- * AGUJERO Ø 30 mm CON 4 TALADROS DE 6 mm

CODICE CODE / CODE CODIGO	FORO HOLE /ALESAGE / AGUJERO
OLA00-30+4*	Ø 30 mm + 4 fori

SEGMENTATI SALDATURA LASER

SEG. LASER WELDED
SEG. SOUDURE LASER
SEG. SOLDADURA LÁSER

CEMENTO, LATERIZI

CONCRETE, BRICKS
BETON, BRIQUES
HORMIGÓN, LADRILLOS




Professional

SCL




10



CODICE CODE / CODE	Ø	mm	Z	
CODIGO				
E55P125C	125	2,2	10	8024788007916
E55P140C	140	2,3	11	8024788007299
E55P150C	150	2,4	12	8024788007930
E55P160C	160	2,4	12	8024788013931
E55P180C	180	2,4	14	8024788007947
E55P190C	190	2,4	14	8024788013948
E55P230C	230	2,4	16	8024788007954

OPZIONI

OPTIONS / OPTIONS / OPCIÓNES



- * FORO Ø 30 mm CON 4 ASOLE DA 6 mm
- * HOLE Ø 30 mm WITH 4 LOOPS OF 6 mm
- * ALESAGE Ø 30 mm AVEC 4 FENTES DE 6 mm
- * AGUJERO Ø 30 mm CON 4 TALADROS DE 6 mm

CODICE CODE / CODE CODIGO	FORO HOLE / ALESAGE / AGUJERO
0LA00-30+4*	Ø 30 mm + 4 fori

2
2.1





MOTOTRONCATRICI

PETROL CUT OF SAWS

TRONÇONNEUSES A ESSENCE

CORTADORAS DE GASOLINA

3

MOTOTRONCATRICI

Dischi diamantati taglio a secco e umido per mototroncatrici

3.1 SEGMENTATI SALDATURA LASER

EN

PETROL CUT OF SAWS

Dry and wet cutting diamond blades for petrol cut off saws

3.1 SEGMENTED LASER WELDED

FR

TRONÇONNEUSES A ESSENCE

Disques diamants coupe a sec et a eau pour tronçonneuses a essence

3.1 SEGMENTES SOUDURE LASER

ES

CORTADORAS DE GASOLINA

Discos diamantados corte en seco y en humedo para cortadoras de gasolina

3.1 SEGMENTADOS SOLDADURA LASER





SEGMENTED LASER WELDED
SEGMENTES SOUDURE LASER
SEGMENTADOS SOLDADURA LÁSER

	IT FAMIGLIE FAMILIES FAMILLES FAMILIAS MATERIALI	EN MATERIALS	FR MATERIAUX	ES MATERIALES
	ASFALTI ASPHALT ASPHALTE ASFALTO	ASPHALT	ASPHALTE	ASFALTO
	CEMENTI CONCRETE BETON HORMIGÓN	CONCRETE CONGLOMERATES OF CONCRETE CONCRETE AND WASHED STONES FIBROUS CEMENT GREEN CONCRETE	BETON TUYAU ARME BETON LAVE FIBRO-CIMENT BETON FRAIS	HORMIGÓN CONGLOMERADOS DE HORMIGÓN HORMIGÓN Y PIEDRAS LAVADAS FIBROCEMENTO HORMIGÓN FRESCO
	PIETRE DURE HARD STONES PIERRES DURES PIEDRAS DURAS	GRANITES QUARZITES PORPHYRY BASALT SLATE	GRANIT QUARZ PORPHYRE BASALTE ARDOISE	GRANITO CUARCITA PÓRFIDO BASALTO PIZARRA
	PIETRE ABRASIVE ABRASIVES STONES PIERRES ABRASIVES PIEDRAS ABRASIVAS	POMICE TUFF SANDSTONE	PIERRE PONCE TUF GRES	PIEDRA PÔMEZ TUFO PIEDRA ARENISCA
	MARMI MARBLES MARBRES MARMOLES	MARBLES TRAVERTINES	MARBRES TRAVERTINS	MARMOLES TRAVERTINOS
	LATERIZI BRICKS BRIQUES LADRILLOS	BRICKS POROTON TERRAZZO	BRIQUES ROUGES PARPAING (TERRAZZO)	LADRILLOS POROTON TERRAZO
	CERAMICA CERAMICS CERAMIQUE CERÁMICA	BI FIRINGS MONO FIRINGS GRES PORCELAIN KLINKER	FAÏENCE CARRELAGE GRES EMAILLE KLINKER	BICOCCIÓN MONOCOCCIÓN GRES PORCELÁNICO KLINKER
	REFRATTARI REFRACTORY REFRACTAIRES REFRACTARIOS	HARD REFRACTORY SOFT REFRACTORY	BRIQUES REFRACTAIRES DURS BRIQUES REFRACTAIRES TENDRES	REFRACTARIOS DUROS REFRACTARIOS BLANDOS
	MATERIE PLASTICHE PLASTIC MATERIALS MATIERES PLASTIQUES MATERIALES PLASTICOS	PVC FIBREGLASS POLYCARBONATE	PVC FIBRE DE RESINE POLYCARBONATE	PVC FIBRA DE VIDRIO POLICARBONATOS
	METALLI METALS METAUX METALLOS	METALS	METAUX	METALES

SEGMENTATI SALDATURA LASER

SEG. LASER WELDED
SEG. SOUDURE LASER
SEG. SOLDADURA LÁSER

FERRO, CEMENTO (ARMATO), PRECOMPRESSI, ASFALTO

IRON, CONCRETE (REINFORCED), PRE-STRESSED CONCRETE, ASPHALT
FER, BETON (ARME), BETON PRECONTRAINTE, ASPHALTE
HIERRO, HORMIGÓN (ARMADO), HORMIGÓN PRE-TENSADO, ASFALTO




King
LINE

HEAVY METAL

HMT



8



CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø

mm


Z



E24P300E	300R	2,8	21	8024788001907
E24P350E	350R	3,2	25	8024788001914
E24P400E	400R	3,6	28	8024788006865


SEGMENTI SPECIALI costruiti con diamanti rivestiti adatti anche al taglio del ferro

SPECIAL SEGMENTS made with diamonds able to cut iron as well
SEGMENTS SPECIAUX réalisés avec diamants aptes à couper aussi le fer
SEGMENTOS ESPECIALES fabricados con granos diamantados, que permiten cortar también el hierro



DIAMANTE RIVESTITO PER ALTE TEMPERATURE

COATED DIAMOND FOR HIGH TEMPERATURE
REVÊTEMENT DIAMANT POUR DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES
DIAMANTE VESTIDO PARA ALTAS TEMPERATURAS



CEMENTO (ARMATO), GRANITO, PIETRE

CONCRETE (REINFORCED), GRANITE, STONES
BETON (ARME), GRANIT, PIERRES
HORMIGÓN (ARMADO), GRANITO, PIEDRAS




King
LINE

WR12



12



CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø

mm

Z



ED8P300E	300R	3,0	30	8024788016567
ED8P350E	350R	3,0	36	8024788016673

*Per fori diversi vedi pag. 228

For different holes see at page 228 / Pour différents alesages voir page 228 / Para otros agujeros véase la página 228

TECNOLOGIA VACUUM

VACUUM BRAZED TECHNOLOGY
TECHNOLOGIE SOUS VIDE
TECNOLOGIA DE VACIO

TUTTI I MATERIALI

ALL MATERIAL
TOUS LES MATERIAUX
TODOS LOS MATERIALES



Professional

MULTIMATERIALE

MTM



CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø



Y422300B0E	300	8024788000023
Y422350B0E	350	8024788000030
Y422400B0E	400	8024788000047



SEGMENTATI SALDATURA LASER

SEG. LASER WELDED
SEG. SOUDURE LASER
SEG. SOLDADURA LÁSER

CEMENTO (ARMATO), GRANITO, PIETRE

CONCRETE (REINFORCED), GRANITE, STONES
BETON (ARME), GRANIT, PIERRES
HORMIGÓN (ARMADO), GRANITO, PIEDRAS



Professional

GCL



CODICE
CODE / CODE
CODIGO


Ø



Z



E34P300E	300R	2,8	20	8024788000153
E34P350E	350R	3,0	24	8024788000160
E34P400E	400R	3,2	28	8024788000177



*Per fori diversi vedi pag. 228

For different holes see at page 228 / Pour differents alesages voir page 228 / Para otros agujeros véase la página 228

SEGMENTATI SALDATURA LASER

SEG. LASER WELDED
SEG. SOUDURE LASER
SEG. SOLDADURA LÁSER

ASFALTO, CEMENTO

ASPHALT, CONCRETE
ASPHALTE, BETON
ASFALTO, HORMIGÓN



Standard

PWL

CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	mm	Z (a)	
E71A300E	300N	3,2	18(3)	8024788004724
E71A350E	350N	3,4	21(3)	8024788004731
E71A400E	400N	3,6	24(4)	8024788005035



10



25,4*

(a) SEGMENTI RINFORZATI per evitare l'usura dell'anima nella zona di saldatura

- (a) REINFORCED SEGMENTS to avoid the wear of the steel core in the weld area.
(a) SEGMENTS RENFORCES pour éviter l'usure de la tôle dans la zone de soudure.
(a) SEGMENTOS REFORZADOS para evitar el desgaste del soporte en la zona de soldadura

SEGMENTATI SALDATURA LASER

SEG. LASER WELDED
SEG. SOUDURE LASER
SEG. SOLDADURA LÁSER

CEMENTO, LATERIZI, PIETRE

CONCRETE, BRICKS, STONES
BETON, BRIQUES, PIERRES
HORMIGÓN, LADRILLOS, PIEDRAS



Basic

UWL

CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	mm	Z	
E69P3001E	300R	2,8	20	8024788013665
E69P3501E	350R	2,8	24	8024788013672
E69P4001E	400R	3,2	28	8024788004205



10



25,4*

*Per fori diversi vedi pag. 228
For different holes see at page 228 / Pour differents alesages voir page 228 / Para otros agujeros véase la página 228

SEGMENTATI SALDATURA LASER

SEG. LASER WELDED
SEG. SOUDURE LASER
SEG. SOLDADURA LÁSER

CEMENTO (ARMATO), GRANITO, PIETRE

CONCRETE (REINFORCED), GRANITE, STONES
BETON (ARME), GRANIT, PIERRES
HORMIGÓN (ARMADO), GRANITO, PIEDRAS



Queen
LINE

QNBS



CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø

mm

Z (a)



E39P3001C	300R	3,0	20	8024788008128
E39P3501C	350R	3,0	24	8024788008135
E39P4001C	400R	3,0	28	8024788008142


10



3
3.1



DIAMANTE POSIZIONATO
POSITIONED DIAMOND
DIAMANT POSITIONNÉ
DIAMANTE POSICIONADO

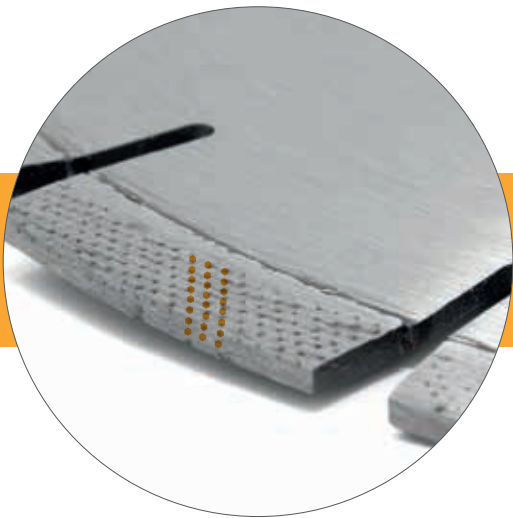



TAGLIERINE DA BANCO, MULTIDISCO E MACCHINE A BINARIO

TOOLS FOR MASONRY SAWS AND MULTI-BLADE AND LARGE RAIL MACHINE

OUTILS POUR SCIES DE TABLE, MULTI-DISQUE ET MACHINES A PORTIQUE MOBILE

HERRAMIENTAS PARA CORTADORAS DE MESA, MULTIDISCO Y MAQUINAS DE PUENTE MOVIL

4

TAGLIERINE DA BANCO, MULTIDISCO E MACCHINE A PORTALE SU BINARIO **Dischi diamantati taglio a umido**

- 4.1 SEGMENTATI
- 4.2 CORONA CONTINUA PER GRES, CERAMICHE E PIETRE
SEGMENTATI PER GRES, CERAMICHE, PIETRE E COMPOSITI
- 4.3 SEGMENTATI PER CEMENTI PRECOMPRESSI

EN MASONRY SAWS, MULTI-BLADE AND LARGE RAIL MACHINES Wet cutting diamond blades

- 4.1 SEGMENTED
- 4.2 CONTINUOUS RIM FOR GRES, CERAMIC AND STONES
SEGMENTED FOR GRES, MARBLE, STONES AND COMPOSITES
- 4.3 SEGMENTED FOR PRE-STRESSED CONCRETE

FR SCIES DE TABLE, MULTI-DISQUE ET MACHINES A PORTIQUE MOBILE Disques diamants coupe a eau

- 4.1 SEGMENTES
- 4.2 COURONNE CONTINUE POUR GRES, CERAMIQUE ET PIERRES
SEGMENTES POUR GRES, MARBRE, PIERRES ET COMPOSITES
- 4.3 SEGMENTES POUR BETON PRECONTRAIN

ES CORTADORAS DE MESA, MULTIDISCO Y MAQUINAS DE PUENTE MOVIL Discos diamantados corte en humedo para cortadoras de mesa y multidisco

- 4.1 SEGMENTADOS
- 4.2 CORONA CONTINUA PARA GRES, CERÁMICA Y PIEDRAS
SEGMENTADOS PARA GRES, MÁRMOL, PIEDRAS Y COMPUESTOS
- 4.3 SEGMENTADOS PARA HORMIGÓN PRECOMPRESO







SEGMENTED
SEGMENTES
SEGMENTADOS

FAMIGLIE FAMILIES FAMILLES FAMILIAS	IT MATERIALI	EN MATERIALS	FR MATERIAUX	ES MATERIALES
ASFALTI ASPHALT ASPHALTE ASFALTO	ASFALTO	ASPHALT	ASPHALTE	ASFALTO
CEMENTI CONCRETE BETON HORMIGÓN	CALCESTRUZZO MANUFATTI IN CEMENTO CEMENTO E SASSI LAVATI FIBROCEMENTI CEMENTO FRESCO	CONCRETE CONGLOMERATES OF CONCRETE CONCRETE AND WASHED STONES FIBROUS CEMENT GREEN CONCRETE	BETON TUYAU ARME BETON LAVE FIBRO-CIMENT BETON FRAIS	HORMIGÓN CONGLOMERADOS DE HORMIGÓN HORMIGÓN Y PIEDRAS LAVADAS FIBROCEMENTO HORMIGÓN FRESCO
PIETRE DURE HARD STONES PIERRES DURES PIEDRAS DURAS	GRANITI QUARZITI PORFIDI BASALTI ARDESIE	GRANITES QUARZITES PORPHYRY BASALT SLATE	GRANIT QUARZ PORPHYRE BASALTE ARDOISE	GRANITO CUARCITA PÓRFIDO BASALTO PIZARRA
PIETRE ABRASIVE ABRASIVES STONES PIERRES ABRASIVES PIEDRAS ABRASIVAS	POMICI TUFI ARENARIE	POMICE TUFF SANDSTONE	PIERRE PONCE TUF GRES	PIEDRA PÔMEZ TUFO PIEDRA ARENISCA
MARMI MARBLES MARBRES MARMOLES	MARMI TRAVERTINI	MARBLES TRAVERTINES	MARBRES TRAVERTINS	MARMOLES TRAVERTINOS
LATERIZI BRICKS BRIQUES LADRILLOS	MATTONI POROTON TERRAZZO	BRICKS POROTON TERRAZZO	BRIQUES ROUGES PARPAING (TERRAZZO)	LADRILLOS POROTON TERRAZO
CERAMICA CERAMICS CERAMIQUE CERÁMICA	BICOTTURE MONOCOTTURE GRES PORCELLANATI KLINKER	BI FIRINGS MONO FIRINGS GRES PORCELAİN KLINKER	FAÏENCE CARRELAGE GRES EMAILLE KLINKER	BICOCCIÓN MONOCOCCIÓN GRES PORCELÁNICO KLINKER
REFRATTARI REFRACTORY REFRACTAIRES REFRACTARIOS	REFRATTARI DURI REFRATTARI TENERI	HARD REFRACTORY SOFT REFRACTORY	BRIQUES REFRACTAIRES DURS BRIQUES REFRACTAIRES TENDRES	REFRACTARIOS DUROS REFRACTARIOS BLANDOS
MATERIE PLASTICHE PLASTIC MATERIALS MATIERES PLASTIQUES MATERIALES PLASTICOS	PVC VETRORESINA POLICARBONATI	PVC FIBREGLASS POLYCARBONATE	PVC FIBRE DE RESINE POLYCARBONATE	PVC FIBRA DE VIDRIO POLICARBONATOS
METALLI METALS METAUX METALLOS	METALLI IN GENERE	METALS	METAUX	METALES

- ● ● OTTIMO / VERY GOOD / TRES BON / MUY BUENO
- ● BUONO / GOOD / BON / BUENO
- SUFFICIENTE / FAIR / SUFFISANT / SUFICIENTE
- NON IDONEO / NOT SUITABLE / PAS APPROPRIE / NO APTO

King LINE	Professional	Standard	Basic	Queen LINE	
					
CGSU	MTM	MRU	PWX	UWS	QNBU
●	-	-	-	-	●
					
					
					
					
					
   		  	   	   	   
		 		 	
  		  	  	  	  
					

4
4.1



SEGMENTATI SALDATURA LASER / SALDOBRASATI

SEG. LASER WELDED
SEG. SOUDURE LASER
SEG. SOLDADURA LÁSER

CEMENTO ARMATO, GRANITO, REFRATTARI, PIETRE

REINFORCED CONCRETE, GRANITE, REFRACTORY, STONES
BETON ARME, GRANIT, REFRACTAIRES, PIERRES
HORMIGÓN ARMADO, GRANITO, REFRACTARIOS, PIEDRAS



King
LINE

CGSU



CODICE
CODE / CODE
CODIGO


Ø

mm

Z



10



E42P250E	250R	2,8	18	8024788006001
E42P300E	300R	2,8	20	8024788006018
E42P350E	350R	3,0	24	8024788006025
E42P400E	400R	3,2	28	8024788006032
E42P450E	450R	3,6	32	8024788006049
E42P500E	500R	3,6	36	8024788006056


E42P600E	600N	4,0	36	8024788006063
E42P650E	650N	4,0	38	8024788006070
E42P700E	700N	4,0	40	8024788015911
E42P720E	720N	4,2	40	8024788015928
E42P750E	750N	4,2	40	8024788015935

SALDOBRASATI
BRAZE-WELDED
SOUDURE PAR BRASSAGE
SOLDADURA DE PLATA

PER POTENZA DA 15 A 37 KW
FOR POWER FROM 15 TO 37 KW
POUR PUISSANCE DU 15 A 37 KW
PARA POTENCIA DE 15 A 37 KW

E42B800L	800N	4,7	46	8024788015942
E42B900L	900N	4,7	50	8024788015959
E42BA00L	1000N	4,7	56	8024788015966
E42BC00L	1200N	4,7	60	8024788015973

10



*Per fori diversi vedi pag. 81

For different holes see at page 81 / Pour differents alesages voir page 81 / Para otros agujeros véase la página 81

TECNOLOGIA VACUUM

VACUUM BRAZED TECHNOLOGY
TECHNOLOGIE SOUS VIDE
TECNOLOGIA DE VACIO

TUTTI I MATERIALI

ALL MATERIAL
TOUS LES MATERIAUX
TODOS LOS MATERIALES



Professional

MULTIMATERIALE

MTM



CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø



Y422300B0E	300	8024788000023
Y422350B0E	350	8024788000030
Y422400B0E	400	8024788000047



4
4.1



SEGMENTATI / SALDOBRASATI

SEGMENTED / BRAZE-WELDED
SEGMENTES / SOUDURE PAR BRASSAGE
SEGMENTADOS / SOLDADURA DE PLATA

MARMO, PIETRE

MARBLE, STONES
MARBRE, PIERRES
MÁRMOL, PIEDRAS



Professional

MRU



CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø


mm

Z



E62C250E	250R	2,8	17	8024788008272
E62C300E	300R	2,8	21	8024788008289
E62C350E	350R	3,2	25	8024788008296
E62C400E	400R	3,6	28	8024788008302
E62C450E	450R	4,0	32	8024788008319
E62C500E	500R	4,0	36	8024788008326
E62C600E	600R	5,0	42	8024788008333

7,5



Anima silenziata a richiesta

Silenced core on request
Silencieuse sur demande
Alma silenciada bajo pedido

*Per fori diversi vedi pag. 81

For different holes see at page 81 / Pour differents alesages voir page 81 / Para otros agujeros véase la página 81

SEGMENTATI SALDATURA LASER

SEG. LASER WELDED
SEG. SOUDURE LASER
SEG. SOLDADURA LÁSER

CEMENTO, LATERIZI, PIETRE



CONCRETE, BRICKS, STONES
BETON, BRIQUES, PIERRES
HORMIGÓN, LADRILLOS, PIEDRAS



Standard
PWX



CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	mm	Z	
E71P300E	300R	3,2	21	8024788012903
E71P350E	350R	3,2	24	8024788012910
E71P400E	400R	3,5	28	8024788012927
E71P450E	450R	4,0	32	8024788004229
E71P500E	500R	4,0	36	8024788004243
E71P600E	600R	4,5	42	8024788004267
E71P650E	650R	4,5	45	8024788004281
E71P700E	700R	4,5	49	8024788012736
E71P720E	720R	4,5	49	8024788005677
E71P750E	750R	4,5	54	8024788012743
E71P800L	800R	4,5	57	8024788012750
E71P900L	900R	4,5	60	8024788012767
E71PA00L	1000R	4,5	70	8024788012774



SEGMENTATI GIUNZIONE SINTERIZZATA

SEGMENTED SINTERED
SEG. JONCTION PAR FRITTAGE
SEG. SINTERIZADOS

CEMENTO, LATERIZI


CONCRETE, BRICKS
BETON, BRIQUES
HORMIGÓN, LADRILLOS



Basic
UWS



CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	mm	Z	
E69X300E	300	2,7	17	8024788014075
E69X350E	350	2,9	20	8024788014082



*Per fori diversi vedi pag. 81
For different holes see at page 81 / Pour differents alesages voir page 81 / Para otros agujeros véase la página 81

SEGMENTATI SALDATURA LASER

SEG. LASER WELDED
SEG. SOUDURE LASER
SEG. SOLDADURA LÁSER

REFRATTARI, CEMENTO, GRANITO, PIETRE ABRASIVE

REFRACTORY, CONCRETE, GRANITE, ABRASIVES STONES
REFRACTAIRES, BETON, GRANIT, PIERRES ABRASIVES
REFRACTARIOS, HORMIGÓN, GRANITO, PIEDRAS ABRASIVAS



Queen
LINE
QNBU



CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø




Z (a)



E40P3001E	300R	3,0	20	8024788013962
E40P3501E	350R	3,0	24	8024788013979
E40P4001E	400R	3,0	28	8024788013986
E40P4501E	450R	3,6	32	8024788009927
E40P5001E	500R	3,6	36	8024788009958
E40P6001E	600R	4,0	42	8024788009989

10




4

4.1



DIAMANTE POSIZIONATO
POSITIONED DIAMOND
DIAMANT POSITIONNÉ
DIAMANTE POSICIONADO

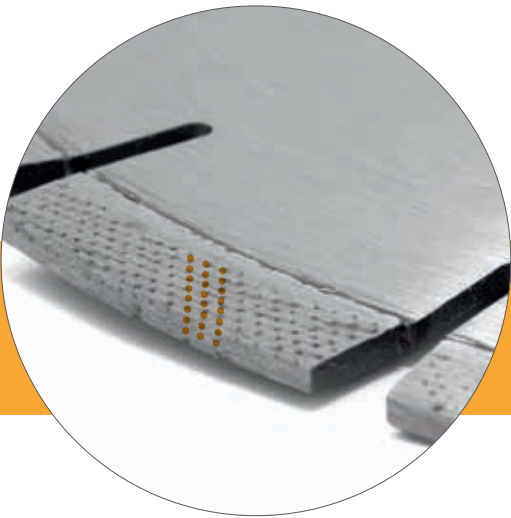

CORONA CONTINUA PER GRES, CERAMICHE E PIETRE - SEGMENTATI PER GRES, CERAMICHE, PIETRE E COMPOSITI



CONTINUOUS RIM FOR GRES, CERAMIC AND STONES - SEGMENTED FOR GRES, MARBLE, STONES AND COMPOSITES
 COURONNE CONTINUE POUR GRES, CERAMIQUE ET PIERRES -SEGMENTES POUR GRES, MARBRE, PIERRES ET COMPOSITES
 CORONA CONTINUA PARA GRES, CERÁMICA Y PIEDRAS -SEGMENTADOS PARA GRES, MÁRMOL, PIEDRAS Y COMPUESTOS

	IT	EN	FR	ES
FAMIGLIE FAMILIES FAMILLES FAMILIAS	MATERIALI	MATERIALS	MATERIAUX	MATERIALES
ASFALTI ASPHALT ASPHALTE ASFALTO	ASFALTO	ASPHALT	ASPHALTE	ASFALTO
CEMENTI CONCRETE BETON HORMIGÓN	CALCESTRUZZO MANUFATTI IN CEMENTO CEMENTO E SASSI LAVATI FIBROCEMENTI CEMENTO FRESCO	CONCRETE CONGLOMERATES OF CONCRETE CONCRETE AND WASHED STONES FIBROUS CEMENT GREEN CONCRETE	BETON TUYAU ARME BETON LAVE FIBRO-CIMENT BETON FRAIS	HORMIGÓN CONGLOMERADOS DE HORMIGÓN HORMIGÓN Y PIEDRAS LAVADAS FIBROCEMENTO HORMIGÓN FRESCO
PIETRE DURE HARD STONES PIERRES DURES PIEDRAS DURAS	GRANITI QUARZITI PORFIDI BASALTI ARDESIE	GRANITES QUARZITES PORPHYRY BASALT SLATE	GRANIT QUARZ PORPHYRE BASALTE ARDOISE	GRANITO CUARCITA PÔRFIDO BASALTO PIZARRA
PIETRE ABRASIVE ABRASIVES STONES PIERRES ABRASIVES PIEDRAS ABRASIVAS	POMICI TUFI ARENARIE	POMICE TUFF SANDSTONE	PIERRE PONCE TUF GRES	PIEDRA PÔMEZ TUFO PIEDRA ARENISCA
MARMI MARBLES MARBRES MARMOLES	MARMI TRAVERTINI	MARBLES TRAVERTINES	MARBRES TRAVERTINS	MARMOLES TRAVERTINOS
LATERIZI BRICKS BRIQUES LADRILLOS	MATTONI POROTON TERRAZZO	BRICKS POROTON TERRAZZO	BRIQUES ROUGES PARPAING (TERRAZZO)	LADRILLOS POROTON TERRAZO
CERAMICA CERAMICS CERAMIQUE CERÁMICA	BICOTTURE MONOCOTTURE GRES PORCELLANATI KLINKER	BI FIRINGS MONO FIRINGS GRES PORCELAIN KLINKER	FAÏENCE CARRELAGE GRES EMAILLE KLINKER	BICOCCIÓN MONOCOCCIÓN GRES PORCELÁNICO KLINKER
REFRATTARI REFRACTORY REFRACTAIRES REFRACTARIOS	REFRATTARI DURI REFRATTARI TENERI	HARD REFRACTORY SOFT REFRACTORY	BRIQUES REFRACTAIRES DURS BRIQUES REFRACTAIRES TENDRES	REFRACTARIOS DUROS REFRACTARIOS BLANDOS
MATERIE PLASTICHE PLASTIC MATERIALS MATIERES PLASTIQUES MATERIALES PLASTICOS	PVC VETRORESINA POLICARBONATI	PVC FIBREGLASS POLYCARBONATE	PVC FIBRE DE RESINE POLYCARBONATE	PVC FIBRA DE VIDRIO POLICARBONATOS
METALLI METALS METAUX METALLOS	METALLI IN GENERE	METALS	METAUX	METALES

CORONA CONTINUA CON TAGLI LASER E SEGMENTATI

CONTINUOUS RIM WITH LASER CUTS AND SEGMENTED
COURONNE CONTINUE AVEC LASER COUPES ET SEGMENTES
CORONA CONTINUA CON CORTES LÁSER Y SEGMENTADOS

GRES PORCELLANATO, KLINDER, CERAMICA DURA

GRES PORCELAIN, KLINDER, HARD CERAMIC
GRES EMAILLE, KLINDER, CERAMIQUE DURE
GRES PORCELÁNICO, LADRILLO HOLANDES, CERÁMICA DURA


King
LINE

MSU

 CODICE
CODE / CODE
CODIGO

 $\varnothing$
 $\rightarrow$ mm


E47D180E	180	1,6	8024788002515
E47D200E	200	2,0	8024788003963
E47D230E	230	2,0	8024788007442
E47D250E	250	2,0	8024788003970
E47D300E	300	2,2	8024788003987
E47D350E	350	2,2	8024788003994
E47D400E	400	2,4	8024788004007

10



25,4*


King
LINE

MSG

 CODICE
CODE / CODE
CODIGO

 $\varnothing$
 $\rightarrow$ mm


EMSG3000E	300	2,4	8024788004327
EMSG3500E	350	2,4	8024788004334
EMSG4000E	400	2,4	8024788014297

10



25,4*


WF1-S
SILENT-SDW

 CODICE
CODE / CODE
CODIGO

 $\varnothing$
 $\rightarrow$ mm


WF1300S	300	2,4	8024788005165
WF1350S	350	2,6	8024788005172
WF1400S	400	2,8	8024788001204

10



60-50-25,4

*Per fori diversi vedi pag. 81

For different holes see at page 81 / Pour differents alesages voir page 81 / Para otros agujeros véase la página 81

CORONA CONTINUA TAGLIO 45°

CONTINUOUS RIM - OLLY / MITER CUT 45°
COURONNE CONTINUE
CORONA CONTINUA


GRES, CERAMICA DURA, COMPOSTI CERAMICI

GRES, HARD CERAMICS, COMPOSITES CERAMICS
GRES, CERAMIQUE DURE, COMPOSITES CERAMIQUE
GRES, CERÁMICA DURA, COMPUESTO DE CERÁMICA



King
LINE

DKG



CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø

mm



EP0D250E	250	2,4	8024788018004
EP0D300E	300	2,4	8024788018011
EP0D350E	350	2,4	8024788018028

10



GRES PORCELLANATO, KLINKER, CERAMICA, PIETRE

GRES PORCELAIN, KLINKER, CERAMIC, STONES
GRES EMAILLE, KLINKER, CERAMIQUE, PIERRES
GRES PORCELÁNICO, LADRILLO HOLANDES, CERÁMICA, PIEDRAS



Professional

SKG



CODICE
CODE / CODE
CODIGO


Ø

mm



E412200E	200	1,8	8024788007244
E412230E	230	1,8	8024788010589
E412250E	250	2,0	8024788007251
E412300E	300	2,2	8024788007268
E412350E	350	2,4	8024788007275

7,5



GRES PORCELLANATO, KLINKER, CERAMICA

GRES PORCELAIN, KLINKER, CERAMIC
GRES EMAILLE, KLINKER, CERAMIQUE
GRES PORCELÁNICO, LADRILLO HOLANDES, CERÁMICA



Professional

MPU



CODICE
CODE / CODE
CODIGO


Ø

mm



E370180E	180	1,6	8024788003376
E370200E	200	2,0	8024788001570
E370250E	250	2,0	8024788001594
E370300E	300	2,2	8024788001600
E370350E	350	2,2	8024788003390

7,5



4

4.2



CORONA CONTINUA

CONTINUOUS RIM
COURONNE CONTINUE
CORONA CONTINUA

MARMO, CERAMICA


MARBLE, CERAMIC
MARBRE, CERAMIQUE
MÁRMOL, CERÁMICA



Standard
MCU



CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	mm	
E360180E	180	1,8	8024788001495
E360200E	200	2,0	8024788001501
E360230E	230	2,0	8024788001532
E360250E	250	2,0	8024788001525
E360300E	300	2,2	8024788001518
E360350E	350	2,2	8024788003352



CORONA CONTINUA CON TAGLI LASER

CONTINUOUS RIM WITH LASER CUTS
COURONNE CONTINUE AVEC LASER COUPES
CORONA CONTINUA CON CORTES LÁSER

GRES PORCELLANATO, KLINKER, CERAMICA DURA


GRES PORCELAIN, KLINKER, HARD CERAMIC
GRES EMAILLE, KLINKER, CERAMIQUE DURE
GRES PORCELÁNICO, LADRILLO HOLANDES, CERÁMICA DURA



Queen
LINE
QNBG



CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	mm	
E40D250E	250	2,0	8024788014372
E40D300E	300	2,2	8024788014389
E40D350E	350	2,2	8024788014396



*Per fori diversi vedi pag. 81
For different holes see at page 81 / Pour differents alesages voir page 81 / Para otros agujeros véase la página 81

OPZIONI

OPTIONS / OPTIONS / OPCIONES





Ø FORO DIVERSO

Ø DIFFERENT HOLE

Ø DIFFERENT ALESAGE

Ø OTRO AGUJEROS

CODICE CODE / CODE CODIGO	FORO HOLE / BOHRUNG ALESAGE / AGUJERO
30LA002	30
40LA002	40
50LA002	50
60LA002	60



Workractive

MATTONELLA RAVVIVA DISCO

CODICE CODE / CODIGO	DIMENSIONI DIMENSION / DIMENSIÓN	
2A0101020	200 x 50 x 50	8024788009200



SEGMENTATI PER CEMENTI PRECOMPRESSI



SEGMENTED FOR PRE-STRESSED CONCRETE
SEGMENTES POUR BETON PRECONTRAIN
SEGMENTADOS PARA HORMIGÓN PRECOMPRESO

	IT FAMIGLIE FAMILIES FAMILLES FAMILIAS MATERIALI	EN MATERIALS	FR MATERIAUX	ES MATERIALES
	ASFALTI ASPHALT ASPHALTE ASFALTO	ASPHALT	ASPHALTE	ASFALTO
	CEMENTI CONCRETE BETON HORMIGÓN	CONCRETE CONGLOMERATES OF CONCRETE CONCRETE AND WASHED STONES FIBROUS CEMENT GREEN CONCRETE	BETON TUYAU ARME BETON LAVE FIBRO-CIMENT BETON FRAIS	HORMIGÓN CONGLOMERADOS DE HORMIGÓN HORMIGÓN Y PIEDRAS LAVADAS FIBROCEMENTO HORMIGÓN FRESCO
	PIETRE DURE HARD STONES PIERRES DURES PIEDRAS DURAS	GRANITES QUARZITES PORPHYRY BASALT SLATE	GRANIT QUARZ PORPHYRE BASALTE ARDOISE	GRANITO CUARCITA PÒRFIDO BASALTO PIZARRA
	PIETRE ABRASIVE ABRASIVES STONES PIERRES ABRASIVES PIEDRAS ABRASIVAS	POMICE TUFF SANDSTONE	PIERRE PONCE TUF GRES	PIEDRA PÒMEZ TUFO PIEDRA ARENISCA
	MARMI MARBLES MARBRES MARMOLES	MARBLES TRAVERTINES	MARBRES TRAVERTINS	MARMOLES TRAVERTINOS
	LATERIZI BRICKS BRIQUES LADRILLOS	BRICKS POROTON TERRAZZO	BRIQUES ROUGES PARPAING (TERRAZZO)	LADRILLOS POROTON TERRAZO
	CERAMICA CERAMICS CERAMIQUE CERÁMICA	BI FIRINGS MONO FIRINGS GRES PORCELAIN KLINKER	FÂIENCE CARRELAGE GRES EMAILLE KLINKER	BICOCCIÓN MONOCOCCIÓN GRES PORCELÁNICO KLINKER
	REFRATTARI REFRACTORY REFRACTAIRES REFRACTARIOS	HARD REFRACTORY SOFT REFRACTORY	BRIQUES REFRACTAIRES DURS BRIQUES REFRACTAIRES TENDRES	REFRACTARIOS DUROS REFRACTARIOS BLANDOS
	MATERIE PLASTICHE PLASTIC MATERIALS MATIERES PLASTIQUES MATERIALES PLASTICOS	PVC FIBREGLASS POLYCARBONATE	PVC FIBRE DE RESINE POLYCARBONATE	PVC FIBRA DE VIDRIO POLICARBONATOS
	METALLI METALS METAUX METALLOS	METALS	METAUX	METALES

- ● ● OTTIMO / VERY GOOD / TRES BON / MUY BUENO
- ● BUONO / GOOD / BON / BUENO
- SUFFICIENTE / FAIR / SUFFISANT / SUFICIENTE
- NON IDONEO / NOT SUITABLE / PAS APPROPRIE / NO APTO



CPU

●

● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●

-

-
-
-
-
-

-
-
-

-
-

-
-
-

-
-
-
-

-
-

-
-
-

-

4
4.3



SEGMENTATI

SEGMENTED
SEGMENTES
SEGMENTADOS

CEMENTO PRECOMPRESSO


PRE-STRESSED CONCRETE FOR MACHINES
APPLICATION: BETON PRECONTRAIN
HORMIGÓN PRECOMPRESO PARA MAQUINAS



King
CPU



CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø (a)	 mm	Z	
E43B50060	500	5,0	36	8024788005905
E43B60060	600	5,0	42	8024788005912
E43B70060	700	6,0	50	8024788005929
E43B80060	800	6,5	57	8024788005936
E43B90070	900	7,0	64	8024788005943
E43BA0070	1000	7,0	70	8024788005950
E43BB0075	1100	7,5	74	8024788005967
E43BC0075	1200	7,5	80	8024788005974
E43BD0088	1300	9,0	88	8024788005981
E43BD5088	1350	9,0	88	8024788005998



PER POTENZA DA 37 A 75 KW
FOR POWER FROM 37 TO 75 KW
POUR PUISSANCE DE 37 A 75 KW
PARA POTENCIA DE 37 A 75 KW

(a) Diametri diversi a richiesta.
Different diameters on request.
Différents diamètres sur demande.
Otros diámetros bajo pedido.


*Foro diverso a richiesta.
Specify the diameter of the hole when you place the order.
Préciser le diamètre du trou au moment de la commande.
Especificar el diámetro del eje al realizar el pedido.

SEGMENTI E RICOPERTURA PER OGNI SEGMENTO

SEGMENTS AND RETIPPING FOR DISCS
 SEGMENTS ET RECHARGEMENT POUR DISQUES
 SEGMENTOS Y RECARGA PARA DISCOS

SEGMENTI

SEGMENTS / SEGMENTS / SEGMENTOS



CPU

SEGMENTO SANDWICH
 SANDWICH SEGMENT
 SEGMENT SANDWICH
 SEGMENTO SANDWICH

CODICE CODE / CODE CODIGO	 mm
OSKBJ4500	5,0
OSKEZ4500	6,0
OSKJM4500	6,5
OSKKG4500	7,0
OSKKH4500	7,5
OSKK04500	9,0

RICOPERTURA PER OGNI SEGMENTO

RETIPPING FOR EACH SEGMENT
 RECHARGEMENT POUR CHAQUE SEGMENT
 RECARGA PARA CADA SEGMENTO

RBC

CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø
OLSCPU0600	500 ÷ 600
OLSCPU0800	700 ÷ 800
OLSCPU1000	900 ÷ 1000
OLSCPU1200	1100 ÷ 1200
OLSCPU1400	1300 ÷ 1350

ESEMPIO DI RICOPERTURA
 EXAMPLE OF RETIPPING
 EXEMPLE DE RECHARGEMENT
 EJEMPLO DE RECARGA

4
 4.3





TAGLIAGIUNTI

FLOOR SAWING MACHINES

SCIES A SOL

CORTADORAS DE JUNTAS

5

TAGLIAGIUNTI

Dischi diamantati taglio a umido per tagliagiunti

- 5.1 SEGMENTATI PER ASFALTI
- 5.2 SEGMENTATI PER CEMENTI
- 5.3 SEGMENTATI PER ASFALTI E CEMENTI

EN

FLOOR SAWING MACHINES

Wet cutting diamond blades for floor sawing machines

- 5.1 SEGMENTED FOR ASPHALT
- 5.2 SEGMENTED FOR CONCRETE
- 5.3 SEGMENTED FOR ASPHALT AND CONCRETE

FR

SCIES A SOL

Disques diamantes coupe a eau pour scies a sol

- 5.1 SEGMENTES POUR ASPHALTE
- 5.2 SEGMENTES POUR BETON
- 5.3 SEGMENTÉS POUR ASPHALTE ET BÉTON

ES

CORTADORAS DE JUNTAS

Discos diamantados corte en humedo para cortadoras de juntas

- 5.1 SEGMENTADOS PARA ASFALTO
- 5.2 SEGMENTADOS PARA HORMIGÓN
- 5.3 SEGMENTADOS PARA ASFALTO Y HORMIGÓN

5



SEGMENTATI PER ASFALTI



SEGMENTED FOR ASPHALT
SEGMENTES POUR ASPHALTE
SEGMENTADOS PARA ASFALTO

FAMIGLIE FAMILIES FAMILLES FAMILIAS	IT MATERIALI	EN MATERIALS	FR MATERIAUX	ES MATERIALES
ASFALTI ASPHALT ASPHALTE ASFALTO	ASFALTO	ASPHALT	ASPHALTE	ASFALTO
CEMENTI CONCRETE BETON HORMIGÓN	CALCESTRUZZO MANUFATTI IN CEMENTO CEMENTO E SASSI LAVATI FIBROCEMENTI CEMENTO FRESCO	CONCRETE CONGLOMERATES OF CONCRETE CONCRETE AND WASHED STONES FIBROUS CEMENT GREEN CONCRETE	BETON TUYAU ARME BETON LAVE FIBRO-CIMENT BETON FRAIS	HORMIGÓN CONGLOMERADOS DE HORMIGÓN HORMIGÓN Y PIEDRAS LAVADAS FIBROCEMENTO HORMIGÓN FRESCO
PIETRE DURE HARD STONES PIERRES DURES PIEDRAS DURAS	GRANITI QUARZITI PORFIDI BASALTI ARDESIE	GRANITES QUARZITES PORPHYRY BASALT SLATE	GRANIT QUARZ PORPHYRE BASALTE ARDOISE	GRANITO CUARCITA PÔRFIDO BASALTO PIZARRA
PIETRE ABRASIVE ABRASIVES STONES PIERRES ABRASIVES PIEDRAS ABRASIVAS	POMICI TUFI ARENARIE	POMICE TUFF SANDSTONE	PIERRE PONCE TUF GRES	PIEDRA PÔMEZ TUFO PIEDRA ARENISCA

- ● ● OTTIMO / VERY GOOD / TRES BON / MUY BUENO
- ● BUONO / GOOD / BON / BUENO
- SUFFICIENTE / FAIR / SUFFISANT / SUFICIENTE
- NON IDONEO / NOT SUITABLE / PAS APPROPRIE / NO APTO

King		Professional	Standard	Basic
				
MPSA	ASU B	ASU C	ASE D	ASE L
● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●
● ● ● ● ● ● - ● ●	● - ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
- - -	● - ● -	● - ● -	● - ● -	● - -
(b) P < 37 kW	(b) P < 37 kW	P < 22 kW	P < 15 kW	P < 10 kW

POTENZA CONSIGLIATA

SUGGESTED POWER / PUISSANCE CONSEILLÉE / POTENCIA RECOMENDADA

Potenze Power Puissance Potencia	kW kW kW kW	DISCO - DISC - DISQUE - DISCO											
		Ø (mm)											
		300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1.000	1.200
DA 7 A 37		7 ← MPSA → 37(b)											
DA 5 A 37		5 ← ASU B → 27							15 ← ASU B → 37(b)				
DA 4 A 22		4 ← ASU C → 22											
FINO A 15		4 ← ASE D → 15											
FINO A 10		4 ← ASE L → 10											

(b) Potenze superiori a richiesta

Higher powers on request / Puissances supérieures à la demande / Una mayor potencia a petición

5

5.1



MOLE SEGMENTATE SALDOBRASATE

SEGMENTED BRAZE-WELDED GRINDING WHEEL
MEULES SEGMENTES SOUDURE PAR BRASSAGE
MUELAS SEGMENTADAS CON SOLDADURA DE PLATA

ASFALTO

ASPHALT
ASPHALTE
ASFALTO

PER POTENZA FINO A 37 KW
FOR POWER UP TO 37 KW
POUR PUISSANCE JUSQU'A 37 KW
PARA POTENCIA HASTA 37 KW



King
LINE

MPSA



CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø

mm

Z(d)



8



1M350ACE	350	8,0	35+5	8024788017755
1M400ACE	400	8,0	40+5	8024788017762
1M450ACE	450	8,0	45+5	8024788017779
1M500ACE	500	8,0	50+5	8024788017786

1M350ADE	350	10,0	35+5	8024788017793
1M400ADE	400	10,0	40+5	8024788017809
1M450ADE	450	10,0	45+5	8024788017816
1M500ADE	500	10,0	50+5	8024788017823

1M350AEE	350	12,0	35+5	8024788017830
1M400AEE	400	12,0	40+5	8024788017847
1M450AEE	450	12,0	45+5	8024788017854
1M500AEE	500	12,0	50+5	8024788017861

1M350AFE	350	15,0	35+5	8024788005240
1M400AFE	400	15,0	40+5	8024788004687
1M450AFE	450	15,0	45+5	8024788004694
1M500AFE	500	15,0	50+5	8024788004762

1M350AHE	350	20,0	35+5	8024788015881
1M400AHE	400	20,0	40+5	8024788014846
1M450AHE	450	20,0	45+5	8024788014891
1M500AHE	500	20,0	50+5	8024788014990

SEGMENTI RINFORZATI VERTICALI per evitare l'usura dell'anima nella zona di saldatura.

REINFORCED VERTICAL SEGMENTS to avoid the wear of the steel core in the weld area.
SEGMENTS VERTICAUX RENFORCES pour éviter l'usure de la tôle dans la zone de soudure.
SEGMENTOS VERTICALES REFORZADOS para evitar el desgaste del soporte en la zona de soldadura.

Diametri e spessori diversi a richiesta

Different diameters and thickness on request
Différents diamètres et épaisseurs sur demande
Otros diámetros y espesores bajo pedido

*Per fori diversi vedi pag. 96
For different holes see at page 96 / Pour différents alesages voir page 96 / Para otros agujeros véase la página 96

SEGMENTATI SALDATURA LASER E SALDOBRASATI

SEGMENTED LASER WELDED AND BRAZE-WELDED
SEGMENTS SOUDURE LASER ET SOUDURE PAR BRASSAGE
SEGMENTADOS SOLDADURA LÁSER Y CON SOLDADURA DE PLATA

ASFALTO

ASPHALT
ASPHALTE
ASFALTO



(a)


King
LINE

ASU B



SALDATURA LASER
LASER WELDED
SOUDURE LASER
SOLDADURA LÁSER

PER POTENZA FINO A 27 KW
FOR POWER UP TO 27 KW
POUR PUISSANCE JUSQU'A 27 KW
PARA POTENCIA HASTA 27 KW



(a)

CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø

mm

Z(a)




10



E67B350E	350N	3,0	21(7)	8024788004212
E67B400E	400N	3,2	24(8)	8024788004236
E67B450E	450N	3,6	27(9)	8024788004250
E67B500E	500N	3,6	30(10)	8024788004274
E67B550E	550N	4,2	32(11)	8024788004182
E67B600E	600N	4,2	36(12)	8024788004298

SALDOBRASATI
BRAZE-WELDED
SOUDURE PAR BRASSAGE
SOLDADURA DE PLATA

PER POTENZA DA 15 A 37 KW
FOR POWER FROM 15 TO 37 KW
POUR PUISSANCE DU 15 A 37 KW
PARA POTENCIA DE 15 A 37 KW



(d)

CODICE
CODE / CODE
CODIGO


Ø

mm

Z(d)



10



E67B700L	700N	4,7	40(5)	8024788012804
E67B800L	800N	4,7	46(8)	8024788012811
E67B900L	900N	4,7	50(8)	8024788012828
E67BB00L	1000N	4,7	56(8)	8024788012835
E67BC00L	1200N	4,7	60(10)	8024788012842

SEGMENTI RINFORZATI TRAPEZOIDALI E VERTICALI per evitare l'usura dell'anima nella zona di saldatura.
REINFORCED TRAPEZOIDAL AND VERTICAL SEGMENTS to avoid the wear of the steel core in the weld area.
SEGMENTS TRAPEZOÏDES ET VERTICAUX RENFORCES pour éviter l'usure de la tôle dans la zone de soudure.
SEGMENTOS TRAPEZOIDALES Y VERTICALES REFORZADOS para evitar el desgaste del soporte en la zona de soldadura.

*Per fori diversi vedi pag. 96
For different holes see at page 96 / Pour différents alesages voir page 96 / Para otros agujeros véase la página 96

SEG. LASER WELDED
SEG. SOUDURE LASER
SEG. SOLDADURA LÁSER

ASPHALT
ASPHALTE
ASFALTO

PER POTENZA FINO A 22 KW
FOR POWER UP TO 22 KW
POUR PUISSANCE JUSQU'A 22 KW
PARA POTENCIA HASTA 22 KW




(a)

Professional

ASU C



CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	mm	Z(a)	
E66B300E	300N	2,8	18(6)	8024788002003
E66B350E	350N	3,0	21(7)	8024788002027
E66B400E	400N	3,2	24(8)	8024788002041
E66B450E	450N	3,6	27(9)	8024788002065
E66B500E	500N	3,6	30(10)	8024788002072
E66B600E	600N	4,2	36(12)	8024788002089



5

5.1




(c)

Standard

ASE D



CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	mm	Z(c)	
E77A300E	300N	2,8	18(3)	8024788008371
E77A350E	350N	3,0	21(3)	8024788008388
E77A400E	400N	3,2	24(4)	8024788008395
E77A450E	450N	3,6	27(4)	8024788008401
E77A500E	500N	3,6	30(5)	8024788008418
E77A600E	600N	4,2	36(6)	8024788008425



*Per fori diversi vedi pag. 96
For different holes see at page 96 / Pour differents alesages voir page 96 / Para otros agujeros véase la página 96

SEGMENTATI SALDATURA LASER

SEG. LASER WELDED
SEG. SOUDURE LASER
SEG. SOLDADURA LÁSER

ASFALTO

ASPHALT
ASPHALTE
ASFALTO

PER POTENZA FINO A 10 KW
FOR POWER UP TO 10 KW
POUR PUISSANCE JUSQU'A 10 KW
PARA POTENCIA HASTA 10 KW



(c)
Basic
ASE L



CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø


mm

Z(c)




E59A300E	300N	2,8	18(3)	8024788014549
E59A350E	350N	3,0	21(3)	8024788014556
E59A400E	400N	3,2	24(4)	8024788014563

10



25,4 + PH*



SEGMENTI RINFORZATI INCLINATI
per evitare l'usura dell'anima nella zona di saldatura.

REINFORCED SLOPING SEGMENTS
to avoid the wear of the steel core in the weld area.

SEGMENTS INCLINES RENFORCES
pour éviter l'usure de la tôle dans la zone de soudure.

SEGMENTOS INCLINADOS REFORZADOS
para evitar el desgaste del soporte en la zona de soldadura.

*Per fori diversi vedi pag. 96
For different holes see at page 96 / Pour differents alesages voir page 96 / Para otros agujeros véase la página 96

SEGMENTATI PER CEMENTI



SEGMENTED FOR CONCRETE
SEGMENTES POUR BETON
SEGMENTADOS PARA HORMIGÓN

FAMIGLIE FAMILIES FAMILLES FAMILIAS	IT MATERIALI	EN MATERIALS	FR MATERIAUX	ES MATERIALES
ASFALTI ASPHALT ASPHALTE ASFALTO	ASFALTO	ASPHALT	ASPHALTE	ASFALTO
CEMENTI CONCRETE BETON HORMIGÓN	CALCESTRUZZO MANUFATTI IN CEMENTO CEMENTO E SASSI LAVATI FIBROCEMENTI CEMENTO FRESCO	CONCRETE CONGLOMERATES OF CONCRETE CONCRETE AND WASHED STONES FIBROUS CEMENT GREEN CONCRETE	BETON TUYAU ARME BETON LAVE FIBRO-CIMENT BETON FRAIS	HORMIGÓN CONGLOMERADOS DE HORMIGÓN HORMIGÓN Y PIEDRAS LAVADAS FIBROCEMENTO HORMIGÓN FRESCO
PIETRE ABRASIVE ABRASIVES STONES PIERRES ABRASIVES PIEDRAS ABRASIVAS	POMICI TUFI ARENARIE	POMICE TUFF SANDSTONE	PIERRE PONCE TUF GRES	PIEDRA PÒMEZ TUFO PIEDRA ARENISCA
LATERIZI BRICKS BRIQUES LADRILLOS	MATTONI POROTON TERRAZZO	BRICKS POROTON TERRAZZO	BRIQUES ROUGES PARPAING (TERRAZZO)	LADRILLOS POROTON TERRAZO
REFRATTARI REFRACTORY REFRACTAIRES REFRACTARIOS	REFRATTARI DURI REFRATTARI TENERI	HARD REFRACTORY SOFT REFRACTORY	BRIQUES REFRACTAIRES DURS BRIQUES REFRACTAIRES TENDRES	REFRACTARIOS DUROS REFRACTARIOS BLANDOS

King		Professional		Standard		Basic	
							
MPSC	CSU B	CUS C	TGS	CSE D	CSE L		
●	●	●	●	●	●		
							
							
							
							
(b) P < 37 kW	(b) P < 37 kW	P < 22 kW		P < 15 kW	P < 10 kW		

POTENZA CONSIGLIATA

SUGGESTED POWER / PUISSANCE CONSEILLÉE / POTENCIA RECOMENDADA

Potenze Power Puissance Potencia	kW kW kW kW	DISCO - DISC - DISQUE - DISCO										
		Ø (mm)										
		300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1.000
DA 7 A 37		7 ← MPSC → 37(b)										
DA 5 A 37		5 ← CSU B → 27					15 ← CSU B → 37(b)					
DA 4 A 22		4 ← CUS C → 22										
FINO A 15		4 ← CSE D → 15										
FINO A 10		4 ← CSE L → 10										

(b) Potenze superiori a richiesta

Higher powers on request / Puissances supérieures à la demande / Una mayor potencia a petición

SUGGESTED POWER / PUISSANCE CONSEILLÉE / POTENCIA RECOMENDADA

(b) Potenze superiori a richiesta
Higher powers on request / Puissances supérieures à la demande / Una mayor potencia a petición

MOLE SEGMENTATE SALDOBRASATE

SEGMENTED BRAZE-WELDED GRINDING WHEEL
MEULES SEGMENTES SOUDURE PAR BRASSAGE
MUELAS SEGMENTADAS CON SOLDADURA DE PLATA

CEMENTO

CONCRETE
BETON
HORMIGÓN

PER POTENZA FINO A 37 KW
FOR POWER UP TO 37 KW
POUR PUISSANCE JUSQU'A 37 KW
PARA POTENCIA HASTA 37 KW




King
LINE

MPSC




CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	mm	Z	
1M300CCE	300	8,0	30	8024788005691
1M350CCE	350	8,0	35	8024788005790
1M400CCE	400	8,0	40	8024788006117
1M450CCE	450	8,0	45	8024788006124
1M500CCE	500	8,0	50	8024788006134
1M300CDE	300	10,0	30	8024788006148
1M350CDE	350	10,0	35	8024788006155
1M400CDE	400	10,0	40	8024788006162
1M450CDE	450	10,0	45	8024788006179
1M500CDE	500	10,0	50	8024788006186
1M300CEE	300	12,0	30	8024788006193
1M350CEE	350	12,0	35	8024788005592
1M400CEE	400	12,0	40	8024788005806
1M450CEE	450	12,0	45	8024788005813
1M500CEE	500	12,0	50	8024788005820
1M300CFE	300	15,0	30	8024788003840
1M350CFE	350	15,0	35	8024788003857
1M400CFE	400	15,0	40	8024788004717
1M450CFE	450	15,0	45	8024788000856
1M500CFE	500	15,0	50	8024788001945
1M350CHE	350	20,0	35	8024788017991
1M400CHE	400	20,0	40	8024788017687
1M450CHE	450	20,0	45	8024788017694
1M500CHE	500	20,0	50	8024788015997



Diametri e spessori diversi a richiesta
Different diameters and thickness on request
Différents diamètres et épaisseurs sur demande
Otros diámetros y espesores bajo pedido

OPZIONI

OPTIONS / OPTIONS / OPCIÓNES



FORO DIVERSO

DIFFERENT HOLE
DIFFÉRANT ALESAGE
OTRO AGUJERO

CODICE CODE / CODE CODIGO	FORO HOLE / ALESAGE / AGUJERO
OLA01-30	30
OLA01-32	32

SEGMENTATI SALDATURA LASER E SALDOBRASATI

SEGMENTED LASER WELDED AND BRAZE-WELDED
SEGMENTES SOUDURE LASER ET SOUDURE PAR BRASSAGE
SEGMENTADOS SOLDADURA LÁSER Y CON SOLDADURA DE PLATA

CEMENTO (ARMATO)

CONCRETE (REINFORCED)
BETON (ARME)
HORMIGÓN (ARMADO)



(a)


King
LINE

CSU B



SALDATURA LASER
LASER WELDED
SOUDURE LASER
SOLDADURA LÁSER

PER POTENZA FINO A 27 KW
FOR POWER UP TO 27 KW
POUR PUISSANCE JUSQU'A 27 KW
PARA POTENCIA HASTA 27 KW



CODICE
CODE / CODE
CODIGO


Ø

mm

Z(a)



10




25,4 + PH*

E65B350E	350R	3,0	24(4)	8024788004120
E65B400E	400R	3,2	28(4)	8024788004137
E65B450E	450R	3,6	32(5)	8024788001938
E65B500E	500R	3,6	36(6)	8024788002201
E65B550E	550R	4,2	38(6)	8024788002584
E65B600E	600R	4,2	42(7)	8024788004144

SALDOBRASATI
BRAZE-WELDED
SOUDURE PAR BRASSAGE
SOLDADURA DE PLATA

PER POTENZA DA 15 A 37 KW
FOR POWER FROM 15 TO 37 KW
POUR PUISSANCE DU 15 A 37 KW
PARA POTENCIA DE 15 A 37 KW



CODICE
CODE / CODE
CODIGO


Ø

mm

Z(d)



10



60 + PH*

E65B700L	700N	4,7	40(6)	8024788012859
E65B800L	800N	4,7	46(8)	8024788012866
E65B900L	900N	4,7	50(8)	8024788012873
E65BA00L	1000N	4,7	56(8)	8024788012880
E65BA00L	1200N	4,7	60(10)	8024788012897

SEGMENTI RINFORZATI TRAPEZOIDALI E VERTICALI per evitare l'usura dell'anima nella zona di saldatura
REINFORCED TRAPEZOIDAL AND VERTICAL SEGMENTS to avoid the wear of the steel core in the weld area
SEGMENTS TRAPEZOIDES ET VERTICAUX RENFORCES pour éviter l'usure de la tôle dans la zone de soudure
SEGMENTOS TRAPEZOIDALES Y VERTICALES REFORZADOS para evitar el desgaste del soporte en la zona de soldadura

*Per fori diversi vedi pag. 96
For different holes see at page 96 / Pour différents alesages voir page 96 / Para otros agujeros véase la página 96

SEGMENTATI SALDATURA LASER

SEG. LASER WELDED
SEG. SOUDURE LASER
SEG. SOLDADURA LÁSER

CEMENTO (ARMATO)

CONCRETE (REINFORCED)
BETON (ARME)
HORMIGÓN (ARMADO)



(a)

Professional

CSU C

PER POTENZA FINO A 22 KW
FOR POWER UP TO 22 KW
POUR PUISSANCE JUSQU'A 22 KW
PARA POTENCIA HASTA 22 KW



CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø


mm

Z(a)




CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	mm	Z(a)	
E64B300E	300R	2,8	20(4)	8024788004090
E64B350E	350R	3,0	24(4)	8024788001617
E64B400E	400R	3,2	28(4)	8024788001624
E64B450E	450R	3,6	32(5)	8024788001631
E64B500E	500R	3,6	36(6)	8024788001648
E64B600E	600R	4,2	42(7)	8024788004106

10



25,4 + PH*



(a)

SEGMENTI RINFORZATI TRAPEZOIDALI per evitare l'usura dell'anima nella zona di saldatura

REINFORCED TRAPEZOIDAL SEGMENTS to avoid the wear of the steel core in the weld area

SEGMENTS TRAPEZOIDES RENFORCES pour éviter l'usure de la tôle dans la zone de soudure

SEGMENTOS TRAPEZOIDALES REFORZADOS

para evitar el desgaste del soporte en la zona de soldadura

5

5.2



SEGMENTATI SALDOBRASATI

SEG. BRAZE-WELDED
SEG. SOUDURE PAR BRASSAGE
SEG. CON SOLDADURA DE PLATA

CEMENTO FRESCO

GREEN CONCRETE
BETON FRAIS
HORMIGÓN FRESCO



(b)

Professional Cemento Fresco

TGS



CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø


mm

Z



CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	mm	Z	
E45S30025E	300R	2,5	21	8024788008524
E45S30028E	300R	2,8	21	8024788008531
E45S30030E	300R	3,0	21	8024788008548
E45S35028E	350R	2,8	25	8024788008555
E45S35030E	350R	3,0	25	8024788008562
E45S35032E	350R	3,2	25	8024788008579
E45S40032E	400R	3,2	28	8024788008586
E45S40034E	400R	3,4	28	8024788008593

10



25,4 + PH*

SEGMENTI RINFORZATI per evitare l'usura dell'anima nella zona di saldatura

REINFORCED SEGMENTS to avoid the wear of the steel core in the weld area

SEGMENTS RENFORCES pour éviter l'usure de la tôle dans la zone de soudure

SEGMENTOS REFORZADOS para evitar el desgaste del soporte en la zona de soldadura

SEGMENTATI SALDATURA LASER

SEG. LASER WELDED
SEG. SOUDURE LASER
SEG. SOLDADURA LÁSER

CEMENTO (ARMATO)



CONCRETE (REINFORCED)
BETON (ARME)
HORMIGÓN (ARMADO)



(b)
Standard
CSE D

PER POTENZA FINO A 15 KW
FOR POWER UP TO 15 KW
POUR PUISSANCE JUSQU'A 15 KW
PARA POTENCIA HASTA 15 KW

CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	 mm	Z(b)	
E77P300E	300R	2,8	20(4)	8024788008432
E77P350E	350R	3,0	24(4)	8024788008449
E77P400E	400R	3,2	28(4)	8024788008456
E77P450E	450R	3,6	32(5)	8024788008463
E77P500E	500R	3,6	36(6)	8024788008470
E77P600E	600R	4,2	42(7)	8024788008487



SEGMENTI RINFORZATI per evitare l'usura dell'anima nella zona di saldatura
REINFORCED SEGMENTS to avoid the wear of the steel core in the weld area
SEGMENTS RENFORCES pour éviter l'usure de la tôle dans la zone de soudure
SEGMENTOS REFORZADOS para evitar el desgaste del soporte en la zona de soldadura

CEMENTO (ARMATO)


CONCRETE (REINFORCED)
BETON (ARME)
HORMIGÓN (ARMADO)



Basic
CSE L

PER POTENZA FINO A 10 KW
FOR POWER UP TO 10 KW
POUR PUISSANCE JUSQU'A 10 KW
PARA POTENCIA HASTA 10 KW

CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	 mm	Z	
E59P300E	300R	2,8	20	8024788014587
E59P350E	350R	3,0	24	8024788014594
E59P400E	400R	3,2	28	8024788014600



*Per fori diversi vedi pag. 96
For different holes see at page 96 / Pour differents alesages voir page 96 / Para otros agujeros véase la página 96

SEGMENTATI PER ASFALTO E CEMENTO



SEGMENTED FOR ASPHALT
SEGMENTES POUR ASPHALTE
SEGMENTADOS PARA ASFALTO

FAMIGLIE FAMILIES FAMILLES FAMILIAS	IT MATERIALI	EN MATERIALS	FR MATERIAUX	ES MATERIALES
ASFALTI ASPHALT ASPHALTE ASFALTO	ASFALTO	ASPHALT	ASPHALTE	ASFALTO
CEMENTI CONCRETE BETON HORMIGÓN	CALCESTRUZZO MANUFATTI IN CEMENTO CEMENTO E SASSI LAVATI FIBROCEMENTI CEMENTO FRESCO	CONCRETE CONGLOMERATES OF CONCRETE CONCRETE AND WASHED STONES FIBROUS CEMENT GREEN CONCRETE	BETON TUYAU ARME BETON LAVE FIBRO-CIMENT BETON FRAIS	HORMIGÓN CONGLOMERADOS DE HORMIGÓN HORMIGÓN Y PIEDRAS LAVADAS FIBROCEMENTO HORMIGÓN FRESCO
PIETRE DURE HARD STONES PIERRES DURES PIEDRAS DURAS	GRANITI QUARZITI PORFIDI BASALTI ARDESIE	GRANITES QUARZITES PORPHYRY BASALT SLATE	GRANIT QUARZ PORPHYRE BASALTE ARDOISE	GRANITO CUARCITA PÔRFIDO BASALTO PIZARRA
PIETRE ABRASIVE ABRASIVES STONES PIERRES ABRASIVES PIEDRAS ABRASIVAS	POMICI TUFI ARENARIE	POMICE TUFF SANDSTONE	PIERRE PONCE TUF GRES	PIEDRA PÔMEZ TUFO PIEDRA ARENISCA

King LIFE	Professional	
		
MPSAC	ACU 1	ACU 2
● ● ●	● ● ●	● ●
● ● ● ● ● ● — ● ●	● ● ● ● ● ● — ● ●	● ● ● ● ● ● — ●
— — — —	— — — —	— — — —
— — —	● — ●	● — ●
(b) P < 37 kW	P < 27 kW	P < 22 kW

POTENZA CONSIGLIATA

SUGGESTED POWER / PUISSANCE CONSEILLÉE / POTENCIA RECOMENDADA

Potenze Power Puissance Potencia	kW kW kW kW	DISCO - DISC - DISQUE - DISCO											
		Ø (mm)											
		300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1.000	1.200
DA 7 A 37		7	← MPSAC →	37(b)									
DA 5 A 27		5	← ACU 1 →	27									
DA 4 A 22		4	← ACU 2 →	22									

(b) Potenze superiori a richiesta
 Higher powers on request / Puissances supérieures à la demande / Una mayor potencia a petición

Higher powers on request / Puissances supérieures à la demande / Una mayor potencia a petición

MOLE SEGMENTATE SALDOBRASATE

SEGMENTED BRAZE-WELDED GRINDING WHEEL
MEULES SEGMENTES SOUDURE PAR BRASSAGE
MUELAS SEGMENTADAS CON SOLDADURA DE PLATA

ASFALTO E CEMENTO

ASPHALT AND CONCRETE
ASPHALTE ET BETON
ASFALTO Y HORMIGÓN

PER POTENZA FINO A 37 KW
FOR POWER UP TO 37 KW
POUR PUISSANCE JUSQU'A 37 KW
PARA POTENCIA HASTA 37 KW



King
LINE

MPSAC



CODICE
CODE / CODE
CODIGO


Ø

mm

Z(d)



8



1M350ACCE	350	8,0	35+5	8024788014402
1M400ACCE	400	8,0	40+5	8024788014440
1M450ACCE	450	8,0	45+5	8024788014532
1M500ACCE	500	8,0	50+5	8024788014570

1M350ACDE	350	10,0	35+5	8024788014617
1M400ACDE	400	10,0	40+5	8024788014648
1M450ACDE	450	10,0	45+5	8024788013894
1M500ACDE	500	10,0	50+5	8024788013924

1M350ACEE	350	12,0	35+5	8024788013955
1M400ACEE	400	12,0	40+5	8024788014068
1M450ACEE	450	12,0	45+5	8024788014099
1M500ACEE	500	12,0	50+5	8024788014204

1M350ACFE	350	15,0	35+5	8024788014242
1M400ACFE	400	15,0	40+5	8024788014273
1M450ACFE	450	15,0	45+5	8024788013535
1M500ACFE	500	15,0	50+5	8024788013580

1M350ACHE	350	20,0	35+5	8024788013764
1M400ACHE	400	20,0	40+5	8024788013863
1M450ACHE	450	20,0	45+5	8024788005387
1M500ACHE	500	20,0	50+5	8024788004700

SEGMENTI RINFORZATI VERTICALI per evitare l'usura dell'anima nella zona di saldatura.

REINFORCED VERTICAL SEGMENTS to avoid the wear of the steel core in the weld area.
SEGMENTS VERTICAUX RENFORCES pour éviter l'usure de la tôle dans la zone de soudure.
SEGMENTOS VERTICALES REFORZADOS para evitar el desgaste del soporte en la zona de soldadura.

Diametri e spessori diversi a richiesta

Different diameters and thickness on request
Différents diamètres et épaisseurs sur demande
Otros diámetros y espesores bajo pedido

*Per fori diversi vedi pag. 96

For different holes see at page 96 / Pour différents alésages voir page 96 / Para otros agujeros véase la página 96

SEGMENTATI SALDATURA LASER

SEG. LASER WELDED
SEG. SOUDURE LASER
SEG. SOLDADURA LÁSER

ASFALTO E CEMENTO

ASPHALT AND CONCRETE
ASPHALTE ET BETON
ASFALTO Y HORMIGÓN




(a)

King
ACU 1

PER POTENZA FINO A 27 KW
FOR POWER UP TO 27 KW
POUR PUISSANCE JUSQU'A 27 KW
PARA POTENCIA HASTA 27 KW

CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	mm	Z(a)	
ESOP350E	350R	3,0	24(4)	8024788017953
ESOP400E	400R	3,2	28(4)	8024788017960
ESOP450E	450R	3,6	32(4)	8024788017977
ESOP500E	500R	3,6	36(6)	8024788017984




SEGMENTI RINFORZATI TRAPEZOIDALI
per evitare l'usura dell'anima nella zona di saldatura

REINFORCED TRAPEZOIDAL SEGMENTS
to avoid the wear of the steel core in the weld area

SEGMENTS TRAPEZOIDES RENFORCES
pour éviter l'usure de la tôle dans la zone de soudure

SEGMENTOS TRAPEZOIDALES REFORZADOS
para evitar el desgaste del soporte en la zona de soldadura



(a)




(a)

Professional
ACU 2

PER POTENZA FINO A 22 KW
FOR POWER UP TO 22 KW
POUR PUISSANCE JUSQU'A 22 KW
PARA POTENCIA HASTA 22 KW

CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	mm	Z(a)	
E79P350E	350R	3,0	24(4)	8024788006087
E79P400E	400R	3,2	28(4)	8024788006094
E79P450E	450R	3,6	32(4)	8024788006100
E79P500E	500R	3,6	36(6)	8024788001921




SEGMENTI RINFORZATI TRAPEZOIDALI
per evitare l'usura dell'anima nella zona di saldatura

REINFORCED TRAPEZOIDAL SEGMENTS
to avoid the wear of the steel core in the weld area

SEGMENTS TRAPEZOIDES RENFORCES
pour éviter l'usure de la tôle dans la zone de soudure

SEGMENTOS TRAPEZOIDALES REFORZADOS
para evitar el desgaste del soporte en la zona de soldadura



(a)



LEVIGATRICI

GRINDING MACHINES

MACHINE À PONCER

MÁQUINAS DE RECTIFICADORA

6

LEVIGATRICI Inserti segmentati per levigatrici

6.1 MINI FRANKFURT

EN GRINDING MACHINES
Segmented inserts for grinding machines

6.1 MINI FRANKFURT

FR MACHINE À PONCER
Inserts segmentés pour machine à poncer

6.1 MINI FRANKFURT

ES MÁQUINAS DE RECTIFICADORA
Insertos segmentados para máquinas de rectificadora

6.1 MINI FRANKFURT





MINI FRANKFURT FOR GRINDING MACHINES
MINI FRANKFURT POUR MACHINE À PONCER
MINI FRANKFURT PARA MÁQUINAS DE RECTIFICADORA

FAMIGLIE FAMILIES FAMILLES FAMILIAS	IT MATERIALI	EN MATERIALS	FR MATERIAUX	ES MATERIALES
CEMENTI CONCRETE BETON HORMIGÓN	CALCESTRUZZO CEMENTO E SASSI LAVATI FIBROCEMENTI	CONCRETE CONCRETE AND WASHED STONES FIBROUS CEMENT	BETON BETON LAVE FIBRO-CIMENT	HORMIGÓN HORMIGÓN Y PIEDRAS LAVADAS FIBROCEMENTO
MARMI MARBLES MARBRES MARMOLES	MARMI TRAVERTINI	MARBLES TRAVERTINES	MARBRES TRAVERTINS	MARMOLES TRAVERTINOS
LATERIZI BRICKS BRIQUES LADRILLOS	MATTONI POROTON TERRAZZO	BRICKS POROTON TERRAZZO	BRIQUES ROUGES PARPAING (TERRAZZO)	LADRILLOS POROTON TERRAZO
CERAMICA CERAMICS CERAMIQUE CERÁMICA	BICOTTURE MONOCOTTURE GRES PORCELLANATI KLINKER	BI FIRINGS MONO FIRINGS GRES PORCELAIN KLINKER	FAÏENCE CARRELAGE GRES EMAILLE KLINKER	BICOCCIÓN MONOCOCCIÓN GRES PORCELÁNICO KLINKER
COLLE GLUES COLLE COLA				
RESINE RESINS RESINES RESINA				



- ● ● OTTIMO / VERY GOOD / TRES BON / MUY BUENO
- ● BUONO / GOOD / BON / BUENO
- SUFFICIENTE / FAIR / SUFFISANT / SUFICIENTE
- NON IDONEO / NOT SUITABLE / PAS APPROPRIE / NO APTO

																															
● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	-	-	-	-	-	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	-	-	-	-		
●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	
● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	-	-	-	-	-	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	-	-	-	-		
● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	-	-	-	-	-	-	-	-	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●		
-	-	-	-	-	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●		



ATTACCO UNIVERSALE

UNIVERSAL MOUNT
SUPPORT UNIVERSEL
TAPA BASE UNIVERSAL

CEMENTO, CEMENTO FRESCO, MARMO, CERAMICA

CONCRETE, GREEN CONCRETE, MARBLE, CERAMIC
BETON, BETON FRAIS, MARBRE, CERAMIQUE
HORMIGÓN, HORMIGÓN FRESCO, MARMOLE, CERÁMICA





FUNK **HARD CONCRETE** 

CODICE
CODE / KODE/
CODE / CODIGO

EEH195JU26



8024788001778



Professional

FUNT **MEDIUM CONCRETE** 

CODICE
CODE / KODE/ CODE
CODIGO

EEQ32DJU16



8024788005684



Standard

FUNS **STANDARD CONCRETE** 

CODICE
CODE / KODE/ CODE
CODIGO

EEQ22DJU16



8024788001785



FUNC **PCD** 

CODICE
CODE / CODIGO

EEH2000000



8024788001792

COLLE, RESINE
GLUES, RESINS
COLLE, RESINES
COLA, RESINA

ATTACCO TIPO HTC

HTC TYPE MOUNT
SUPPORT HTC
TAPA BASE HTC

CEMENTO, CEMENTO FRESCO, MARMO, CERAMICA

CONCRETE, GREEN CONCRETE, MARBLE, CERAMIC
BETON, BETON FRAIS, MARBRE, CERAMIQUE
HORMIGÓN, HORMIGÓN FRESCO, MARMOLE, CERÁMICA



King
LINE

FHTK HARD CONCRETE



CODICE
CODE / KODE/
CODE / CODIGO



EEH495JU26

8024788001808



Professional

FHTP MEDIUM CONCRETE



CODICE
CODE / KODE/
CODE / CODIGO



EEQ42DJU16

8024788013016



Standard

FHTS STANDARD CONCRETE



CODICE
CODE / KODE/
CODE / CODIGO



EEH62DJU16

8024788001815



FHTC PCD



CODICE
CODE / KODE/
CODE / CODIGO



EEH2000000

8024788001822

COLLE, RESINE

GLUES, RESINS
COLLE, RESINES
COLA, RESINA

6

6.1





CAROTATRICI, SMERIGLIATRICI ANGOLARI E TRAPANI

DRILLING MACHINES, DRILLS AND ANGLE GRINDERS

CAROTEUSES, PERCEUSES ET MEULEUSES ANGULAIRES

PERFORADORAS, TALADROS Y AMOLADORAS ANGULARES

7

CAROTATRICI, SMERIGLIATRICI ANGOLARI E TRAPANI

Foretti diamantati taglio a secco e umido per carotatrici, smerigliatrici angolari e trapani

- 7.1 SEGMENTATI SALDATURA LASER
TECNOLOGIA VACUUM TAGLIO A SECCO
- 7.2 SEGMENTATI SALDATURA LASER
CORONA CONTINUA TAGLIO A UMIDO
TECNOLOGIA VACUUM TAGLIO A SECCO
- 7.3 SEGMENTATI A UMIDO
CAROTTAGGIO CONTINUO

EN

LARGE RAIL MACHINES

Diamond core drills wet and dry cutting for drilling machines, drills and angle grinders

- 7.1 SEGMENTED LASER WELDED
DRY CUTTING VACUUM TECHNOLOGY
- 7.2 SEGMENTED LASER WELDED
WET CUTTING CONTINUOUS RIM
DRY CUTTING VACUUM TECHNOLOGY
- 7.3 WET CUTTING SEGMENTED
CONTINUOUS CORING

FR

MACHINES A PORTIQUE MOBILE

Forets diamants coupe a eau et a sec pour caroteuses, perceuses et meuleuses angulaires

- 7.1 SEGMENTES SOUDURE LASER
TECNOLOGIE SOUS VIDE COUPE A SEC
- 7.2 SEGMENTES SOUDURE LASER
COURONNE CONTINUE COUPE A EAU
TECNOLOGIE SOUS VIDE COUPE A SEC
- 7.3 SEGMENTES COUPE A EAU
CAROTTAGE CONTINU

ES

MAQUINAS DE PUENTE MOVIL

Brocas corona diamantadas corte en seco y en humedo para perforadoras, taladros y amoladoras angulares

- 7.1 SEGMENTADOS SOLDADURA LÁSER
TECNOLOGIA DE VACIO CORTE EN SECO
- 7.2 SEGMENTADOS SOLDADURA LÁSER
CORONA CONTINUA CORTE EN HUMEDO
TECNOLOGIA DE VACIO CORTE EN SECO
- 7.3 SEGMENTADOS CORTE EN HUMEDO
BROCA DE ARO CONTÍNUO





SEGMENTED LASER WELDED, CONTINUOUS RIM, VACUUM TECHNOLOGY
 SEGMENTES SOUDURE LASER, COURONNE CONTINUE, TECHNOLOGIE SOUS VIDE
 SEGMENTADOS SOLDADURA LÁSER, CORONA CONTINUA, TECNOLOGIA DE VACIO

FAMIGLIE FAMILIES FAMILLES FAMILIAS	IT MATERIALI	EN MATERIALS	FR MATERIAUX	ES MATERIALES
ASFALTI ASPHALT ASPHALTE ASFALTO	ASFALTO	ASPHALT	ASPHALTE	ASFALTO
CEMENTI CONCRETE BETON HORMIGÓN	CALCESTRUZZO MANUFATTI IN CEMENTO CEMENTO E SASSI LAVATI FIBROCEMENTI CEMENTO FRESCO	CONCRETE CONGLOMERATES OF CONCRETE CONCRETE AND WASHED STONES FIBROUS CEMENT GREEN CONCRETE	BETON TUYAU ARME BETON LAVE FIBRO-CIMENT BETON FRAIS	HORMIGÓN CONGLOMERADOS DE HORMIGÓN HORMIGÓN Y PIEDRAS LAVADAS FIBROCEMENTO HORMIGÓN FRESCO
PIETRE DURE HARD STONES PIERRES DURES PIEDRAS DURAS	GRANITI QUARZITI PORFIDI BASALTI ARDESIE	GRANITES QUARZITES PORPHYRY BASALT SLATE	GRANIT QUARZ PORPHYRE BASALTE ARDOISE	GRANITO CUARCITA PÒRFIDO BASALTO PIZARRA
PIETRE ABRASIVE ABRASIVES STONES PIERRES ABRASIVES PIEDRAS ABRASIVAS	POMICI TUFI ARENARIE	POMICE TUFF SANDSTONE	PIERRE PONCE TUF GRES	PIEDRA PÒMEZ TUFO PIEDRA ARENISCA
MARMI MARBLES MARBRES MARMOLES	MARMI TRAVERTINI	MARBLES TRAVERTINES	MARBRES TRAVERTINS	MARMOLES TRAVERTINOS
LATERIZI BRICKS BRIQUES LADRILLOS	MATTONI POROTON TERRAZZO	BRICKS POROTON TERRAZZO	BRIQUES ROUGES PARPAING (TERRAZZO)	LADRILLOS POROTON TERRAZO
CERAMICA CERAMICS CERAMIQUE CERÁMICA	BICOTTURE MONOCOTTURE GRES PORCELLANATI KLINKER	BI FIRINGS MONO FIRINGS GRES PORCELAIN KLINKER	FAÏENCE CARRELAGE GRES EMAILLE KLINKER	BICOCCIÓN MONOCOCCIÓN GRES PORCELÁNICO KLINKER
REFRATTARI REFRACTORY REFRACTAIRES REFRACTARIOS	REFRATTARI DURI REFRATTARI TENERI	HARD REFRACTORY SOFT REFRACTORY	BRIQUES REFRACTAIRES DURS BRIQUES REFRACTAIRES TENDRES	REFRACTARIOS DUROS REFRACTARIOS BLANDOS
MATERIE PLASTICHE PLASTIC MATERIALS MATIERES PLASTIQUES MATERIALES PLASTICOS	PVC VETRORESINA POLICARBONATI	PVC FIBREGLASS POLYCARBONATE	PVC FIBRE DE RESINE POLYCARBONATE	PVC FIBRA DE VIDRIO POLICARBONATOS
METALLI METALS METAUX METALLOS	METALLI IN GENERE	METALS	METAUX	METALES



MDB-E



SEGMENTATI SALDATURA LASER

SEG. LASER WELDED
SEG. SOUDURE LASER
SEG. SOLDADURA LÁSER

GRES PORCELLANATO, MONOCOTTURA, CERAMICA, GRANITO

GRES PORCELAIN, MONO-FIRING CERAMIC, CERAMIC, GRANITE
GRES EMAILLE, CERAMIQUE MONOCUITE, CERAMIQUE, GRANIT
GRES PORCELÁNICO, CERAMICA MONOCOCIÓN, CERAMICA, GRANITO



King
LINE



FDK



CODICE
CODE / CODE
CODIGO


Ø



Z



EG4P020B	20	2,6	3	8024788016703
EG4P027B	27	2,6	3	8024788016710
EG4P035B	35	2,6	4	8024788016734
EG4P040B	40	2,6	5	8024788016741
EG4P045B	45	2,6	5	8024788016758
EG4P050B	50	2,6	6	8024788016765
EG4P055B	55	2,6	6	8024788016819
EG4P060B	60	2,6	7	8024788016772
EG4P065B	65	2,6	7	8024788016789
EG4P070B	70	2,6	8	8024788016796



SALDATURA LASER

LASER WELDED
SOUDURE LASER
SOLDADURA LÁSER



7

7.1



*Per accessori vedi pag. 230

For accessories see page 230 / Pour les accessoires, voir page 230 / Para los accesorios véase la página 230



Professional

FDA

CODICE
CODE / CODIGO


Ø

mm



YF006A	6	2,0	8024788013702
YF008A	8	2,0	8024788013719
YF010A	10	2,0	8024788013726
YF012A	12	2,2	8024788013733
YF014A	14	2,2	8024788013740
YF016A	16	2,2	8024788013757

Ø 10*



FDB

CODICE
CODE / CODIGO


Ø

mm




YF0060M	6	2,2	8024788010800
YF0080M	8	2,2	8024788010817
YF0100M	10	2,2	8024788010824
YF0120M	12	2,2	8024788010831
YF0140M	14	2,2	8024788010848
YF0150M	15	2,2	8024788017878
YF0160M	16	2,2	8024788017885
YF0180M	18	2,2	8024788017892

M14 F*



M14 F*



YF0200M	20	2,2	8024788010855
YF0250M	25	2,2	8024788017908
YF0270M	27	2,2	8024788010862
YF0300M	30	2,2	8024788010879
YF0320M	32	2,2	8024788017915
YF0350M	35	2,2	8024788010886
YF0400M	40	2,2	8024788010893
YF0450M	45	2,2	8024788010909
YF0500M	50	2,2	8024788010916
YF0550M	55	2,2	8024788017922
YF0600M	60	2,5	8024788010923
YF0650M	65	2,5	8024788010930
YF0680M	68	2,5	8024788017939
YF0700M	70	2,5	8024788010947
YF0750M	75	2,5	8024788010954
YF0820M	82	2,5	8024788012781
YF0850M	85	2,5	8024788005394
YF1000M	100	2,5	8024788012798
YF1100M	110	2,5	8024788017946

CORONA MONOSTRATO DI DIAMANTE legato in atmosfera controllata con metalli fusi.

SINGLER LAYER DIAMOND RIM bound in controlled atmosphere with cast metals.

COURONNE MONOCOUCHE DE DIAMANT lié en atmosphère contrôlée avec métaux fondus.


CORONA MONOCAPA DE DIAMANTE cogido en atmosfera controlada con metales fundidos.

Iniziare la foratura con il foretto inclinato e proseguire con movimento oscillante.

Start the drilling with inclined core drill and go on with oscillating motion.

Commencer le perçage avec le foret incliné et continuer avec un mouvement oscillant.

Comenzar la perforación con la corona de sondeo inclinada y continuar con un movimiento oscilante.



*Per accessori vedi pag. 230 For accessories see page 230 / Pour les accessoires, voir page 230 / Para los accesorios véase la página 230



Work



GEL PER FORATURA PULITA

CODICE
CODE / CODE
CODIGO

ml



€

E920000

250 ml

8024788013290

16,00





Professional



LDA



CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø

L=mm



EE2Y020B

20

40

8024788012439



Professional



SVA



CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø



ET038M00

2-38 mm

8024788011944

ET048M00

20-48 mm

8024788011951



KIT A



CODICE
CODE / CODE
CODIGO



E04-YF0MB15

8024788012415

INCLUDE/INLCUDES/ COMPREND/ INCLUYE:

FDB : Ø 6 - 8 - 10 - 12

SVA Ø 2-38 mm



KIT B



CODICE
CODE / CODE
CODIGO



E04-YF0MB16

8024788012422

INCLUDE/INLCUDES/ COMPREND/ INCLUYE:

FDB : Ø 20 - 27 - 30 - 35 - 50

SVA Ø 20-48 mm



KIT C



CODICE
CODE / CODE
CODIGO



E04-YF0MB17

8024788018059

INCLUDE/INLCUDES/ COMPREND/ INCLUYE:

FDB : Ø 6 - 8 - 20 - 35



Professional

MDB -B CONCAVA




CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø

R



ER0Y065A200	65	5	8024788015607
ER0Y065B200	65	10	8024788015614
ER0Y065C200	65	15	8024788015638
ER0Y065D200	65	20	8024788015652
ER0Y085F200	85	30	8024788015676

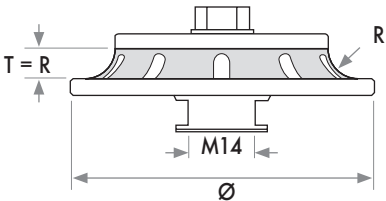

MDB-E 45°




CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø

B



ER1Y065R200	65	5	8024788015720
ER1Y065D200	65	10	8024788015751
ER1Y065F200	65	15	8024788015843
ER1Y065H200	65	20	8024788015850

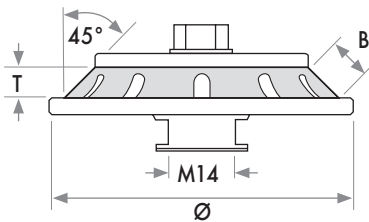




SEGMENTED LASER WELDED, CONTINUOUS RIM, VACUUM TECHNOLOGY
 SEGMENTES SOUDURE LASER, COURONNE CONTINUE, TECHNOLOGIE SOUS VIDE
 SEGMENTADOS SOLDADURA LÁSER, CORONA CONTINUA, TECNOLOGIA DE VACIO

	IT	EN	FR	ES
FAMIGLIE FAMILIES FAMILLES FAMILIAS	MATERIALI	MATERIALS	MATERIAUX	MATERIALES
ASFALTI ASPHALT ASPHALTE ASFALTO	ASFALTO	ASPHALT	ASPHALTE	ASFALTO
CEMENTI CONCRETE BETON HORMIGÓN	CALCESTRUZZO MANUFATTI IN CEMENTO CEMENTO E SASSI LAVATI FIBROCEMENTI CEMENTO FRESCO	CONCRETE CONGLOMERATES OF CONCRETE CONCRETE AND WASHED STONES FIBROUS CEMENT GREEN CONCRETE	BETON TUYAU ARME BETON LAVE FIBRO-CIMENT BETON FRAIS	HORMIGÓN CONGLOMERADOS DE HORMIGÓN HORMIGÓN Y PIEDRAS LAVADAS FIBROCEMENTO HORMIGÓN FRESCO
PIETRE DURE HARD STONES PIERRES DURES PIEDRAS DURAS	GRANITI QUARZITI PORFIDI BASALTI ARDESIE	GRANITES QUARZITES PORPHYRY BASALT SLATE	GRANIT QUARZ PORPHYRE BASALTE ARDOISE	GRANITO CUARCITA PÒRFIDO BASALTO PIZARRA
PIETRE ABRASIVE ABRASIVES STONES PIERRES ABRASIVES PIEDRAS ABRASIVAS	POMICI TUFI ARENARIE	POMICE TUFF SANDSTONE	PIERRE PONCE TUF GRES	PIEDRA PÒMEZ TUFO PIEDRA ARENISCA
MARMI MARBLES MARBRES MARMOLES	MARMI TRAVERTINI	MARBLES TRAVERTINES	MARBRES TRAVERTINS	MARMOLES TRAVERTINOS
LATERIZI BRICKS BRIQUES LADRILLOS	MATTONI POROTON TERRAZZO	BRICKS POROTON TERRAZZO	BRIQUES ROUGES PARPAING (TERRAZZO)	LADRILLOS POROTON TERRAZO
CERAMICA CERAMICS CERAMIQUE CERÁMICA	BICOTTURE MONOCOTTURE GRES PORCELLANATI KLINKER	BI FIRINGS MONO FIRINGS GRES PORCELAIN KLINKER	FAÏENCE CARRELAGE GRES EMAILLE KLINKER	BICOCCIÓN MONOCOCCIÓN GRES PORCELÁNICO KLINKER
REFRATTARI REFRACTORY REFRACTAIRES REFRACTARIOS	REFRATTARI DURI REFRATTARI TENERI	HARD REFRACTORY SOFT REFRACTORY	BRIQUES REFRACTAIRES DURS BRIQUES REFRACTAIRES TENDRES	REFRACTARIOS DUROS REFRACTARIOS BLANDOS
MATERIE PLASTICHE PLASTIC MATERIALS MATIERES PLASTIQUES MATERIALES PLASTICOS	PVC VETRORESINA POLICARBONATI	PVC FIBREGLASS POLYCARBONATE	PVC FIBRE DE RESINE POLYCARBONATE	PVC FIBRA DE VIDRIO POLICARBONATOS
METALLI METALS METAUX METALLOS	METALLI IN GENERE	METALS	METAUX	METALES
LEGNO WOOD BOIS MADERA	LEGNO	WOOD	BOIS	MADERA

100


SEG. LASER WELDED
SEG. SOUDURE LASER
SEG. SOLDADURA LÁSER

REINFORCED CONCRETE, BRICKS, STONES
BETON ARME, BRIQUES, PIERRES
HORMIGÓN ARMADO, LADRILLOS, PIEDRAS

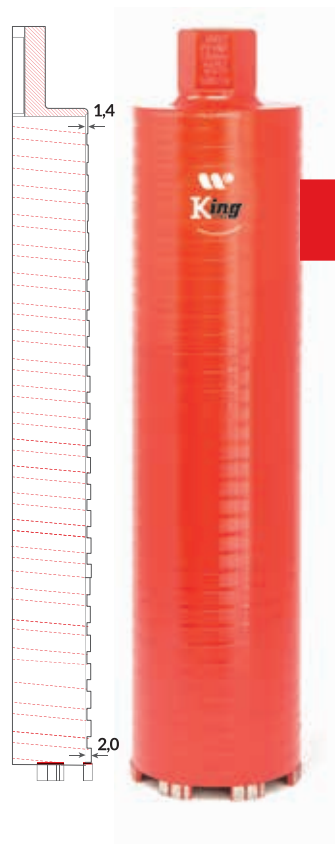
King
LINE

F450A


CODICE CODE	Ø	mm	Z	
EG2L032	32	3,2	3	8024788016543
EG2L042	42	3,2	5	8024788016352
EG2L052	52	3,5	6	8024788016369
EG2L062	62	3,5	6	8024788016376
EG2L067	67	3,5	6	8024788016383
EG2L072	72	3,5	7	8024788016390
EG2L082	82	3,5	7	8024788016406
EG2L092	92	3,5	7	8024788016413
EG2L102	102	3,5	8	8024788016420
EG2L112	112	3,5	8	8024788016437
EG2L122	122	3,5	9	8024788016444
EG2L127	127	3,5	9	8024788016451
EG2L132	132	3,5	9	8024788016468
EG2L142	142	3,5	9	8024788016475
EG2L152	152	3,5	9	8024788016482
EG2L162	162	3,5	10	8024788016499
EG2L172	172	3,5	10	8024788016550
EG2L182	182	3,8	10	8024788016505
EG2L186	186	3,8	10	8024788016574
EG2L202	202	3,8	11	8024788016512
EG2L222	222	3,8	13	8024788016529
EG2L250	250	3,8	13	8024788016536
EG2L302	302	4,4	15	8024788018080



CORPO ESTERNO CONICO
CONICAL OUTER BODY
CORPS EXTÉRIEUR CONIQUE
CUERPO EXTERIOR CÓNICO

7
7.2



Foretti dotati di segmenti che assicurano tempi di carotaggio più rapidi su tutti i materiali, compresi i cementi armati più resistenti. I segmenti scanalati per lo scarico dei materiali, vengono saldati laser su un corpo d'acciaio spiralato e conico di qualità superiore, per garantire resistenza alle elevate temperature ed agli urti generati dalla micro-percussione.

Core drills equipped with segments that ensure faster coring times on all materials, including the most resistant reinforced concrete. The grooved segments for unloading materials are laser welded onto a superior quality spiral and conical steel body, to ensure resistance to high temperatures and impacts generated by micro-percussion.

Couronnes équipées de segments qui assurent des temps de carottage plus rapides sur tous les matériaux, y compris les bétons armés les plus résistants. Les segments rainurés pour le déchargement des matériaux sont soudés au laser sur un corps en acier spiralé et conique de qualité supérieure, pour garantir la résistance aux températures élevées et aux impacts générés par micro-percussion.

Brocas sacanúcleos equipadas con segmentos que garantizan tiempos de perforación más rápidos en todos los materiales, incluidos los hormigones armados más resistentes. Los segmentos ranurados para la descarga de los materiales están soldados con láser sobre un cuerpo espiral y cónico de acero de calidad superior, para garantizar la resistencia a las altas temperaturas y a los impactos generados por la micropercusión.

*Per accessori vedi pag. 230

For accessories see page 230 / Pour les accessoires, voir page 230 / Para los accesorios véase la página 230

SEGMENTATI SALDATURA LASER

SEG. LASER WELDED
SEG. SOUDURE LASER
SEG. SOLDADURA LÁSER

CEMENTO ARMATO LATERIZI, PIETRE

REINFORCED CONCRETE, BRICKS, STONES
BETON ARME, BRIQUES, PIERRES
HORMIGÓN ARMADO, LADRILLOS, PIEDRAS




CORPO ESTERNO CONICO
CONICAL OUTER BODY
CORPS EXTÉRIEUR CONIQUE
CUERPO EXTERIOR CÓNICO

King
LINE

F300A



CODICE CODE	Ø	 mm	Z	
E93B032	32	3,2	4	8024788014655
E93B042	42	3,2	4	8024788014662
E93B052	52	3,5	5	8024788014679
E93B062	62	3,5	5	8024788014686
E93B067	67	3,5	6	8024788016574
E93B072	72	3,5	6	8024788014693
E93B082	82	3,5	6	8024788014709
E93B092	92	3,5	7	8024788016581
E93B102	102	3,5	7	8024788014716
E93B112	112	3,5	7	8024788014723
E93B122	122	3,5	8	8024788014730
E93B127	127	3,5	8	8024788014747
E93B132	132	3,5	8	8024788014754
E93B142	142	3,5	8	8024788014761
E93B152	152	3,5	8	8024788014778
E93B162	162	3,5	9	8024788014785
E93B172	172	3,5	9	8024788016598
E93B182	182	3,8	9	8024788014792
E93B192	192	3,8	9	8024788016604
E93B202	202	3,8	10	8024788014808



Foretti dotati di segmenti che assicurano tempi di carotaggio più rapidi su tutti i materiali, compresi i cementi armati più resistenti. I segmenti scanalati per lo scarico dei materiali, vengono saldati laser su un corpo d'acciaio spiralato e conico di qualità superiore, per garantire resistenza alle elevate temperature ed agli urti generati dalla micro-percussione.

Core drills equipped with segments that ensure faster coring times on all materials, including the most resistant reinforced concrete. The grooved segments for unloading materials are laser welded onto a superior quality spiral and conical steel body, to ensure resistance to high temperatures and impacts generated by micro-percussion.

Couronnes équipées de segments qui assurent des temps de carottage plus rapides sur tous les matériaux, y compris les bétons armés les plus résistants. Les segments rainurés pour le déchargement des matériaux sont soudés au laser sur un corps en acier spiralé et conique de qualité supérieure, pour garantir la résistance aux températures élevées et aux impacts générés par micro-percussion.

Brocas sacanúcleos equipadas con segmentos que garantizan tiempos de perforación más rápidos en todos los materiales, incluidos los hormigones armados más resistentes. Los segmentos ranurados para la descarga de los materiales están soldados con láser sobre un cuerpo espiral y cónico de acero de calidad superior, para garantizar la resistencia a las altas temperaturas y a los impactos generados por la micropercusión.

*Per accessori vedi pag. 230


For accessories see page 230 / Pour les accessoires, voir page 230 / Para los accesorios véase la página 230

SEGMENTATI SALDATURA LASER

SEG. LASER WELDED
SEG. SOUDURE LASER
SEG. SOLDADURA LÁSER

CEMENTO ARMATO LATERIZI, PIETRE

REINFORCED CONCRETE, BRICKS, STONES
BETON ARME, BRIQUES, PIERRES
HORMIGÓN ARMADO, LADRILLOS, PIEDRAS



King
LINE

F150A



CORPO ESTERNO CONICO
CONICAL OUTER BODY
CORPS EXTÉRIEUR CONIQUE
CUERPO EXTERIOR CÓNICO

CODICE
CODE / CODE
CODIGO


Ø

mm

Z



E96L0520	52	3,5	4	8024788016109
E96L0570	57	3,5	4	8024788016116
E96L0620	62	3,5	4	8024788016123
E96L0670	67	3,5	4	8024788016130
E96L0720	72	3,5	4	8024788016147
E96L0820	82	3,5	5	8024788016154
E96L0920	92	3,5	5	8024788016161
E96L1020	102	3,5	6	8024788016178
E96L1070	107	3,5	6	8024788016185
E96L1120	112	3,5	6	8024788016192
E96L1220	122	3,5	6	8024788016208
E96L1270	127	3,5	6	8024788016215
E96L1320	132	3,5	6	8024788016222
E96L1420	142	3,5	6	8024788016239
E96L1520	152	3,5	7	8024788016246
E96L1620	162	3,5	7	8024788016253
E96L1820	182	3,8	8	8024788016260
E96L2020	202	3,8	8	8024788016277



7
7.2



Foretti dotati di segmenti che assicurano tempi di carotaggio più rapidi su tutti i materiali, compresi i cementi armati più resistenti. I segmenti scanalati per lo scarico dei materiali, vengono saldati laser su un corpo d'acciaio spiralato e conico di qualità superiore, per garantire resistenza alle elevate temperature ed agli urti generati dalla micro-percussione.

Core drills equipped with segments that ensure faster coring times on all materials, including the most resistant reinforced concrete. The grooved segments for unloading materials are laser welded onto a superior quality spiral and conical steel body, to ensure resistance to high temperatures and impacts generated by micro-percussion.

Couronnes équipées de segments qui assurent des temps de carottage plus rapides sur tous les matériaux, y compris les bétons armés les plus résistants. Les segments rainurés pour le déchargement des matériaux sont soudés au laser sur un corps en acier spiralé et conique de qualité supérieure, pour garantir la résistance aux températures élevées et aux impacts générés par micro-percussion.

Brocas sacanúcleos equipadas con segmentos que garantizan tiempos de perforación más rápidos en todos los materiales, incluidos los hormigones armados más resistentes. Los segmentos ranurados para la descarga de los materiales están soldados con láser sobre un cuerpo espiral y cónico de acero de calidad superior, para garantizar la resistencia a las altas temperaturas y a los impactos generados por la micropercusión.

*Per accessori vedi pag. 230


For accessories see page 230 / Pour les accessoires, voir page 230 / Para los accesorios véase la página 230

SEGMENTATI SALDATURA LASER

SEG. LASER WELDED
SEG. SOUDURE LASER
SEG. SOLDADURA LÁSER

CEMENTO ARMATO LATERIZI, PIETRE


REINFORCED CONCRETE, BRICKS, STONES
BETON ARME, BRIQUES, PIERRES
HORMIGÓN ARMADO, LADRILLOS, PIEDRAS

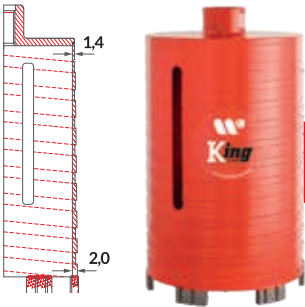

CORPO ESTERNO CONICO
CONICAL OUTER BODY
CORPS EXTÉRIEUR CONIQUE
CUERPO EXTERIOR CÓNICO



CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	mm	Z	
E9300320	32	3,2	3	8024788018035
E9300370	37	3,2	3	8024788018042
E9300420	42	3,2	3	8024788018059
E9300520	52	3,5	4	8024788018066
E9300570	57	3,5	4	8024788018073
E9300620	62	3,5	4	8024788018080
E9300670	67	3,5	4	8024788018097
E9300720	72	3,5	4	8024788018103
E9300820	82	3,5	5	8024788018110
E9300920	92	3,5	5	8024788018127
E9301020	102	3,5	6	8024788018134
E9301070	107	3,5	6	8024788018141
E9301120	112	3,5	6	8024788018158
E9301220	122	3,5	6	8024788018165
E9301270	127	3,5	6	8024788018172
E9301320	132	3,5	6	8024788018189
E9301420	142	3,5	6	8024788018196
E9301520	152	3,5	7	8024788018202
E9301620	162	3,5	7	8024788018219
E9301820	182	3,8	8	8024788018226
E9302020	202	3,8	8	8024788018233



Foretti dotati di segmenti che assicurano tempi di carotaggio più rapidi su tutti i materiali, compresi i cementi armati più resistenti. I segmenti scanalati per lo scarico dei materiali, vengono saldati laser su un corpo d'acciaio spiralato e conico di qualità superiore, per garantire resistenza alle elevate temperature ed agli urti generati dalla micro-percussione.


Core drills equipped with segments that ensure faster coring times on all materials, including the most resistant reinforced concrete. The grooved segments for unloading materials are laser welded onto a superior quality spiral and conical steel body, to ensure resistance to high temperatures and impacts generated by micro-percussion.

Couronnes équipées de segments qui assurent des temps de carottage plus rapides sur tous les matériaux, y compris les bétons armés les plus résistants. Les segments rainurés pour le déchargement des matériaux sont soudés au laser sur un corps en acier spiralé et conique de qualité supérieure, pour garantir la résistance aux températures élevées et aux impacts générés par micro-percussion.

Brocas sacanúcleos equipadas con segmentos que garantizan tiempos de perforación más rápidos en todos los materiales, incluidos los hormigones armados más resistentes. Los segmentos ranurados para la descarga de los materiales están soldados con láser sobre un cuerpo espiral y cónico de acero de calidad superior, para garantizar la resistencia a las altas temperaturas y a los impactos generados por la micropercusión.

SEG. LASER WELDED
SEG. SOUDURE LASER
SEG. SOLDADURA LÁSER

REINFORCED CONCRETE, BRICKS, STONES
BETON ARME, BRIQUES, PIERRES
HORMIGÓN ARMADO, LADRILLOS, PIEDRAS




Professional
FCS




CORPO ESTERNO CONICO
CONICAL OUTER BODY
CORPS EXTÉRIEUR CONIQUE
CUERPO EXTERIOR CÓNICO

CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	mm	Z	
E9300320	32	3,2	3	8024788003505
E9300370	37	3,2	3	8024788003512
E9300420	42	3,2	3	8024788003529
E9300520	52	3,5	4	8024788003543
E9300570	57	3,5	4	8024788003550
E9300620	62	3,5	4	8024788003567
E9300670	67	3,5	4	8024788003574
E9300720	72	3,5	4	8024788003710
E9300820	82	3,5	5	8024788003598
E9300920	92	3,5	5	8024788003727
E9301020	102	3,5	6	8024788003611
E9301070	107	3,5	6	8024788003604
E9301120	112	3,5	6	8024788003628
E9301220	122	3,5	6	8024788003642
E9301270	127	3,5	6	8024788003635
E9301320	132	3,5	6	8024788003659
E9301420	142	3,5	6	8024788003666
E9301520	152	3,5	7	8024788003680
E9301620	162	3,5	7	8024788003673
E9301820	182	3,8	8	8024788003697
E9302020	202	3,8	8	8024788003703



E9310720	72	3,5	4	802478808067
E9310920	92	3,5	5	802478808074



Foretti dotati di segmenti che assicurano tempi di carotaggio più rapidi su tutti i materiali, compresi i cementi armati più resistenti. I segmenti scanalati per lo scarico dei materiali, vengono saldati laser su un corpo d'acciaio spiralato e conico di qualità superiore, per garantire resistenza alle elevate temperature ed agli urti generati dalla micro-percussione.

Core drills equipped with segments that ensure faster coring times on all materials, including the most resistant reinforced concrete. The grooved segments for unloading materials are laser welded onto a superior quality spiral and conical steel body, to ensure resistance to high temperatures and impacts generated by micro-percussion.

Couronnes équipées de segments qui assurent des temps de carottage plus rapides sur tous les matériaux, y compris les bétons armés les plus résistants. Les segments rainurés pour le déchargement des matériaux sont soudés au laser sur un corps en acier spiralé et conique de qualité supérieure, pour garantir la résistance aux températures élevées et aux impacts générés par micro-percussion.

Brocas sacanúcleos equipadas con segmentos que garantizan tiempos de perforación más rápidos en todos los materiales, incluidos los hormigones armados más resistentes. Los segmentos ranurados para la descarga de los materiales están soldados con láser sobre un cuerpo espiral y cónico de acero de calidad superior, para garantizar la resistencia a las altas temperaturas y a los impactos generados por la micropercusión.



*Per accessori vedi pag. 230

For accessories see page 230 / Pour les accessoires, voir page 230 / Para los accesorios véase la página 230

CORONA CONTINUA

CONTINUOUS RIM
COURONNE CONTINUE
CORONA CONTINUA

CEMENTO ARMATO LATERIZI, PIETRE

REINFORCED CONCRETE, BRICKS, STONES
BETON ARME, BRIQUES, PIERRES
HORMIGÓN ARMADO, LADRILLOS, PIEDRAS




Professional

FCBP



CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	 mm	L=mm	
E950010	10	2,0	200 ⁽¹⁾	8024788011401
E950012	12	2,0	200 ⁽¹⁾	8024788011418
E950014	14	2,2	300	8024788011425
E950016	16	2,2	300	8024788011449
E950018	18	2,2	300	8024788011456
E950020	20	2,5	300	8024788011463
E950022	22	2,5	300	8024788011470
E950024	24	2,5	300	8024788011487
E950025	25	2,5	300	8024788011494
E950028	28	2,5	300	8024788011500
E950030	30	2,5	300	8024788011517
E950032	32	2,5	300	8024788011524
E950035	35	2,5	300	8024788011531
E950042	42	2,5	300	8024788011548



⁽¹⁾ A RICHIESTA L=300, 400, 500, 600, 800, 1000
ON REQUEST L=300, 400, 500, 600, 800, 1000
SUR DEMANDE L=300, 400, 500, 600, 800, 1000
BAJA PERDIDO L=300, 400, 500, 600, 800, 1000

*Per accessori vedi pag. 230
For accessories see page 230 / Pour les accessoires, voir page 230 / Para los accesorios véase la página 230

VACUUM BRAZED TECHNOLOGY
TECHNOLOGIE SOUS VIDE
TECNOLOGIA DE VACIO


WOOD, GRANITE, STONEWARE, BRICKS, RUBBER, PLASTIC, REINFORCED CONCRETE
BOIS, GRANIT, GRÈS, BRIQUES, CAOUTCHOUC, PLASTIQUE, BÉTON ARMÉ
MADERA, GRANITO, GRES, LADRILLOS, CAUCHO, PLÁSTICO, HORMIGÓN ARMADO



Professional
DRX



CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	mm	Z	
EM9Y068	68	3,0	4	8024788018042
EM9Y068	82	3,0	5	8024788018059
EM9Y068	102	3,0	6	8024788018066
EM9Y068	112	3,0	7	8024788018073
EM9Y068	122	3,5	8	8024788018080
EM9Y068	132	3,5	8	8024788018097
EM9Y068	152	3,5	10	8024788018103
EM9Y068	162	3,5	11	8024788018110



Progettato per offrire la massima versatilità di utilizzo nel mondo dell'idraulica e delle installazioni tecniche. Capace di forare con precisione la maggior parte dei materiali garantisce sempre carote perfette e bordi puliti, anche in spazi ristretti o in condizioni di cantiere impegnative.

Designed to offer maximum versatility for use in plumbing and technical installations. Capable of drilling most materials with precision, it always ensures perfect cores and clean edges, even in confined spaces or under demanding job site conditions.

Conçu pour offrir une polyvalence maximale dans le domaine de la plomberie et des installations techniques. Capable de percer la plupart des matériaux avec précision, il garantit toujours des carottes parfaites et des bords nets, même dans des espaces restreints ou dans des conditions de chantier exigeantes.

Diseñado para ofrecer la máxima versatilidad de uso en el ámbito de la fontanería y de las instalaciones técnicas. Capaz de perforar la mayoría de los materiales con precisión, garantiza siempre perforaciones perfectas y bordes limpios, incluso en espacios reducidos o en condiciones de obra exigentes.

CORONA MONOSTRATO DI DIAMANTE legato in atmosfera controllata con metalli fusi.
SINGLER LAYER DIAMOND RIM bound in controlled atmosphere with cast metals.
COURONNE MONOCOUCHE DE DIAMANT lié en atmosphère contrôlée avec métaux fondus.
CORONA MONOCAPA DE DIAMANTE cogido en atmosfera controlada con metales fundidos.

7
7.2



*Per accessori vedi pag. 230
For accessories see page 230 / Pour les accessoires, voir page 230 / Para los accesorios véase la página 230

DRX fora:

legno

granito

laterizi

ceramiche gres

gomma

plastica

cemento armato



FORI RAPIDI E PULITI NELLE COSTRUZIONI IN LEGNO

NESSUNA BRUCIATURA GRAZIE ALLA BASSA VELOCITÀ DI ROTAZIONE

RISULTATI DI FORATURA PULITI

PERFORA FACILMENTE VITI E CHIODI NEL LEGNO

FORATURA A SECCO



VACUUM BRAZED



7



SEG. LASER WELDED
SEG. SOUDURE LASER
SEG. SOLDADURA LÁSER

CONCRETE, BRICKS, ABRASIVE MATERIALS
BETON, BRIQUES, ABRASIFS MATERIAUX
HORMIGÓN, LADRILLOS, MATERIALES ABRASIVOS



CORPO ESTERNO CONICO
CONICAL OUTER BODY
CORPS EXTÉRIEUR CONIQUE
CUERPO EXTERIOR CÓNICO

Queen
LINE

FCPQ



CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø


mm

Z




CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	mm	Z	
E93A032	32	3,2	4	8024788014624
E93A042	42	3,2	4	8024788014631
E93A052	52	3,5	5	8024788010701
E93A062	62	3,5	5	8024788010725
E93A072	72	3,5	6	8024788010749
E93A082	82	3,5	6	8024788010756
E93A102	102	3,5	7	8024788010763
E93A112	112	3,5	7	8024788010770
E93A122	122	3,5	8	8024788010787
E93A127	127	3,5	8	8024788010794
E93A132	132	3,5	8	8024788010503
E93A142	142	3,5	8	8024788010510
E93A152	152	3,5	8	8024788010527
E93A162	162	3,5	9	8024788010534
E93A182	182	3,8	9	8024788010541
E93A202	202	3,8	10	8024788010558

1"¼ W.F.*



7
7.2



SCANALATURA PER SCARICO MATERIALI.

CHANNELS FOR THE DISCHARGING OF DEBRIS.
RILLE FÜR DEN ABLAUF DER MATERIALIEN.
RAINURE POUR L'EVACUATION DES MATERIAUX.
RANURA PARA FACILITAR LA DESCARGA DEL MATERIAL.

SEGMENTI SPECIALI con distribuzione dei singoli diamanti secondo un preciso schema geometrico.

SPECIAL SEGMENTS with distribution of the single diamonds according to a precise geometric pattern.
SEGMENTS SPECIAUX avec la distribution des diamants selon un plan géométrique précis.
SEGMENTOS ESPECIALES con distribución de los granos de diamante según un exacto patrón geométrico.

*Per accessori vedi pag. 230


For accessories see page 230 / Pour les accessoires, voir page 230 / Para los accesorios véase la página 230

SEGMENTATI SALDATURA LASER

SEG. LASER WELDED
SEG. SOUDURE LASER
SEG. SOLDADURA LÁSER

CEMENTO, LATERIZI, MATERIALI ABRASIVI

CONCRETE, BRICKS, ABRASIVE MATERIALS
BETON, BRIQUES, ABRASIFS MATERIAUX
HORMIGÓN, LADRILLOS, MATERIALES ABRASIVOS

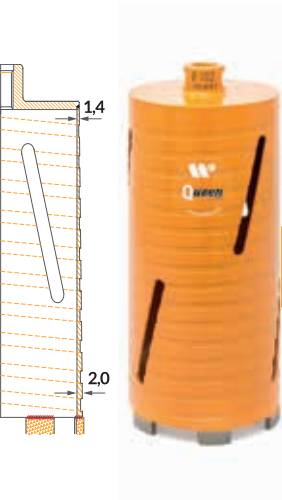


CORPO ESTERNO CONICO
CONICAL OUTER BODY
CORPS EXTÉRIEUR CONIQUE
CUERPO EXTERIOR CÓNICO

Queen
LINE

FCSQ



CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	mm	Z	
E93Q0320	32	3,2	4	8024788011104
E93Q0370	37	3,2	4	8024788011111
E93Q0420	42	3,2	4	8024788011128
E93Q0520	52	3,5	4	8024788011135
E93Q0570	57	3,5	4	8024788011142
E93Q0620	62	3,5	4	8024788011159
E93Q0670	67	3,5	4	8024788011166
E93Q0720	72	3,5	4	8024788011173
E93Q0820	82	3,5	5	8024788011180
E93Q0920	92	3,5	6	8024788011197
E93Q1020	102	3,5	6	8024788011203
E93Q1070	107	3,5	6	8024788011210
E93Q1120	112	3,5	6	8024788011227
E93Q1220	122	3,5	6	8024788011234
E93Q1270	127	3,5	6	8024788011241
E93Q1320	132	3,5	6	8024788011258
E93Q1420	142	3,5	6	8024788011265
E93Q1520	152	3,5	7	8024788011272
E93Q1620	162	3,5	7	8024788011289
E93Q1820	182	3,8	8	8024788011296
E93Q2020	202	3,8	8	8024788011302



SCANALATURA PER SCARICO MATERIALI.
CHANNELS FOR THE DISCHARGING OF DEBRIS.
RAINURE POUR L'EVACUATION DES MATERIAUX.
RANURA PARA FACILITAR LA DESCARGA DEL MATERIAL.

SEGMENTI SPECIALI con distribuzione dei singoli diamanti secondo un preciso schema geometrico.
SPECIAL SEGMENTS with distribution of the single diamonds according to a precise geometric pattern.
SEGMENTS SPECIAUX avec la distribution des diamants selon un plan géométrique précis.
SEGMENTOS ESPECIALES con distribución de los granos de diamante según un exacto patrón geométrico.

*Per accessori vedi pag. 230
For accessories see page 230 / Pour les accessoires, voir page 230 / Para los accesorios véase la página 230



WET CUTTING SEGMENTED, CONTINUOUS CORING
SEGMENTES COUPE A EAU, CAROTTAGE CONTINU
SEGMENTADOS CORTE EN HUMEDO, BROCA DE ARO CONTINUO

FAMIGLIE FAMILIES FAMILLES FAMILIAS	IT MATERIALI	EN MATERIALS	FR MATERIAUX	ES MATERIALES
ASFALTI ASPHALT ASPHALTE ASFALTO	ASFALTO	ASPHALT	ASPHALTE	ASFALTO
CEMENTI CONCRETE BETON HORMIGÓN	CALCESTRUZZO MANUFATTI IN CEMENTO CEMENTO E SASSI LAVATI FIBROCEMENTI CEMENTO FRESCO	CONCRETE CONGLOMERATES OF CONCRETE CONCRETE AND WASHED STONES FIBROUS CEMENT GREEN CONCRETE	BETON TUYAU ARME BETON LAVE FIBRO-CIMENT BETON FRAIS	HORMIGÓN CONGLOMERADOS DE HORMIGÓN HORMIGÓN Y PIEDRAS LAVADAS FIBROCEMENTO HORMIGÓN FRESCO
PIETRE DURE HARD STONES PIERRES DURES PIEDRAS DURAS	GRANITI QUARZITI PORFIDI BASALTI ARDESIE	GRANITES QUARZITES PORPHYRY BASALT SLATE	GRANIT QUARZ PORPHYRE BASALTE ARDOISE	GRANITO CUARCITA PÒRFIDO BASALTO PIZARRA
PIETRE ABRASIVE ABRASIVES STONES PIERRES ABRASIVES PIEDRAS ABRASIVAS	POMICI TUFI ARENARIE	POMICE TUFF SANDSTONE	PIERRE PONCE TUF GRES	PIEDRA PÒMEZ TUFO PIEDRA ARENISCA
MARMI MARBLES MARBRES MARMOLES	MARMI TRAVERTINI	MARBLES TRAVERTINES	MARBRES TRAVERTINS	MARMOLES TRAVERTINOS
LATERIZI BRICKS BRIQUES LADRILLOS	MATTONI POROTON TERRAZZO	BRICKS POROTON TERRAZZO	BRIQUES ROUGES PARPAING (TERRAZZO)	LADRILLOS POROTON TERRAZO
CERAMICA CERAMICS CERAMIQUE CERÁMICA	BICOTTURE MONOCOTTURE GRES PORCELLANATI KLINKER	BI FIRINGS MONO FIRINGS GRES PORCELAIN KLINKER	FAÏENCE CARRELAGE GRES EMAILLE KLINKER	BICOCCIÓN MONOCOCCIÓN GRES PORCELÁNICO KLINKER
REFRATTARI REFRACTORY REFRACTAIRES REFRACTARIOS	REFRATTARI DURI REFRATTARI TENERI	HARD REFRACTORY SOFT REFRACTORY	BRIQUES REFRACTAIRES DURS BRIQUES REFRACTAIRES TENDRES	REFRACTARIOS DUROS REFRACTARIOS BLANDOS
MATERIE PLASTICHE PLASTIC MATERIALS MATIERES PLASTIQUES MATERIALES PLASTICOS	PVC VETRORESINA POLICARBONATI	PVC FIBREGLASS POLYCARBONATE	PVC FIBRE DE RESINE POLYCARBONATE	PVC FIBRA DE VIDRIO POLICARBONATOS
METALLI METALS METAUX METALLOS	METALLI IN GENERE	METALS	METAUX	METALES

- OTTIMO / VERY GOOD / TRES BON / MUY BUENO
- BUONO / GOOD / BON / BUENO
- SUFFICIENTE / FAIR / SUFFISANT / SUFICIENTE
- NON IDONEO / NOT SUITABLE / PAS APPROPRIE / NO APTO

King					Professional	Standard	Queen
FCAP	INC	IMP	PCD	SIN	FCAS	FCAL	FCAQ
●●	●●	●●	●	●●	●●	●●	●
●●●●	●● - ●●	●● - ●●	● - ●	●●●● - ●●	●●●● ●●	●●●● ●●	●●●●
- - -	● ● -	●● ● -	● ● -	●●●● ●● -	- - -	- - -	● - -
●● ●●	●● ●●	●● ●● ●●	●●●● ●●	● ●●	●● ●●	● ●	●● ●●
-	● ●●	●● ●●	●●	● ●●	-	-	-
●●●●	●●●● - -	- -	●● - -	●● - -	●● ●●	● - -	●●●●
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
- ●●	● ●●	●●	●●	●●	●	●	●●
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
-	-	-	-	-	-	-	●

SEGMENTATI A UMIDO

WET CUTTING SEGMENTED
SEGMENTES COUPE A EAU
SEGMENTADOS CORTE EN HUMEDO

CEMENTO ARMATO, LATERIZI

CONCRETE, BRICKS
BETON ARME, BRIQUES
HORMIGÓN ARMADO, LADRILLOS



King
LINE

FCAP



CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø


mm

Z

L₂



E94G032	32	3,2	3	17	8024788015003
E94G037	37	3,2	4	17	8024788015010
E94G042	42	3,2	5	17	8024788015027
E94G047	47	3,2	5	17	8024788015034
E94G052	52	3,2	6	17	8024788015041
E94G057	57	3,2	5	24	8024788015058
E94G062	62	3,2	5	24	8024788015065
E94G067	67	3,2	5	24	8024788015072
E94G072	72	3,2	6	24	8024788015089
E94G082	82	3,2	7	24	8024788015096
E94G092	92	3,2	8	24	8024788015102
E94G102	102	3,4	9	24	8024788015119
E94G107	107	3,4	9	24	8024788015126
E94G112	112	3,4	9	24	8024788015133
E94G122	122	3,4	9	24	8024788015140
E94G127	127	3,4	10	24	8024788015157
E94G132	132	3,6	10	24	8024788015164
E94G142	142	3,6	11	24	8024788015171
E94G152	152	3,6	12	24	8024788015188
E94G162	162	3,6	12	24	8024788015195
E94G182	182	3,6	13	24	8024788015201
E94G201	201	4,0	14	24	8024788015218
E94G231	231	4,0	15	24	8024788015225
E94G251	251	4,0	16	24	8024788015232
E94G300	300	4,4	18	24	8024788015249
E94G350	350	4,4	19	24	8024788015256
E94G400	400	4,4	21	24	8024788015263
E94G500	500	4,4	23	24	8024788015270



7
7.3



SEGMENTI SCANALATI per lo scarico dei materiali.

SEGMENTS GROOVED for the discharging of debris.

SEGMENTS RAINURES pour l'évacuation des matériaux.

SEGMENTOS RANURADO para facilitar la descarga del material.

*Per accessori vedi pag. 230

For accessories see page 230 / Pour les accessoires, voir page 230 / Para los accesorios véase la página 230

CAROTAGGIO CONTINUO

CONTINUOUS CORING
CAROTTAGE CONTINU
BROCA DE ARO CONTINUO

CEMENTO, CEMENTO ARMATO, GRANITI, PIETRE

CONCRETE, REINFORCED CONCRETE, GRANITE, STONES
BETON, BETON ARME, GRANIT, PIERRES
HORMIGÓN, HORMIGÓN ARMADO, GRANITO, PIEDRAS

King
LINE



CORONE

INC

IMP

PCD

SIN



INCASTONATE
EMBEDDED
EMBEDDED
ENCAJADA

IMPREGNATE
IMPREGNATED
IMPREGNE
IMPREGNADOS

POLICRISTALLINO
POLYCRYSTALLINE
POLYCRYSTALLIN
POLICRISTALINOS

SEGMENTATA
SEGMENTED
SEGMENTE
SEGMENTADA

Ø

Cod.

Cod.

Cod.

Cod.

20
25
30
35
40
45
50
65
72
82
102
112
122

INC020
INC025
INC030
INC035
INC040
INC045
INC050
INC065
INC072
INC082
INC102
INC112
INC122

IMP020
IMP025
IMP030
IMP035
IMP040
IMP045
IMP050
IMP065
IMP072
IMP082
IMP102
IMP112
IMP122

PCD020
PCD025
PCD030
PCD035
PCD040
PCD045
PCD050
PCD065
PCD072
PCD082
PCD102
PCD112
PCD122

SIN020
SIN025
SIN030
SIN035
SIN040
SIN045
SIN050
SIN065
SIN072
SIN082
SIN102
SIN112
SIN122

1" ¼ W.F.



500



ACCESSORI

R

A

E

P



RACCORDO
JUNCTION
JONCTION
CONEXIONES

ASTA
DRILL ROD
LA TIGE
BARRA

ESTRATTORE
EXTRACTOR
EXTRACTEUR
EXTRACTOR

PORTA ESTRATTORE
EXTRACTOR UNIT
PORT EXTRACTEUR
UNIDADES DE EXTRACCIÓN

Ø

Cod.

Cod.

Cod.

Cod.

20
25
30
35
40
45
50
65
72
82
102
112
122

RAC020
RAC025
RAC030
RAC035
RAC040
RAC045
RAC050
RAC065
RAC072
RAC082
RAC102
RAC112
RAC122

AST020
AST025
AST030
AST035
AST040
AST045
AST050
AST065
AST072
AST082
AST102
AST112
AST122

-
-
-
EST035
EST040
EST045
EST050
EST065
EST072
EST082
EST102
EST112
EST122

-
-
-
POR035
POR040
POR045
POR050
POR065
POR072
POR082
POR102
POR112
POR122

SEGMENTATI A UMIDO

WET CUTTING SEGMENTED
SEGMENTES COUPE A EAU
SEGMENTADOS CORTE EN HUMEDO

CEMENTO ARMATO, LATERIZI

REINFORCED CONCRETE, BRICKS
BETON ARME, BRIQUES
HORMIGÓN ARMADO, LADRILLOS



Professional

FCAS



CODICE
CODE / CODE
CODIGO

Ø

mm


Z

L₂




E94S032	32	3,2	3	17	8024788015300
E94S037	37	3,2	4	17	8024788015317
E94S042	42	3,2	5	17	8024788015324
E94S047	47	3,2	5	17	8024788015331
E94S052	52	3,2	6	17	8024788015348
E94S057	57	3,2	5	24	8024788015355
E94S062	62	3,2	5	24	8024788015362
E94S067	67	3,2	5	24	8024788015379
E94S072	72	3,2	6	24	8024788015386
E94S082	82	3,2	7	24	8024788015393
E94S092	92	3,2	8	24	8024788015409
E94S102	102	3,4	9	24	8024788015416
E94S107	107	3,4	9	24	8024788015423
E94S112	112	3,4	9	24	8024788015430
E94S122	122	3,4	9	24	8024788015447
E94S127	127	3,4	10	24	8024788015454
E94S132	132	3,6	10	24	8024788015461
E94S142	142	3,6	11	24	8024788015478
E94S152	152	3,6	12	24	8024788015485
E94S162	162	3,6	12	24	8024788015492
E94S182	182	3,6	13	24	8024788015508
E94S201	201	4,0	14	24	8024788015515
E94S231	231	4,0	15	24	8024788015522
E94S251	251	4,0	16	24	8024788015539
E94S300	300	4,4	18	24	8024788015546
E94S350	350	4,4	19	24	8024788015553
E94S400	400	4,4	21	24	8024788015560
E94S500	500	4,4	23	24	8024788015577

1"¼ W.F.*



7
7.3

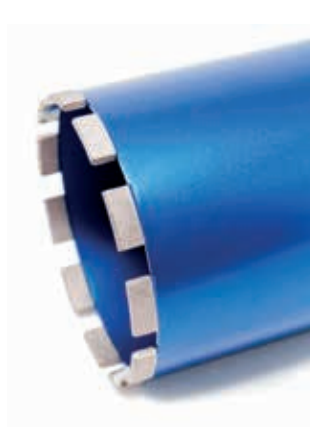

SEGMENTI A TETTO

ROOFSEGMENTS
SEGMENTS A TOIT
SEGMENTOS CON FILO CONICO

*Per accessori vedi pag. 230

For accessories see page 230 / Pour les accessoires, voir page 230 / Para los accesorios véase la página 230

SEGMENTATI A UMIDO

WET CUTTING SEGMENTED
SEGMENTES COUPE A EAU
SEGMENTADOS CORTE EN HUMEDO

CEMENTO ARMATO, LATERIZI

REINFORCED CONCRETE, BRICKS
BETON ARME, BRIQUES
HORMIGÓN ARMADO, LADRILLOS



Standard

FCAL



CODICE
CODE / CODE
CODIGO


Ø

mm

Z



1"¼ W.F.*



CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	mm	Z	
E94L032	32	3,0	4	8024788009453
E94L042	42	3,5	5	8024788015621
E94L052	52	3,5	7	8024788015645
E94L056	56	3,5	7	8024788009460
E94L062	62	3,5	6	8024788015669
E94L072	72	3,5	7	8024788015683
E94L079	79	3,5	8	8024788009477
E94L082	82	3,5	8	8024788015690
E94L092	92	3,5	9	8024788015706
E94L102	102	3,5	9	8024788015713
E94L107	107	3,5	10	8024788009484
E94L112	112	3,5	10	8024788015737
E94L122	122	3,5	11	8024788015744
E94L127	127	3,5	11	8024788016826
E94L132	132	3,5	12	8024788015768
E94L138	138	3,5	12	8024788009095
E94L142	142	3,5	12	8024788015775
E94L152	152	4,0	13	8024788015782
E94L162	162	4,0	13	8024788015799
E94L172	172	4,0	14	8024788004083
E94L182	182	4,8	14	8024788015805
E94L200	200	4,8	15	8024788015812
E94L225	225	4,8	17	8024788015829
E94L250	250	4,8	18	8024788015836
E94L300	300	4,8	22	8024788016833
E94L350	350	5,0	22	8024788009101



SEGMENTI A TETTO

ROOFSEGMENTS
SEGMENTS A TOIT
SEGMENTOS CON FILO CONICO

*Per accessori vedi pag. 230
For accessories see page 230 / Pour les accessoires, voir page 230 / Para los accesorios véase la página 230

SEGMENTATI A UMIDO

WET CUTTING SEGMENTED
SEGMENTES COUPE A EAU
SEGMENTADOS CORTE EN HUMEDO

CEMENTO ARMATO, LATERIZI

REINFORCED CONCRETE, BRICKS
BETON ARME, BRIQUES
HORMIGÓN ARMADO, LADRILLOS




Queen
LINE

FCAQ



CODICE CODE / CODE CODIGO	Ø	mm	Z	L ₂	
E94Q042	42	3,4	5	16	8024788016888
E94Q047	47	3,4	5	16	8024788016895
E94Q052	52	3,6	4	24	8024788016901
E94Q057	57	3,6	5	24	8024788016918
E94Q062	62	3,6	5	24	8024788016925
E94Q067	67	3,6	5	24	8024788016932
E94Q072	72	3,6	6	24	8024788016949
E94Q082	82	3,6	7	24	8024788016956
E94Q092	92	3,6	8	24	8024788016963
E94Q102	102	3,6	9	24	8024788016970
E94Q107	107	3,6	9	24	8024788016987
E94Q112	112	3,6	9	24	8024788016994
E94Q122	122	3,6	9	24	8024788017007
E94Q127	127	3,6	10	24	8024788017014
E94Q132	132	3,6	10	24	8024788017021
E94Q142	142	3,6	11	24	8024788017038
E94Q152	152	3,6	12	24	8024788017045
E94Q162	162	3,6	12	24	8024788017052
E94Q182	182	3,6	13	24	8024788017069
E94Q201	201	4,0	14	24	8024788017076
E94Q231	231	4,0	15	24	8024788017083
E94Q251	251	4,0	16	24	8024788017090
E94Q300	300	4,4	18	24	8024788017106
E94Q350	350	4,4	19	24	8024788017113
E94Q400	400	4,4	21	24	8024788017120
E94Q500	500	4,4	23	24	8024788017137



7
7.3



SEGMENTI SPECIALI con distribuzione dei singoli diamanti secondo un preciso schema geometrico.

SPECIAL SEGMENTS with distribution of the single diamonds according to a precise geometric pattern.

SEGMENTS SPECIAUX avec la distribution des diamants selon un plan géométrique précis.

SEGMENTOS ESPECIALES con distribución de los granos de diamante según un exacto patrón geométrico.

*Per accessori vedi pag. 230

For accessories see page 230 / Pour les accessoires, voir page 230 / Para los accesorios véase la página 230

SEGMENTI E RICOPERTURA PER FORETTI

SEGMENTS AND RETIPPING FOR CORE DRILLS

SEGMENTS ET RECHARGEMENT POUR LES FORETS

SEGMENTOS Y RECARGA PARA BROCAS CORONA DIAMANTADAS

SEGMENTI

SEGMENTS / SEGMENTS / SEGMENTOS

King
LINE



FCAP

CODICE CODE / CODE CODIGO	L ₂	 mm
OSPG1732	17	3,2
OSPG2432	24	3,2
OSPG2434	24	3,4
OSPG2436	24	3,6
OSPG2440	24	4,0
OSPG2444	24	4,4

Professional



FCAS

CODICE CODE / CODE CODIGO	L ₂	 mm
OSPS1732	17	3,2
OSPS2432	24	3,2
OSPS2434	24	3,4
OSPS2436	24	3,6
OSPS2440	24	4,0
OSPS2444	24	4,4

Queen
LINE



FCAQ

CODICE CODE / CODE CODIGO	L ₂	 mm
OSPQ16B1	16	3,4
OSPQ24B1	24	3,6
OSPQ24B2	24	4,0
OSPQ24B3	24	4,4



DISCHI ABRASIVI E DISCHI WIDIA

ABRASIVE DISCS AND HARD CARBIDE

DISQUES ABRASIFS ET DISQUES CARBURE

DISCOS ABRASIVOS Y DISCOS DE VIDIA

8

DISCHI ABRASIVI E DISCHI WIDIA

- Dischi abrasivi rigidi per smerigliatrici, mototroncatrici e taglierine
- Dischi widia per seghe circolari, troncatrici e taglierine

8.1 DISCHI ABRASIVI DA TAGLIO E DA SBAVO

8.2 DISCHI WIDIA PER TAGLIO LEGNO E METALLI

EN

ABRASIVE DISCS AND HARD CARBIDE

- Rigid abrasive discs for angle grinders, petrol cut off saws and masonry saws
- Hard carbide discs for circular saws, cut off saws and masonry saws

8.1 ABRASIVE DISCS FOR CUTTING AND GRINDING

8.2 HARD CARBIDE DISCS FOR CUTTING WOOD AND METALS

FR

DISQUES ABRASIFS ET DISQUES CARBURE

- Disques abrasifs rigide pour meuleuses angulaires, tronçonneuses à essence et scies de table.
- Disques carbure pour scies circulaires, tronçonneuses et scies de table.

8.1 DISQUES ABRASIFS DE TRONÇONNAGE ET D'EBARBAGE

8.2 DISQUES CARBURE DE COUPER DU BOIS ET METAUX

ES

DISCOS ABRASIVOS Y DISCOS DE WIDIA

- Discos abrasivos rígido para amoladoras angulares, cortadoras de gasolina y cortadoras de mesa.
- Discos de widia para sierras circulares, cortadoras y cortadoras de mesa.

8.1 DISCOS ABRASIVOS DE CORTE Y DESBASTE

8.2 DISCOS DE WIDIA PARA CORTAR MADERA Y METALES

DISCHI ABRASIVI RIGIDI PER SMERIGLIATRICI, MOTOTRONCATRICI E TAGLIERINE

RIGID ABRASIVE DISCS FOR ANGLE GRINDERS, PETROL CUT OFF SAWS AND MASONRY SAWS
DISQUES ABRASIFS RIGIDE POUR MEULEUSES ANGULAIRES, TRONÇONNEUSES A ESSENCE ET SCIES DE TABLE
DISCOS ABRASIVOS RIGIDO PARA AMOLADORAS ANGULARES, CORTADORAS DE GASOLINA Y CORTADORAS DE MESA

	IT	EN	FR	ES
FAMIGLIE FAMILIES FAMILLES FAMILIAS	MATERIALI	MATERIALS	MATERIAUX	MATERIALES
METALLI FERROSI FERROUS METAL FERREUX HIERRO	FERRO ACCIAI AL CARBONIO ACCIAI NON LEGATI GHISE TENERE GHISE DURE	IRON CARBON STEELS UNALLOYED STEELS SOFT CAST IRON HARD CAST IRON	FER ACIERS AU CARBONE ACIER NON ALLIE FONTE DUR FONTE DOUX	HIERRO ACEROS DE CARBONO ACERO NO ALEADO HIERRO FUNDIDO BLANDO HIERRO FUNDIDO DURO
ACCIAI INOSSIDABILI STAINLESS STEEL ACIER INOXYDABLE ACERO INOXIDABLE	ACCIAI INOX ACCIAI LEGATI	STAINLESS STEEL ALLOYED STEELS	ACIERS INOX ACIERS LIEES	ACERO INOXIDABLE ACERO ALEADO
METALLI NON FERROSI NON FERROUS METAL NON-FERREUX METALES NO FERROSOS	ALLUMINIO RAME ZINCO STAGNO PIOMBO	ALLUMINIUM COPPER ZINC THIN LEAD	ALUMINIUM CUIVRE ZINC POND PLOMB	ALUMINIO COBRE ZINC ESTAÑO PLOMO
LEGHE METALLICHE METAL ALLOYS ALLIAGE METALLIQUE ALEACIONES DE METALES	OTTONE BRONZI	BRASS BRONZES	LAITON BRONZES	LATON BRONCES
CEMENTI CONCRETE BETON HORMIGÓN	CALCESTRUZZO MANUFATTI IN CEMENTO CEMENTO E SASSI LAVATI FIBROCEMENTI CEMENTO FRESCO	CONCRETE CONGLOMERATES OF CONCRETE CONCRETE AND WASHED STONES FIBROUS CEMENT GREEN CONCRETE	BETON TUYAU ARME BETON LAVE FIBRO-CIMENT BETON FRAIS	HORMIGÓN CONGLOMERADOS DE HORMIGÓN HORMIGÓN Y PIEDRAS LAVADAS FIBROCEMENTO HORMIGÓN FRESCO
PIETRE DURE HARD STONES PIERRES DURES PIEDRAS DURAS	GRANITI QUARZITI PORFIDI BASALTI ARDESIE	GRANITES QUARZITES PORPHYRY BASALT SLATE	GRANIT QUARZ PORPHYRE BASALTE ARDOISE	GRANITO CUARCITA PÓRFIDO BASALTO PIZARRA
PIETRE ABRASIVE ABRASIVES STONES PIERRES ABRASIVES PIEDRAS ABRASIVAS	POMICI TUFI ARENARIE	POMICE TUFF SANDSTONE	PIERRE PONCE TUF GRES	PIEDRA PÓMEZ TUFO PIEDRA ARENISCA
MARMI MARBLES MARBRES MARMOLES	MARMI TRAVERTINI	MARBLES TRAVERTINES	MARBRES TRAVERTINS	MARMOLES TRAVERTINOS
LATERIZI BRICKS BRIQUES LADRILLOS	MATTONI POROTON TERRAZZO	BRICKS POROTON TERRAZZO	BRIQUES ROUGES PARPAING (TERRAZZO)	LADRILLOS POROTON TERRAZO
CERAMICA CERAMICS CERAMIQUE CERÁMICA	BICOTTURE MONOCOTTURE GRES PORCELLANATI KLINKER	BI FIRINGS MONO FIRINGS GRES PORCELAIN KLINKER	FAÏENCE CARRELAGE GRES EMAILLE KLINKER	BICOCCIÓN MONOCOCCIÓN GRES PORCELÁNICO KLINKER
MATERIE PLASTICHE PLASTIC MATERIALS MATIERES PLASTIQUES MATERIALES PLASTICOS	PVC VETRORESINA POLICARBONATI	PVC FIBREGLASS POLYCARBONATE	PVC FIBRE DE RESINE POLYCARBONATE	PVC FIBRA DE VIDRIO POLICARBONATOS

- ● ● OTTIMO / VERY GOOD / TRES BON / MUY BUENO
- ● BUONO / GOOD / BON / BUENO
- SUFFICIENTE / FAIR / SUFFISANT / SUFICIENTE
- NON IDONEO / NOT SUITABLE / PAS APPROPRIE / NO APTO

ACC	INX	MIX	ZAG	PST	PIE	ACC 63	ACC 100

COME LEGGERE L'ETICHETTA

HOW TO READ THE LABELS / COMMENT LIRE LES ÉTIQUETTES / COMO LEER LAS ETIQUETAS



CONSIGLI PER L'UTILIZZO IN SICUREZZA

Use and safety

Conseils relatifs à l'utilisation et à la sécurité

Consejos para la utilización y la seguridad



LEGENDA

- Linea di prodotto.
- Codici di tracciabilità e scadenza incisi sull'anima d'acciaio.
- Principali materiali su cui può essere utilizzato il disco.
- Banda colorata, determina il limite massimo della velocità periferica in metri al secondo.
Codice colore: Giallo = 63m/s, Rosso = 80m/s, Verde 100m/s
- Libero da ferro, silicio e cloro per l'utilizzo su materiali destinati all'industria alimentare.
- Pittogrammi di sicurezza, obblighi e divieti.
- Disco da taglio 90° oppure da sbavo 30/45° (sgrosso).
- Sigla specifica e composizione del disco abrasivo.
Tabella composizione codice abrasivi, per esempio A36N-BF:
A Tipo di abrasivo, A = Corindone, B = Carburo di silicio, Z = Zirconio.
36 Dimensione della grana abrasiva: fino la 30 è considerata grossa, oltre media.
N Durezza del legante (ISO 525).
BF Legata con resina (bachelite) e rinforzata con fibra di vetro.
- Dimensioni nominali del disco in mm e pollici, diametro x spessore x foro centrale.
- Codice a barre tipo EAN 13 per lettura automatica con sistemi ottici (Barcode).
- Limite massimo della velocità di rotazione, in rpm (giri al minuto).
- Limite massimo di velocità periferica in metri al secondo.
- Testato secondo EN 12413 (Normativa europea per la sicurezza degli abrasivi).
- Certificato O.S.A. Organizzazione per la Sicurezza degli Abrasivi (Organisation for the Safety of Abrasives).

EN

- Table code abrasive composition, for example A36N-BF:
- | | |
|-----------|---|
| A | Type of abrasives: A = Corundum, B = Silicon carbide, Z = Zirconium. |
| 36 | Abrasive grain size: up to 30 is considered large, if more is medium. |
| N | Binder hardness (ISO 525). |
| BF | Bonded with resin (Bakelite) and reinforced with fiberglass. |

FR

- Table de composition abrasifs codes, par exemple, A36N-BF:
- A** Type d'abrasif: A = Corindon, B = Carbure de silicium, Z = Zirconium.
36 Taille des grains abrasifs: 30 est considéré comme gros des autres moyens.
N Binder dureté (ISO 525).
BF Alliée avec de la résine (bakélite) et renforcé de fibre de verre.

ES

- Tabla de composicion con código de abrasivos, por ejemplo, A36N-BF:
- | | |
|-----------|--|
| A | Tipo de abrasivo: A = Corindón, B = Carburo de silicio, Z = Circonio. |
| 36 | Tamaño de grano abrasivo: hasta 30 se considera grande, es más que la media. |
| N | Dureza del ligante (ISO 525). |
| BF | Aglomeradas con resina (baquelita) y reforzado con fibra de vidrio. |

DISCHI ABRASIVI DA TAGLIO

ABRASIVE CUTTING DISCS
DISQUES ABRASIFS DE COUPE
DISCOS ABRASIVOS DE CORTE

FERRO, ACCIAIO

IRON, STEEL
FER, ACIER
HIERRO, ACERO



FORO: 22,23 mm
HOLE: 22,23 mm
ALESAGE: 22,23 mm
AGUJERO: 22,23 mm



ACC



CODICE
CODE / CODIGO

TIPO
TYPE / TIPO



AB11510ACC	A36S-BF	115	1,0	8024788009804	4 x 25
AB11512ACC	A36S-BF	115	1,2	8024788009811	4 x 25
AB11516ACC	A36S-BF	115	1,6	8024788009828	4 x 25
AB12510ACC	A36S-BF	125	1,0	8024788010008	4 x 25
AB12512ACC	A36S-BF	125*	1,2	8024788010015	4 x 25
AB12516ACC	A36S-BF	125*	1,6	8024788010022	4 x 25
AB15016ACC	A36S-BF	150*	1,6	8024788010039	2 x 25
AB18020ACC	A36S-BF	180*	2,0	8024788010046	1 x 25
AB23020ACC	A36S- BF	230	2,0	8024788009859	1 x 25

AB11532ACC	A30S-BF	115	3,2	8024788009835	2 x 25
AB12532ACC	A30S-BF	125	3,2	8024788010053	2 x 25
AB15032ACC	A30S-BF	150*	3,2	8024788010060	2 x 25
AB18032ACC	A30S-BF	180*	3,2	8024788010077	1 x 25
AB23032ACC	A30S-BF	230	3,2	8024788009866	1 x 25

DISCHI ABRASIVI DA SBAVO

ABRASIVE GRINDING DISCS
DISQUES ABRASIFS D'ÉBARBAGE
DISCOS ABRASIVOS PARA DESBASTE

FERRO, ACCIAIO

IRON, STEEL
FER, ACIER
HIERRO, ACERO



FORO: 22,23 mm
HOLE: 22,23 mm
ALESAGE: 22,23 mm
AGUJERO: 22,23 mm



ACC



CODICE
CODE / CODIGO

TIPO
TYPE / TIPO



AB11565ACC	A24N-BF	115	6,5	8024788009842	2 x 25
AB12565ACC	A24N-BF	125	6,5	8024788010084	2 x 25
AB15065ACC	A24N-BF	150*	6,5	8024788010091	2 x 25
AB18065ACC	A24N-BF	180*	6,5	8024788010107	1 x 25
AB23065ACC	A24N-BF	230	6,5	8024788009873	1 x 25

*Disponibile su ordinazione
Available on demand
Disponibles sur commande
Disponibles bajo pedido

DISCHI ABRASIVI DA TAGLIO

ABRASIVE CUTTING DISCS
DISQUES ABRASIFS DE COUPE
DISCOS ABRASIVOS DE CORTE

ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL
ACIER INOX
ACERO INOXIDABLE



FORO: 22,23 mm
HOLE: 22,23 mm
ALESAGE: 22,23 mm
AGUJERO: 22,23 mm



INX



CODICE
CODE / CODIGO

TIPO
TYPE / TIPO



AB11510INX	A36N-BF	115	1,0	8024788010114	4 x 25
AB11512INX	A36N-BF	115*	1,2	8024788009897	4 x 25
AB11516INX	A36N-BF	115	1,6	8024788009903	4 x 25
AB12510INX	A36N-BF	125	1,0	8024788010121	4 x 25
AB12512INX	A36N-BF	125*	1,2	8024788010138	4 x 25
AB12516INX	A36N-BF	125*	1,6	8024788010145	4 x 25
AB15016INX	A36N-BF	150*	1,6	8024788010152	2 x 25
AB18020INX	A36N-BF	180*	2,0	8024788010169	1 x 25
AB23020INX	A36N-BF	230	2,0	8024788009934	1 x 25

AB11532INX	A36N-BF	115	3,2	8024788009910	2 x 25
AB12532INX	A36N-BF	125*	3,2	8024788010183	2 x 25
AB15025INX	A36N-BF	150*	2,5	8024788010190	2 x 25
AB18032INX	A36N-BF	180*	3,2	8024788010206	1 x 25
AB23032INX	A36N-BF	230	3,2	8024788009941	1 x 25

DISCHI ABRASIVI DA SBAVO

ABRASIVE GRINDING DISCS
DISQUES ABRASIFS D'ÉBARBAGE
DISCOS ABRASIVOS PARA DESBASTE

ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL
ACIER INOX
ACERO INOXIDABLE



FORO: 22,23 mm
HOLE: 22,23 mm
ALESAGE: 22,23 mm
AGUJERO: 22,23 mm



INX



CODICE
CODE / CODIGO

TIPO
TYPE / TIPO



AB11565INX	A30P-BF	115	6,5	8024788010213	2 x 25
AB12565INX	A30P-BF	125*	6,5	8024788010220	2 x 25
AB15065INX	A30P-BF	150*	6,5	8024788010237	2 x 25
AB18065INX	A30P-BF	180*	6,5	8024788010244	1 x 25
AB23065INX	A30P-BF	230	6,5	8024788010251	1 x 25

*Disponibile su ordinazione
Available on demand
Disponibles sur commande
Disponibles bajo pedido

DISCHI ABRASIVI DA TAGLIO

ABRASIVE CUTTING DISCS
DISQUES ABRASIFS DE COUPE
DISCOS ABRASIVOS DE CORTE

FERRO, ACCIAIO, INOX

IRON, STEEL, STAINLESS STEEL
FER, ACIER, ACIER INOX
HIERRO, ACERO, ACERO INOXIDABLE



FORO: 22,23 mm
HOLE: 22,23 mm
ALESAGE: 22,23 mm
AGUJERO: 22,23 mm



MIX



CODICE
CODE / CODIGO

TIPO
TYPE / TIPO



AB11510MIX	A46Q-BF	115	1,0	8024788010268	4 x 25
AB11512MIX	A46Q-BF	115*	1,2	8024788010275	4 x 25
AB11516MIX	A46Q-BF	115*	1,6	8024788010282	4 x 25
AB12510MIX	A46Q-BF	125*	1,0	8024788010299	4 x 25
AB12512MIX	A46Q-BF	125	1,2	8024788010305	4 x 25
AB12516MIX	A46Q-BF	125*	1,6	8024788010312	4 x 25
AB18020MIX	A36Q-BF	180*	2,0	8024788010329	1 x 25
AB23020MIX	A36Q-BF	230	2,0	8024788010336	1 x 25

AB11532MIX	A30Q-BF	115*	3,2	8024788010343	2 x 25
AB12532MIX	A30Q-BF	125*	3,2	8024788010350	2 x 25
AB18032MIX	A30Q-BF	180*	3,2	8024788010367	1 x 25
AB23032MIX	A30Q-BF	230*	3,2	8024788010374	1 x 25

DISCHI ABRASIVI DA SBAVO

ABRASIVE GRINDING DISCS
DISQUES ABRASIFS D'ÉBARBAGE
DISCOS ABRASIVOS PARA DESBASTE

ACCIAIO, GHISA

STEEL, CAST IRON
ACIER, FONTE
ACERO, HIERRO FUNDIDO



FORO: 22,23 mm
HOLE: 22,23 mm
ALESAGE: 22,23 mm
AGUJERO: 22,23 mm



+ VELOCITÀ + DURATA
+ SPEED + LIFE
+ VITESSE + DURÉE
+ VELOCIDAD + DURACIÓN

ZAG



CODICE
CODE / CODIGO

TIPO
TYPE / TIPO



AB11565ZAG	ZA24R-BF	115*	6,5	8024788010596	2 x 25
AB12565ZAG	ZA24R-BF	125*	6,5	8024788010602	2 x 25
AB15065ZAG	ZA24R-BF	150*	6,5	8024788010619	2 x 25
AB18070ZAG	ZA24R-BF	180*	7,0	8024788010626	1 x 25
AB23070ZAG	ZA24R-BF	230*	7,0	8024788010633	1 x 25

*Disponibile su ordinazione
Available on demand
Disponibles sur commande
Disponibles bajo pedido

DISCHI ABRASIVI DA TAGLIO

ABRASIVE CUTTING DISCS
DISQUES ABRASIFS DE COUPE
DISCOS ABRASIVOS DE CORTE

PIETRE

STONES
PIERRES
PIEDRAS



FORO: 22,23 mm
HOLE: 22,23 mm
ALESAGE: 22,23 mm
AGUJERO: 22,23 mm



PIE



CODICE
CODE / CODIGO

TIPO
TYPE / TIPO



CODICE CODE / CODIGO	TIPO TYPE / TIPO	Ø	mm		
AB11516PIE	C36S-BF	115	1,6	8024788009965	4 x 25
AB12516PIE	C36S-BF	125	1,6	8024788010381	4 x 25
AB11532PIE	C30S-BF	115	3,2	8024788009972	2 x 25
AB12525PIE	C30S-BF	125*	2,5	8024788010398	2 x 25
AB15032PIE	C30S-BF	150*	3,2	8024788010404	2 x 25
AB18025PIE	C30S-BF	180*	2,5	8024788010411	1 x 25
AB23032PIE	C30S-BF	230	3,2	8024788009996	1 x 25

DISCHI ABRASIVI DA TAGLIO

ABRASIVE CUTTING DISCS
DISQUES ABRASIFS DE COUPE
DISCOS ABRASIVOS DE CORTE

PIASTRELLE

TILES
CARRELAGE
AZULEJOS



FORO: 22,23 mm
HOLE: 22,23 mm
ALESAGE: 22,23 mm
AGUJERO: 22,23 mm



PST



CODICE
CODE / CODIGO

TIPO
TYPE / TIPO



AB11516PST	C46T-BF	115	1,6	8024788012873	2 x 25
------------	---------	-----	-----	---------------	--------

*Disponibile su ordinazione

Available on demand

Disponibles sur commande

Disponibles bajo pedido

DISCHI ABRASIVI DA TAGLIO

ABRASIVE CUTTING DISCS
DISQUES ABRASIFS DE COUPE
DISCOS ABRASIVOS DE CORTE

FERRO, ACCIAIO

IRON, STEEL
FER, ACIER
HIERRO, ACERO



FORO: 25,4 mm
HOLE: 25,4 mm
ALESAGE: 25,4 mm
AGUJERO: 25,4 mm



ACC 63 m/sec



CODICE
CODE / CODIGO

TIPO
TYPE / TIPO



AB30025ACC	A46N-BF	300	2,5	8024788010640	1 x 25
AB35030ACC	A46N-BF	350	3,0	8024788010657	1 x 25
AB40032ACC	A46N-BF	400*	3,2	8024788010695	1 x 25

DISCHI ABRASIVI DA TAGLIO

ABRASIVE CUTTING DISCS
DISQUES ABRASIFS DE COUPE
DISCOS ABRASIVOS DE CORTE

FERRO, ACCIAIO

IRON, STEEL
FER, ACIER
HIERRO, ACERO



FORO: 25,4 mm
HOLE: 25,4 mm
ALESAGE: 25,4 mm
AGUJERO: 25,4 mm



ACC 100 m/sec



CODICE
CODE / CODIGO

TIPO
TYPE / TIPO



AB30038ACC	A30S-BF	300*	3,8	8024788010664	1 x 25
AB35042ACC	A30S-BF	350	4,2	8024788010671	1 x 25
AB40045ACC	A30S-BF	400*	4,5	8024788010688	1 x 25

*Disponibile su ordinazione
Available on demand
Disponibles sur commande
Disponibles bajo pedido






DISCHI WIDIA PER SEGHE CIRCOLARI, TRONCATRICI E TAGLIERINE

HARD CARBIDE DISCS FOR CIRCULAR SAWS, CUT OFF SAWS AND MASONRY SAWS.
DISQUES CARBURE POUR SCIES CIRCULAIRES, TRONÇONNEUSES ET SCIES DE TABLE.
DISCOS DE WIDIA PARA SIERRAS CIRCULARES, CORTADORAS Y CORTADORAS DE MESA.

8

8.2



DISCHI WIDIA PER TAGLIO LEGNO

HARD CARBIDE DISCS FOR CUTTING WOOD

DISQUES CARBURE DE COUPER DU BOIS

DISCOS DE WIDIA PARA CORTAR MADERA

Wood line

HW


8

8.2



COME LEGGERE L'ETICHETTA

HOW TO READ THE LABELS
COMMENT LIRE LES ÉTIQUETTES
COMO LEER LAS ETIQUETAS

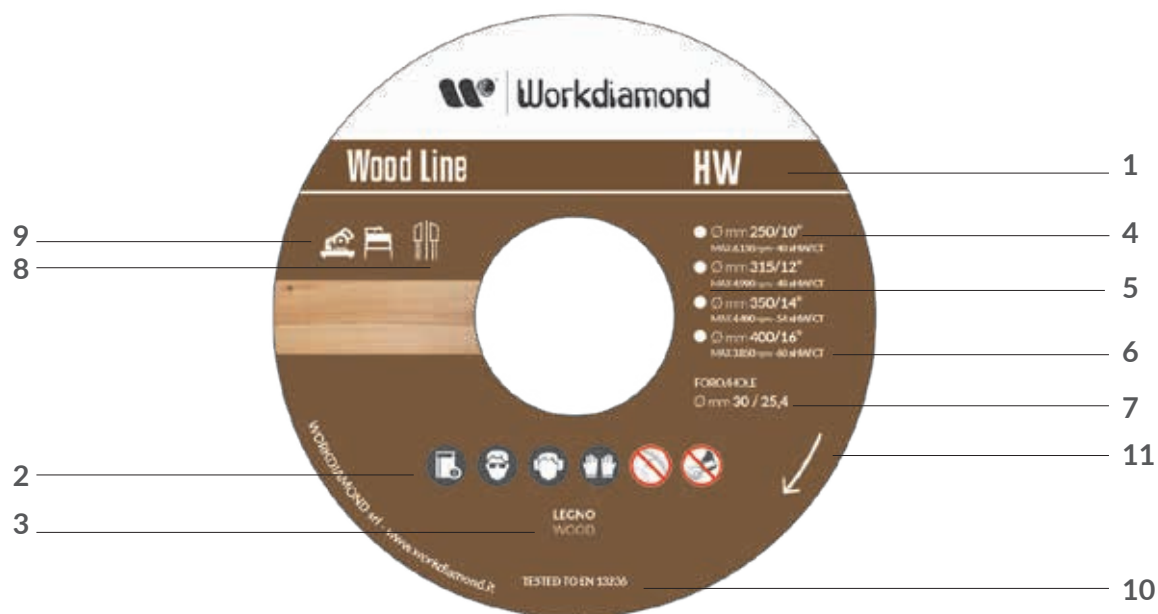

LEGENDA IT

- 1 Sigla commerciale a catalogo
- 2 Pittogrammi di sicurezza, divieti e obblighi
- 3 Principali materiali su cui può essere utilizzato l'utensile
- 4 Diametro nominale del disco in mm e pollici
- 5 Limite massimo della velocità di rotazione in r.p.m.(giri al minuto 1/min)
- 6 Numero inserti in WIDIA
- 7 Diametro del foro centrale dell'utensile (albero della macchina)
- 8 Forma degli inserti in WIDIA
- 9 Macchina su cui si può impiegare l'utensile
- 10 Dichiarazione di conformità, testato secondo EN 847-1 (Normativa europea per la sicurezza)
- 11 Freccia che indica il corretto senso di rotazione per il montaggio (direzione di taglio)

LEGEND EN

- 1 Brand name indicated in the catalogue.
- 2 Safety pictograms, the obligations and prohibitions.
- 3 Main materials on which it can be used.
- 4 Nominal diameter in mm and inches.
- 5 Maximum rotation speed in r.p.m. (revolutions per minute 1/min).
- 6 Number of WIDIA inserts
- 7 Diameter of the central hole (machine shaft).
- 8 Shape of the WIDIA inserts.
- 9 Machine on which it is possible to use it.
- 10 Tested according to EN 847-1 (European regulation for the safety).
- 11 Arrow indicating the correct sense of rotation for the assembling (direction of cut).

LEGENDE FR

- 1 Sigle commerciale indiquée sur le catalogue.
- 2 Pictogrammes de sécurité obligations et interdictions.
- 3 Principaux matériaux sur lesquels il peut être utilisé.
- 4 Diamètre nominal en mm et pouces.
- 5 Vitesse de rotation maximum en r.p.m (tours par minute 1/min).
- 6 Type de inserts WIDIA.
- 7 Diamètre du trou central (arbre de la machine).
- 8 Forme des inserts dans WIDIA.
- 9 Machine sur laquelle il peut être utilisé.
- 10 Testé conformément à EN 847-1 (Réglementation Européenne pour la sécurité).
- 11 Flèche indiquant le correct sens de rotation pour l'assemblage (direction de coupe).

LEYENDA ES

- 1 Sigla comercial del catálogo.
- 2 Pictogramas de seguridad obligaciones y prohibiciones..
- 3 Principales materiales sobre los cuales se puede utilizar.
- 4 Diámetro nominal en mm y pulgadas.
- 5 Límite máximo de la velocidad de rotación en r.p.m. (revoluciones por minuto 1/min).
- 6 Tipo de insertos WIDIA.
- 7 Diámetro del eje central (árbol de la máquina).
- 8 La forma del insertos de WIDIA.
- 9 Máquina sur laquelle il peut être utilisé.
- 10 Testeado en conformidad con EN 13236 (Legislación europea para la seguridad).
- 11 Flecha que indica el correcto sentido de rotación para el montaje (dirección de corte).



DISCHI WIDIA PER TAGLIO LEGNO

HARD CARBIDE DISCS FOR WOOD CUTTING
DISQUES CARBURE DE COUPER DU BOIS
DISCOS DE WIDIA PARA CORTAR MADERA

LEGNO

WOOD
BOIS
MADERA



Wood Line

HW



CODICE
CODE / CODIGO

Ø

mm

Z



P250UQ00	250	3,3	40	8024788011005
P315UQ00	315	3,3	48	8024788011012
P350UQ00	350	3,3	54	8024788011029
P400UQ00	400	4,0	60	8024788011036



30 / 25,4





SISTEMI DI CAROTAGGIO E LEVIGATURA

DRILLING AND SANDING SYSTEMS

SISTEMI DI CAROTAGGIO E LEVIGATURA

9.1 CAROTATRICI E UNITÀ DI CAROTAGGIO PULSE TECH

9.2 CAROTATRICI E UNITÀ DI CAROTAGGIO

9.3 LEVIGATRICI

EN

DRILLING AND SANDING SYSTEMS

9.1 DRILLING MACHINES AND PULSE TECH CORE DRILLING SYSTEMS

9.2 DRILLING MACHINES AND CORE DRILLING SYSTEMS

9.3 SANDERS

Welcome to innovation

Carotatrici ibride avanzate a tre velocità con tecnologia
e micro-percussione DPT

Advanced three-speed hybrid core drills
with DPT micro-percussion technology



TECNOLOGIA DIAMOND PULSE TECH

La tecnologia DPT genera un effetto di martellamento leggero ma velocissimo mantenendo il segmento affilato, libero da polvere e detriti, in tutti i materiali e condizioni, con performance al top del mercato per il carotaggio nel cemento armato.

Questa tecnologia permette due opzioni di carotaggio avanzate con prestazioni ineguagliabili:

- carotaggio avanzato a secco con aspirazione integrata
- carotaggio avanzato ad acqua

DIAMOND PULSE TECH TECHNOLOGY

The DPT technology features a super-fast soft hammering effect while maintaining the segment sharp, free from dust and debris, in all materials and conditions, with top-of-the-market performance for coring in reinforced concrete.

This technology enables two advanced drilling options with unparalleled performance:

- advanced dry drilling with integrated vacuum system
- advanced wet drilling



Guida alla scelta di sistemi di carotaggio **Pulse Tech**

Guide to choosing Pulse Tech core drilling systems

Carotatrici Drilling machines

Codice	Potenza (W)	Applicazioni	Diametro (mm)	Supporti di carotaggio consigliati	
 DPT-C250	2200	   	20 250	 DPT-S220	 VAC30L
 DPT-M300	3000	  	20 300	 DPT-S300	 VAC30L
 DPT-M400	3500	  	20 400	 DPT-S300	 VAC30L

Unità di carotaggio Drilling systems

 DPT-U250	2200	  	20 250	 WD-1610	 VAC30L
 DPT-U300	3000	  	20 300	 WD-1610	 VAC30L
 DPT U400	3500	  	20 400	 WD-1610	 VAC30L


Accessori compatibili Compatible accessories

Punta di centraggio
a gas 280/450 mm



E910509
E910510

Prolunga 200/300 mm
1"¼ - W.F. - 1"¼ W.M.



OBS20
OBS23

Prolunga 50/250 mm
1"¼ - W.F. - M16M



OBV01
OBV02

Adattatore
1"¼ - W.F. - ½ GF




OBF02

Anello svita facile
WorkEASY Ø 59 mm



WD-0BZB2

Prolunga 200/300 mm
1"¼ - W.F. - 1"¼ W.M.



OBS20
OBS23

Prolunga 150/250 mm
1"¼ - W.F. - M16M



OBV01
OBV02

Adattatore
1"¼ - W.F. - ½ GF




OBF02

Anello svita facile
WorkEASY Ø 59 mm



WD-0BZB2

Prolunga 200/300 mm
1"¼ - W.F. - 1"¼ W.M.



OBS20
OBS23

Prolunga 150/250 mm
1"¼ - W.F. - M16M



OBV01
OBV02

Adattatore
1"¼ - W.F. - ½ GF



OBF02

Anello svita facile
WorkEASY Ø 59 mm



WD-0BZB2

Prolunga 200/300 mm
1"¼ - W.F. - 1"¼ W.M.



OBS20
OBS23

Prolunga 150/250 mm
1"¼ - W.F. - M16M



OBV01
OBV02

Adattatore
1"¼ - W.F. - ½ GF



OBF02

Anello svita facile
WorkEASY Ø 59 mm



WD-0BZB2

Adattatore
1"¼ - W.F. - ½ GF



OBF02

Prolunga 300/500 mm
1"¼ - W.F. - 1"¼ W.M.



OBS25
OBS17

Anello svita facile
WorkEASY Ø 74 mm



WD-0BZB3

Adattatore
1"¼ - W.F. - ½ GF



OBF02

Prolunga 300/500 mm
1"¼ - W.F. - 1"¼ W.M.



OBS25
OBS17

Anello svita facile
WorkEASY Ø 74 mm



WD-0BZB3



Carotatrice manuale 3 velocità con micropercussione e sistema aspirazione

Manual core drill 3-speed
with micro-percussion and vacuum system



In dotazione / Included:

MADE IN ITALY



1



1



2



3



Attacco per
aspirazione
polveri integrata

Integrated dust
extraction
connection



Rubinetto e
raccordo acqua

Tap and water
connection



Maniglia laterale
regolabile

Adjustable
side handle



WorkEASY
Anello svita facile
per lo svitamento
e la rimozione
rapida dell'utensile

WorkEASY
Easy unscrew ring
for unscrewing
and quickly
removing the tool



Chiave
Ø32 mm
e chiave
a brugola

Keys
Ø32 mm
and allen key



DPT-C250

WD-DPT-C220



DIAMETRO MASSIMO UTENSILE

Maximum tool diameter

162 mm
250 mm

A mano
Hand mode
Con cavalletto
Stands mode

PESO

Weight

8,1 kg

LARGHEZZA

Width

38 cm

LUNGHEZZA

Length

59 cm

CAVO

Cable

4 m

Frequenza

Frequency

50/60 Hz

Potenza assorbita

Input power

2200 W

Potenza nominale resa

Nameplate output power

1260 W

Potenza massima resa

Maximum output power

1470 W

Tensione

Voltage

230 V

Coppia nominale

Nameplate torque

27.7-13-8.8 Nm

Coppia massima resa

Maximum output torque

35.4-16.6-11.3 Nm

Percussioni a vuoto

Percussion on empty

40.000

Percussioni sotto carico

Percussion under load

31.500

Attacco corona

Bit connection

1" 1/4 UNC

Giri a vuoto

No-load R.P.M

610-1300-1910 MIN⁻¹

Giri a carico nominale

Nameplate load R.P.M.

430-920-1360 MIN⁻¹



Disponibile anche in unità
Available also in All-in-one



Selettore per
3 velocità

Selector for
3 speed



Selettore per
micropercussione

Selector for
micropercussion





Carotatrice 3 velocità con micropercussione e sistema aspirazione

Core drill 3-speed
with micro-percussion and vacuum system

MADE IN ITALY



In dotazione / Included:



Attacco per aspirazione polveri integrata

Integrated dust extraction connection



Rubinetto e raccordo acqua

Tap and water connection



Attacco rapido

Rapid connection



WorkEASY
Anello svita facile per lo svitamento e la rimozione rapida dell'utensile

WorkEASY
Easy unscrew ring for unscrewing and quickly removing the tool



Chiave Ø32 mm e chiave a brugola

Keys
Ø32 mm and allen key



DPT-M300

WD-DPT-M300



DIAMETRO MASSIMO UTENSILE
Maximum tool diameter

300 mm Con cavalletto
Stands mode

PESO
Weight

8,6 kg

LARGHEZZA
Width

16 cm

LUNGHEZZA
Length

48 cm

CAVO
Cable

4 m

Frequenza
Frequency

50/60 Hz

Potenza assorbita
Input power

3000 W

Potenza nominale resa
Nameplate output power

1820 W

Potenza massima resa
Maximum output power

2165 W

Tensione
Voltage

230 V

Coppia nominale
Nameplate torque

41.3-22.2-15.1 Nm

Coppia massima resa
Maximum output torque

55.1-29.6-20.1 Nm

Percussioni a vuoto
Percussion on empty

45.000

Percussioni sotto carico
Percussion under load

33.750

Attacco corona
Bit connection

1" 1/4 UNC

Giri a vuoto
No-load R.P.M.

630-1160-1710 MIN⁻¹

Giri a carico nominale
Nameplate load R.P.M.

420-780-1150 MIN⁻¹

Fissaggio a supporto
Fixing to support

N° 2 VITI ATTACCO RAPIDO
N° 2 QUICK COUPLING SCREWS



4



5

Disponibile anche in unità
Available also in All-in-one



Selettore per 3 velocità

Selector for 3 speed



Selettore per micropercussione

Selector for micropercussion





Carotatrice 3 velocità con micropercussione e sistema aspirazione

Core drill 3-speed
with micro-percussion and vacuum system

MADE IN ITALY



In dotazione / Included:



1



1



2



Attacco per
aspirazione
polveri integrata

Integrated dust
extraction
connection



Rubinetto e
raccordo acqua

Tap and water
connection



Attacco
rapido

Rapid
connection



Chiave
Ø32 mm
e chiave
a brugola

Keys
Ø32 mm
and allen key



DPT-M400

WD-DPT- M400



DIAMETRO MASSIMO UTENSILE

Maximum tool diameter

400 mm Con cavalletto
Stands mode

PESO

Weight

15 kg

LARGHEZZA

Width

16 cm

LUNGHEZZA

Length

64 cm

CAVO

Cable

4,5 m

Frequenza

Frequency

50/60 Hz

Potenza assorbita

Input power

3420 W

Potenza nominale resa

Nameplate output power

2220 W

Potenza massima resa

Maximum output power

3100 W

Tensione

Voltage

230 V

Coppia nominale

Nameplate torque

48-30-18 Nm

Coppia massima resa

Maximum output torque

79-48-29 Nm

Percussioni a vuoto

Percussion on empty

16030
26297
43828

Percussioni sotto carico

Percussion under load

10500
17221
28701

Attacco corona

Bit connection

1" 1/4 UNC

Giri a vuoto

No-load R.P.M.

668-1096-1826 MIN-1

Giri a carico nominale

Nameplate load R.P.M.

438-718-1196 MIN-1

Fissaggio a supporto

Fixing to support

N° 2 VITI ATTACCO RAPIDO
N° 2 QUICK COUPLING SCREWS



Disponibile anche in unità
Available also in All-in-one



Selettore per
4 velocità

Selector for
4 speed



Selettore per
micropercussione

Selector for
micropercussion





Unità di carotaggio 3 velocità con micropercussione e sistema aspirazione

3 speed coring unit with vacuum system and micropercussion

MADE IN ITALY



In dotazione / Included:



Manovella anti vibrazione

Anti-vibration crank



Collare con attacco rapido Ø60 e distanziale con attacco rapido h 52 per forature fino a Ø 250 mm

Rapid collar Ø60 and h 52 rapid spacer for hole up to Ø 250 mm



WorkEASY Anello svita facile per lo svitamento e la rimozione rapida dell'utensile

WorkEASY Easy unscrew ring for unscrewing and quickly removing the tool



Vite di fissaggio telaio a muro

Anchor Fixing



Rubinetto e raccordo acqua

Tap and water connection



Attacco per aspirazione polveri integrata

Integrated dust suction connection



Chiavi Ø19 mm Ø32 mm e chiave a brugola

Keys Ø19 mm Ø32 mm and allen key



DPT-U250

WD-DPT-U220



DIAMETRO MASSIMO UTENSILE

Maximum tool diameter

250 mm Con distanziale in dotazione
With included spacer

Frequenza Frequency	Potenza assorbita Input power	Potenza nominale resa Nameplate output power	Potenza massima resa Maximum output power	Tensione Voltage	Coppia nominale Nameplate torque	Coppia massima resa Maximum output torque
50/60 Hz	2200 W	1260 W	1470 W	230 V	27.7-13-8.8 Nm	35.4-16.6-11.3 Nm

Percussioni a vuoto Percussion on empty	Percussioni sotto carico Percussion under load	Attacco corona Bit connection	Giri a vuoto No-load R.P.M	Giri a carico nominale Nameplate load R.P.M.	Fissaggio macchina Machine fixing
40.000	31.500	1" ¼ UNC	610-1300-1910 Min ⁻¹	430-920-1360 Min ⁻¹	CON COLLARE WITH COLLAR

Peso
Weight


21,4 kg



DPT-C250

DPT-S220

- 1 Dotato di indicatore per corretto allineamento foratura**
Correct drilling alignment indicator
- 2 Tecnologia DPT anti vibrazioni - vibrazioni ridotte del 50%**
DPT anti-vibration technology - vibrations reduced by 50%
- 3 Dispositivo di centratura per forare con maggior precisione**
Centering device to drill with greater precision
- 4 Dotato di cremagliera chiusa su 4 lati, non necessita di manutenzione**
Equipped with rack, closed on 4 sides, it does not require maintenance
- 5 Telaio inclinabile fino a 45°**
45° tilting frame





Unità di carotaggio 3 velocità con micropercussione e sistema aspirazione

3 speed coring unit with vacuum system and micropercussion

MADE IN ITALY



In dotazione / Included:



Manovella anti vibrazione

Anti-vibration crank

Distanziale con attacco rapido h 52 per forature fino a Ø 300 mm

h 52 spacer with rapid connection for hole up to Ø 300 mm

WorkEASY Anello svita facile per lo svitamento e la rimozione rapida dell'utensile

WorkEASY Easy unscrew ring for unscrewing and quickly removing the tool

Vite di fissaggio telaio a muro

Anchor Fixing

Rubinetto e raccordo acqua

Tap and water connection

Attacco per aspirazione polveri integrata

Integrated dust extraction connection

Chiavi Ø19 mm Ø32 mm e chiave a brugola

Keys Ø19 mm Ø32 mm and allen key



DPT-U300

WD-DPT-U300



DIAMETRO MASSIMO UTENSILE

Maximum tool diameter


300 mm

Frequenza Frequency	Potenza assorbita Input power	Potenza nominale resa Nameplate output power	Potenza massima resa Maximum output power	Tensione Voltage	Coppia nominale Nameplate torque	Coppia massima resa Maximum output torque
50/60 Hz	3000 W	1820 W	2165 W	230 V	41.3-22.2-15.1 Nm	55.1-29.6-20.1 Nm
Percussioni a vuoto Percussion on empty	Percussioni sotto carico Percussion under load	Attacco corona Bit connection	Giri a vuoto No-load R.P.M	Giri a carico nominale Nameplate load R.P.M.	Fissaggio a supporto Fixing to support	
45.000	33.750	1" 1/4 UNC	630-1160-1710 MIN ⁻¹	420-780-1150 MIN ⁻¹	N° 2 VITI ATTACCO RAPIDO N° 2 QUICK COUPLING SCREWS	

Peso

Weight


25 kg



DPT-M300

DPT-S300

- 1** Dotato di indicatore per corretto allineamento foratura
Correct drilling alignment indicator
- 2** Tecnologia DPT anti vibrazioni - vibrazioni ridotte del 50%
DPT anti-vibration technology - vibrations reduced by 50%
- 3** Dispositivo di centratura per forare con maggior precisione
Centering device to drill with greater precision
- 4** Dotato di cremagliera chiusa su 4 lati, non necessita di manutenzione
Equipped with rack, closed on 4 sides, it does not require maintenance
- 5** Telaio inclinabile fino a 45°
45° tilting frame





Unità di carotaggio 3 velocità con micropercussione e sistema aspirazione

3 speed coring unit with vacuum system and micropercussion

MADE IN ITALY



In dotazione / Included:



Manovella

Crank



Collare con attacco rapido Ø60 e distanziale con attacco rapido h 52 per forature fino a Ø 250 mm

Rapid collar Ø60 and h 52 rapid spacer for hole up to Ø 250 mm



Vite di fissaggio telaio a muro

Anchor Fixing



Rubinetto e raccordo acqua

Tap and water connection



Attacco per aspirazione polveri integrata

Integrated dust extraction connection



Chiavi Ø19 mm Ø32 mm e chiave a brugola

Keys Ø19 mm Ø32 mm and allen key



DPT-U400

WD-DPT-U400



DIAMETRO MASSIMO UTENSILE


Maximum tool diameter

400 mm

Frequenza Frequency	Potenza assorbita Input power	Potenza nominale resa Nameplate output power	Potenza massima resa Maximum output power	Tensione Voltage	Coppia nominale Nameplate torque	Coppia massima resa Maximum output torque
50 Hz	3500 W	2220 W	3100 W	230 V	48-30-18 Nm	79-48-29 Nm
Percussioni a vuoto Percussion on empty	Percussioni sotto carico Percussion under load	Attacco corona Bit connection	Giri a vuoto No-load R.P.M	Giri a carico nominale Nameplate load R.P.M.	Fissaggio a supporto Fixing to support	
16030 26297 43828	10500 17221 28701	1" 1/4 UNC	668-1096-1826 MIN-1	438-718-1196 MIN-1	N° 2 VITI ATTACCO RAPIDO N° 2 QUICK COUPLING SCREWS	

Peso
Weight


39,9 kg

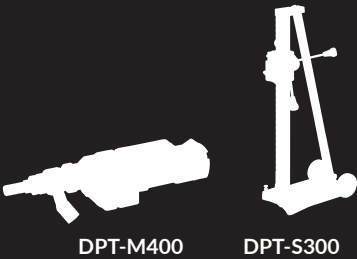

DPT-M400

DPT-S300

- 1 Dotato di indicatore per corretto allineamento foratura**
Correct drilling alignment indicator
- 2 Dispositivo di centratura per forare con maggior precisione**
Centering device to drill with greater precision
- 3 Dotato di cremagliera chiusa su 4 lati, non necessita di manutenzione**
Equipped with rack, closed on 4 sides, it does not require maintenance
- 4 Telaio inclinabile fino a 45°**
45° tilting frame



Sistemi di carotaggio

Core drilling systems





Guida alla scelta di sistemi di carotaggio

Guide to choosing core drilling systems

Carotatrici Drilling machines

Codice	Potenza (W)	Applicazioni	Diametro (mm)	Supporti di carotaggio consigliati
 C160V1MP	2000	  	32 162	 VAC30L
 C220V1S	2000	  	32 202	 S030250ACR  VAC30L
 C250V3SU	2200	   	10 250	 S030250ACR  VAC30L
 M200V1U	2200	 	32 202	 S030250ACR
 M300V2U	3420	 	32 300 350*	 S300350ADR
 M500V4U	3420	 	32 500	 S500ADR

Accessori compatibili Compatible accessories

Punta SDS plus Ø 8 mm L 260 mm	Raccordo SDS plus M18F - M16M	Prolunga 250 mm M16F - M16M	Prolungha 220 /320 M18F - M16M	Prolunga di centraggio 150/250 mm 1"¼ - W.F. - M16M	Attacco Flottante M18F - 1"¼	Anello in rame Ø 18 mm M16
						
WD1328	WD1326	OBS09	OBG12 OSG08	E910501 E910502	GRF005	WD1060
Punta di centraggio a gas 280/450 mm	Prolunga 200/300 mm 1"¼ - W.F. - 1"¼ W.M.	Prolunga 50/250 mm 1"¼ - W.F. - M16M				Anello svita facile WorkEASY Ø 59 mm
						
E910509 E910510	Al OBS20 OBS23	OBS20 OBS23	OBS09			WD-0BZB2
Punta di centraggio a gas 280/450 mm	Prolunga 200/300 mm 1"¼ - W.F. - 1"¼ W.M.	Prolunga 150/250 mm 1"¼ - W.F. - M16M	Adattatore 1"¼ - W.F. - ½ GF			Anello svita facile WorkEASY Ø 59 mm
						
E910509 E910510	Al OBS20 OBS23	OBS20 OBS23	OBS09 OBS02			WD-0BZB2
Adattatore 1"¼ - W.F. - ½ GF	Prolunga 300/500 mm 1"¼ - W.F. - 1"¼ W.M.				Distanziale 45 mm	Anello svita facile WorkEASY Ø 74 mm
						
OBF02	Fe OBS25 OBS17				WD-1574	WD-0BZB3
Adattatore 1"¼ - W.F. - ½ GF	Prolunga 300/500 mm 1"¼ - W.F. - 1"¼ W.M.				Distanziale 45 mm	Anello svita facile WorkEASY Ø 74 mm
						
OBF02	Fe OBS25 OBS17				WD-1574	WD-0BZB3
Adattatore 1"¼ - W.F. - ½ GF	Prolunga 300/500 mm 1"¼ - W.F. - 1"¼ W.M.				Distanziale 45 mm	Anello svita facile WorkEASY Ø 74 mm
						
OBF02	Fe OBS25 OBS17				WD-1574	WD-0BZB3

* solo con piastra aggiuntiva / * only with additional plate

Unità di carotaggio Drilling systems

Codice	Potenza (W)	Applicazioni	Diametro (mm)	Supporti di carotaggio consigliati	
 U220V1S	2000		202	 WD-1610	 VAC30L
 U250V3SU	2200	 	250	 WD-1610	 VAC30L
 U300V2U	3420		300 350*	 WD-1610	
 U500V4U	3420		500	 WD-1610	

Accessori compatibili

Compatible accessories

Prolunga 200/300/500 mm
1"¼ - W.F. - 1"¼ W.M.



OBS20
OBS23
OBS17

Prolunga 200/300/500 mm
1"¼ - W.F. - 1"¼ W.M.



OBS20
OBS23
OBS17

Adattatore
1"¼ - W.F. - ½ GF



OBF02

Prolunga 200/300/500 mm
1"¼ - W.F. - 1"¼ W.M.



OBS20
OBS23
OBS17

Distanziale 45 mm



WD-1574

Adattatore
1"¼ - W.F. - ½ GF



OBF02

Prolunga 200/300/500 mm
1"¼ - W.F. - 1"¼ W.M.



OBS20
OBS23
OBS17

Distanziale 45 mm



WD-1574



Carotatrice manuale a secco con micropercussione

Manual dry core drill with micropercussion



MADE IN ITALY



In dotazione / Included:



Raccordo
M 18F - M 16M

Connection
M 18F - M 16M




Maniglia laterale
regolabile

Side handle
adjustable



Chiave Ø19 mm

Key Ø19 mm




Punta attacco
cilindrico
L 200 mm

Cylindrical
attachment tip
L 200 mm

C160V1MP

WD-C160MP



DIAMETRO MASSIMO UTENSILE

Maximum tool diameter

162 mm
202 mm

Cemento armato
Reinforced concrete
Mattoni
Bricks

PESO

Weight

4,6 kg

LARGHEZZA

Width

29 cm

LUNGHEZZA

Length

43 cm

CAVO

Cable

4 m

Frequenza

Frequency

50/60 Hz

Potenza

Power

2000 W

Potenza resa

Power rendered

1050 W

Numero di giri

Speed numbers

2000 MIN⁻¹

Numero di giri a carico

Loaded rpm charge

1350 MIN⁻¹

Tensione

Voltage

230 V

Coppia nominale

Rated torque

7,4 Nm

Coppia resa

Torque made

11,4 Nm

Percussioni a vuoto

Percussion on empty

35.000

Percussioni sotto carico

Percussion under load

23.625

Attacco corona

Bit connection

M 16M

Guardala in azione



- ▶ **Con i suoi 2000 W è la più potente oggi sul mercato**
With its 2000 W it is the most powerful on the market today
- ▶ **Unica con corpo motore in alluminio**
Unique with aluminum motor body
- ▶ **Doppio isolamento elettrico di sicurezza**
Double electrical safety insulation
- ▶ **Doppia frizione meccanica ed elettronica**
Double mechanical and electronic clutch
- ▶ **Esclusiva maniglia laterale regolabile in qualsiasi posizione di foratura**
Exclusive side handle adjustable to any drilling position
- ▶ **Previsto accessorio per aspirazione polveri (optional)**
Accessory for dust extraction (optional) provided
- ▶ **Ideale anche su calcestruzzo armato con appositi foretti diamantati**
Also ideal on reinforced concrete with special diamond core bits





Carotatrice manuale con micropercussione e sistema aspirazione

Manual core drill with micropercussion with integrated suction system

MADE IN ITALY



In dotazione / Included:



Attacco per aspirazione polveri integrata

Integrated dust extraction connection



Maniglia laterale regolabile

Side handle adjustable



Chiave Ø32 mm

Key Ø32 mm

C220V1S

WD-C220MPA



DIAMETRO MASSIMO UTENSILE
Maximum tool diameter

202 mm

PESO
Weight

6 kg

LARGHEZZA
Width

29 cm

LUNGHEZZA
Length

50 cm

CAVO
Cable

4,4 m

Frequenza Frequency	Potenza Power	Potenza resa Power rendered	Numero di giri Speed numbers	Numero di giri a carico Loaded rpm charge	Tensione Voltage	Coppia nominale Rated torque	Coppia resa Torque made
50/60 Hz	2000 W	1050 W	2000 MIN ⁻¹	1350 MIN ⁻¹	230 V	7,4 Nm	12 Nm
Percussioni a vuoto Percussion on empty	Percussioni sotto carico Percussion under load	Attacco corona Bit connection					
35.000	23.625	1" 1/4 UNC					

Guardala in azione



Disponibile anche in unità
Available also in All-in-one



- ▶ **Con i suoi 2000 W è la più potente oggi sul mercato**
With its 2000 W it is the most powerful on the market today
- ▶ **Unica con corpo motore in alluminio**
Unique with aluminum motor body
- ▶ **Doppio isolamento elettrico di sicurezza**
Double electrical safety insulation
- ▶ **Doppia frizione meccanica ed elettronica**
Double mechanical and electronic clutch
- ▶ **Esclusiva maniglia laterale regolabile in qualsiasi posizione di foratura**
Exclusive side handle adjustable to any drilling position
- ▶ **Attacco per aspirazione polveri integrato**
Integrated dust extraction connection
- ▶ **Ideale anche su calcestruzzo armato con appositi foretti diamantati**
Also ideal on reinforced concrete with special diamond core bits





Carotatrice manuale 3 velocità secco e umido

3-speed manual core drill
for wet and dry use

MADE IN ITALY



In dotazione / Included:



Raccordo
aspirazione

Vacuum
connector



Rubinetto e
raccordo acqua

Tap and water
connection



WorkEASY
Anello svita facile
per lo svitamento e la
rimozione
rapida dell'utensile

WorkEASY
Easy unscrew ring
for unscrewing
and quickly
removing the tool



Adattatore
1"¼ F - ½ GAS F
Adapter
1"¼ F - ½ GAS F



Chiave Ø32 mm
Key Ø32 mm



Maniglia laterale
regolabile

Side handle
adjustable

C250V3SU

WD-C250MSU



DIAMETRO MASSIMO UTENSILE
Maximum tool diameter

250 mm

PESO
Weight

8,9 kg

LARGHEZZA
Width

29 cm

LUNGHEZZA
Length

59 cm

CAVO
Cable

4 m

Frequenza
Frequency

50/60 Hz

Potenza
Power

2200 W

Potenza resa
Power rendered

1260 W

Numero di giri
Speed numbers

750-1800-2500 MIN⁻¹

Numero di giri a carico
Loaded rpm charge

530-1280-1780 MIN⁻¹

Tensione
Voltage

230 V

Coppia nominale
Rated torque

22,50-9,4-6,8 Nm

Coppia resa
Torque made

28,8-12-8,6 Nm

Attacco corona
Bit connection

1" 1/4 UNC

Guardala in azione



Disponibile anche in unità
Available also in All-in-one

- ▶ **Macchina ideale per usi manuali intensivi e continuativi**
Ideal machine for intensive and continuous manual use
- ▶ **Corpo motore interamente in alluminio**
Motor body entirely in aluminium
- ▶ **Doppio isolamento elettrico di sicurezza**
Double electrical safety insulation
- ▶ **Doppia frizione meccanica ed elettronica**
Double mechanical and electronic clutch
- ▶ **Esclusiva maniglia laterale regolabile in qualsiasi posizione di foratura**
Exclusive side handle adjustable to any drilling position
- ▶ **Interruttore di sicurezza PRCD**
PRCD safety switch
- ▶ **3 velocità per impieghi su materiali dalla foratura difficili**
3 speeds for use on difficult drilling materials





Carotatrice a umido 1 velocità

1-speed wet core drill



In dotazione / Included:



Raccordo
acqua

Chiave Ø32 mm

Key Ø32 mm

Water
connection

M200V1U

WD-M200V1U



DIAMETRO MASSIMO UTENSILE
Maximum tool diameter

202 mm

Con piastra in dotazione
With included plate

PESO
Weight

5,86 kg

LARGHEZZA
Width

12 cm

LUNGHEZZA
Length

42 cm

CAVO
Cable

3 m

Frequenza
Frequency

50/60 Hz

Potenza
Power

2200W

Potenza resa
Power rendered

1470 W

Numero di giri
Speed numbers

860 MIN⁻¹

Numero di giri a carico
Loaded rpm charge

620 MIN⁻¹

Tensione
Voltage

230 V

Coppia nominale
Rated torque

19,5 Nm

Coppia resa
Torque made

24,9 Nm

Attacco corona
Bit connection

1" 1/4 UNC

Disponibile anche in unità
Available also in All-in-one

- ▶ **Macchina ad alte prestazioni, ideale negli usi intensivi e continuativi**
High performance machine, ideal for intensive and continuous use
- ▶ **Costruzione interamente in alluminio**
Construction entirely in aluminium
- ▶ **Doppio isolamento elettrico di sicurezza**
Double electrical safety insulation
- ▶ **Doppia frizione meccanica ed elettronica**
Double mechanical and electronic clutch
- ▶ **Interruttore di sicurezza PRCD**
PRCD safety switch





Carotatrice a umido 2 velocità

2-speed wet core drill



In dotazione / Included:



Raccordo
acqua

Water
connection



WorkEASY
Anello svita facile
per lo svitamento e la
rimozione
rapida dell'utensile

WorkEASY
Easy unscrew ring
for unscrewing
and quickly
removing the tool



Distanziale
con attacco
rapido per forature
fino a Ø 300 mm

Spacer with rapid
connection for hole
up to Ø 300 mm

M300V2U

WD-M250350SU



DIAMETRO MASSIMO UTENSILE

Maximum tool diameter

300 mm
350 mm

Con piastra in dotazione
With included plate

Con piastra aggiuntiva
With additional plate

PESO

Weight

12,5 kg

LARGHEZZA

Width

16 cm

LUNGHEZZA

Length

50 cm

CAVO

Cable

3 m

Frequenza

Frequency

50/60 Hz

Potenza

Power

3420 W

Potenza resa

Power rendered

2220 W

Numero di giri

Speed numbers

490-1160 MIN⁻¹

Numero di giri a carico

Loaded rpm charge

320-760 MIN⁻¹

Tensione

Voltage

230 V

Coppia nominale

Rated torque

68-28 Nm

Coppia resa

Torque made

108-46 Nm

Attacco corona

Bit connection

1" 1/4 UNC

Guardala in azione



Disponibile anche in unità
Available also in All-in-one

- ▶ **Macchina ad alte prestazioni, ideale negli usi intensivi e continuativi**
High performance machine, ideal for intensive and continuous use
- ▶ **Costruzione interamente in alluminio**
Construction entirely in aluminium
- ▶ **Doppio isolamento elettrico di sicurezza**
Double electrical safety insulation
- ▶ **Doppia frizione meccanica ed elettronica**
Double mechanical and electronic clutch
- ▶ **Interruttore di sicurezza PRCD**
PRCD safety switch
- ▶ **Dotato di una pratica e robusta maniglia, permette di velocizzarne i trasporti e le movimentazioni**
Equipped with a practical and sturdy handle, allows you to speed up transport and handling





Carotatrice a umido 4 velocità

4-speed wet core drill



In dotazione / Included:



Raccordo
acqua

Water
connection



WorkEASY
Anello svita facile
per lo svitamento e la
rimozione
rapida dell'utensile

WorkEASY
Easy unscrew ring
for unscrewing
and quickly
removing the tool



Attacco
rapido

Rapid
connection

M500V4U

WD-M500V4



DIAMETRO MASSIMO UTENSILE
Maximum tool diameter

500 mm

PESO
Weight

14 kg

LARGHEZZA
Width

17 cm

LUNGHEZZA
Length

55 cm

CAVO
Cable

3 m

Frequenza
Frequency

50/60 Hz

Potenza
Power

3420 W

Potenza resa
Power rendered

3100 W

Numero di giri
Speed numbers

300-560-920-1540 MIN⁻¹

Numero di giri a carico
Loaded rpm charge

190-370-600-1000 MIN⁻¹

Tensione
Voltage

230 V

Coppia nominale
Rated torque

110-58-35-21 Nm

Coppia resa
Torque made

181-95 -58-35 Nm

Attacco corona
Bit connection

1" 1/4 UNC

Disponibile anche in unità
Available also in All-in-one

- ▶ **Macchina ad alte prestazioni, ideale negli usi intensivi e continuativi**
High performance machine, ideal for intensive and continuous use
- ▶ **Costruzione interamente in alluminio**
Construction entirely in aluminium
- ▶ **Doppio isolamento elettrico di sicurezza**
Double electrical safety insulation
- ▶ **Doppia frizione meccanica ed elettronica**
Double mechanical and electronic clutch
- ▶ **Interruttore di sicurezza PRCD**
PRCD safety switch
- ▶ **Dotato di una pratica e robusta maniglia, permette di velocizzarne i trasporti e le movimentazioni**
Equipped with a practical and sturdy handle, allows you to speed up transport and handling





Unità di carotaggio con micropercussione e sistema aspirazione

Coring unit with micropercussion
with integrated suction system

MADE IN ITALY



In dotazione / Included:



Attacco per
aspirazione
polveri integrata

Integrated dust
extraction
connection



Manovella

Crank



Collare Ø 60 mm
e distanziale
con attacco rapido

Collar Ø60 mm
and spacer with
rapid connection



Chiavi
Ø19 mm Ø32 mm
e chiave a brugola

Keys
Ø19 mm Ø32 mm
and allen key



Vite di fissaggio
telaio a muro

Anchor Fixing

WD-U030220PA

U220V1S



DIAMETRO MASSIMO UTENSILE
Maximum tool diameter

202mm

Frequenza Frequency	Potenza Power	Potenza resa Power rendered	Numero di giri Speed numbers	Numero di giri a carico Loaded rpm charge	Tensione Voltage	Coppia nominale Rated torque	Coppia resa Torque made
50/60 Hz	2000 W	1050 W	2000 MIN ⁻¹	1350 MIN ⁻¹	230 V	7,4 Nm	12 Nm
Percussioni a vuoto Percussion on empty	Percussioni sotto carico Percussion under load	Attacco corona Bit connection	Peso Weight				
35.000	23.625	1" 1/4 UNC	19,3 kg				



C220V1S





S030250ACR

- 1 Dotato di indicatore per corretto allineamento foratura
Correct drilling alignment indicator

2 Telaio inclinabile fino a 45°
45° tilting frame

3 Dispositivo di centratura per forare con maggior precisione
Centering device to drill with greater precision
- 4 Dotato di cremagliera chiusa su 4 lati,
non necessita di manutenzione
Equipped with rack, closed on 4 sides,
it does not require maintenance

5 Selettore per micropercussione
Selector for micropercussion





Unità di carotaggio 3 velocità

3 speed coring unit



In dotazione / Included:



Raccordo aspirazione

Vacuum connector



Rubinetto e raccordo acqua

Tap and water connection



WorkEASY
Anello svita facile
per lo svitamento
e la rimozione
rapida dell'utensile

WorkEASY
Easy unscrew ring
for unscrewing
and quickly
removing the tool



Adattatore
1"¼ F - ½ GAS F

Adapter
1"¼ F - ½ GAS F



Collare Ø 60 mm
e distanziale con
attacco rapido
per forature
fino a Ø 250 mm

Collar Ø60 mm
and spacer with
rapid connection
for hole up to
Ø 250 mm



Chiavi
Ø32 mm
Ø41 mm
e chiave
a brugola

Keys
Ø32 mm
Ø41 mm
and allen key



Vite di fissaggio
telaio a muro

Anchor Fixing



Manovella

Crank

WD-U030250SU

U250V3SU



DIAMETRO MASSIMO UTENSILE

Maximum tool diameter

202 mm

250 mm

Con distanziale in dotazione
With included plate

Frequenza Frequency	Potenza Power	Potenza resa Power rendered	Numero di giri Speed numbers	Numero di giri a carico Loaded rpm charge	Tensione Voltage
50/60 Hz	2200 W	1260 W	750-1800-2500 MIN ⁻¹	530-1280-1780 MIN ⁻¹	230 V
Coppia nominale Rated torque	Coppia resa Torque made	Attacco corona Bit connection	Peso Weight		
22,50-9,4-6,8 Nm	28,8-12-8,6 Nm	1" ¼ UNC	22,2 kg		






C250V3SU



S030250ACR

- 1 Dotato di indicatore per corretto allineamento foratura
Correct drilling alignment indicator
- 2 Telaio inclinabile fino a 45°
45° tilting frame
- 3 Dispositivo di centratura per forare con maggior precisione
Centering device to drill with greater precision
- 4 Dotato di cremagliera chiusa su 4 lati, non necessita di manutenzione
Equipped with rack, closed on 4 sides, it does not require maintenance
- 5 Selettore per 2 velocità
2 speed selector





Unità di carotaggio a umido

Coring unit with integrated suction system

In dotazione / Included:

MADE IN ITALY



Manovella

Crank



Collare Ø 60 mm
e distanziale
con attacco rapido

Collar Ø60 mm
and spacer with
rapid connection



Chiavi
Ø19 mm Ø32 mm
e chiave a brugola

Keys
Ø19 mm Ø32 mm
and allen key



Vite di fissaggio
telaio a muro

Anchor Fixing

U200V1U

WD-U200V1U



DIAMETRO MASSIMO UTENSILE Maximum tool diameter

202 mm

Frequenza Frequency	Potenza Power	Potenza resa Power rendered	Numero di giri Speed numbers	Numero di giri a carico Loaded rpm charge	Tensione Voltage	Coppia nominale Rated torque	Coppia resa Torque made
50/60 Hz	2200W	1470 W	860 MIN ⁻¹	620 MIN ⁻¹	230 V	19,5 Nm	24,9 Nm
Attacco corona Bit connection	Peso Weight						
1" 1/4 UNC	18,6 kg						



M200V1U

S030250ACR

- 1 Dotato di indicatore per corretto allineamento foratura
Correct drilling alignment indicator
- 2 Telaio inclinabile fino a 45°
45° tilting frame
- 3 Dispositivo di centratura per forare con maggior precisione
Centering device to drill with greater precision
- 4 Dotato di cremagliera chiusa su 4 lati,
non necessita di manutenzione
Equipped with rack, closed on 4 sides,
it does not require maintenance





Unità di carotaggio 2 velocità

2 speed coring unit

MADE IN ITALY



In dotazione / Included:



Raccordo acqua

Water connection



WorkEASY
Anello svita facile per lo svitamento e la rimozione rapida dell'utensile

WorkEASY
Easy unscrew ring for unscrewing and quickly removing the tool



Distanziale con attacco rapido per forature fino a Ø 300 mm

Spacer with rapid connection for hole up to Ø 300 mm



Chiavi Ø19 mm Ø32 mm e chiave a brugola

Keys Ø19 mm Ø32 mm and allen key



Vite di fissaggio telaio a muro

Anchor Fixing



Manovella

Crank

U300V2U

WD-U300350SU



DIAMETRO MASSIMO UTENSILE

Maximum tool diameter

300 mm

Con piastra in dotazione
With included plate

350 mm

Con piastra WD-1574
With additional plate

Frequenza Frequency	Potenza Power	Potenza resa Power rendered	Numero di giri Speed numbers	Numero di giri a carico Loaded rpm charge	Tensione Voltage	Coppia nominale Rated torque	Coppia resa Torque made
50/60 Hz	3420 W	2220 W	490-1160 MIN ⁻¹	320-760 MIN ⁻¹	230 V	68-28 Nm	108-46 Nm

Attacco
corona
Bit
connection

Peso
Weight

1" ¼ UNC

28,9 kg

Guardala in azione



- 1** Dotato di indicatore per corretto allineamento foratura
Correct drilling alignment indicator
- 2** Telaio inclinabile fino a 45°
45° tilting frame
- 3** Dispositivo di centratura per forare con maggior precisione
Centering device to drill with greater precision

- 4** Dotato di cremagliera chiusa su 4 lati, non necessita di manutenzione
Equipped with rack, closed on 4 sides, it does not require maintenance





Unità di carotaggio 4 velocità

4 speed coring unit

MADE IN ITALY



In dotazione / Included:



Raccordo acqua
Water connection



WorkEASY
Anello svita facile per lo svitamento e la rimozione rapida dell'utensile

WorkEASY
Easy unscrew ring for unscrewing and quickly removing the tool



Attacco rapido e distanziale h 45 per forature fino a Ø 500 mm

Rapid connection and h 45 spacer for hole up to Ø 500 mm



Chiavi Ø19 mm Ø32 mm e chiave a brugola

Keys Ø19 mm Ø32 mm and allen key



Vite di fissaggio telaio a muro
Anchor Fixing



Manovella
Crank

U500V4U

WD-U500SU



DIAMETRO MASSIMO UTENSILE

Maximum tool diameter

500 mm

Frequenza Frequency	Potenza Power	Potenza resa Power rendered	Numero di giri Speed numbers	Numero di giri a carico Loaded rpm charge	Tensione Voltage
50/60 Hz	3420 W	3100 W	300-560-920-1540 MIN ⁻¹	190-370-600-1000 MIN ⁻¹	230 V

Coppia nominale Rated torque	Coppia resa Torque made	Attacco corona Bit connection	Peso Weight
110-58-35-21 Nm	181-95-58-35 Nm	1" 1/4 UNC	36 kg



M500V4U



S500ADR

- 1 Dispositivo per la regolazione e bloccaggio a soffitto con apposito tubo opzionale
Ceiling adjustment and locking device with special optional tube
- 2 Telaio inclinabile fino a 45°
45° tilting frame
- 3 Dotato di cremagliera chiusa su 4 lati, non necessita di manutenzione
Equipped with rack, closed on 4 sides, it does not require maintenance
- 4 Carrello dotato di leva di blocco e sblocco avanzamento di serie.
Equipped with an advancement lock and release lever



Codice	Dotazioni di serie					
 S030250ACR	Chiave Ø 19 mm  WD-1019	Chiave a brugola 5mm  WD-1042	Manovella  WD-1130	Distanziale con attacco rapido  WD-1568	Collare Ø 60 mm  WD-1550	Vite fissaggio telaio 80 mm  WD-1500
 S300350ADR	Chiave Ø 19 mm  WD-1019	Chiave a brugola 5mm  WD-1042	Manovella  WD-1130			Vite fissaggio telaio 80 mm  WD-1500
 S500ADR	Chiave Ø 19 mm  WD-1019	Chiave a brugola 5mm  WD-1042	Manovella  WD-481605	Distanziale h 45  WD-1574		Vite fissaggio telaio 230 mm  WD-1501

Espansore per tasselli



WD-1502

Tasselli a battere



WD-1504

Vite fissaggio telaio
230 mm



WD-1501

Distanziale 45 mm



WD-1574

Espansore per tasselli



WD-1502

Tasselli a battere



WD-1504

Vite fissaggio telaio
230 mm



WD-1501

Collare con attacco
rapido Ø 60 mm



WD-1552

Distanziale 30 mm
con attacco rapido



WD-1573

Distanziale 45 mm



WD-1574

Espansore per tasselli



WD-1502

Tasselli a battere



WD-1504

Attacco rapido



WD-1558



Supporto per alte prestazioni fino a Ø 250

High performance core drill stands up to Ø 250

MADE IN ITALY

In dotazione / Included:



Manovella

Crank



Collare Ø 60 mm e distanziale con attacco rapido per forature fino a Ø 250

Collar Ø 60 mm and spacer with rapid connection for hole up to Ø 250 mm



Chiave Ø19 mm e chiave a brugola

Key Ø19 mm and allen key



Vite di fissaggio telaio a muro

Anchor Fixing

WD-S030250ACR



S030250ACR

DIAMETRO MASSIMO UTENSILE

Maximum tool diameter

202 mm
250 mm

Con collare in dotazione
With included collar

Con piastra in dotazione
With included plate

ALTEZZA

Height

86 cm

LARGHEZZA

Width

33 cm

LUNGHEZZA

Length

40 cm

PESO

Weight

13,3 kg

Inclinazione

Inclination

0° < 45

Corsa del carrello

Carriage run

57,7 cm

Fissaggio motore

Engine fixing

Collare Ø 60

Torsione ammessa

Twist allowed

65 Nm

Dimensione della colonna

Column size

5 x 5 x 85 cm

COMPATIBILE CON

Compatible with

WD-C160MP



WD-C220MPA



WD-C250MSU



WD-DPT-C220



WD-M200V1U




- 1** Dotato di indicatore per corretto allineamento foratura
Correct drilling alignment indicator

- 2** Telaio inclinabile fino a 45°
45° tilting frame

- 3** Dispositivo di centratura per forare con maggior precisione
Centering device to drill with greater precision

- 4** Dotato di cremagliera chiusa su 4 lati,
non necessita di manutenzione
Equipped with rack, closed on 4 sides,
it does not require maintenance





Supporto per alte prestazioni fino a Ø 350*

High performance core drill stands up to Ø 350*

 MADE IN ITALY

In dotazione / Included:



Manovella

Crank

Chiave Ø19 mm
e chiave a brugola

Key Ø19 mm
and Allen key

Vite di fissaggio
telaio a muro

Anchor Fixing

WD-S300350ADR



S300350ADR

DIAMETRO MASSIMO UTENSILE
Maximum tool diameter

250 mm

300 mm

350 mm

Con piastra WD-1573
With WD-1573 plate

*Con piastra WD-1574
* With WD-1574 plate

ALTEZZA
Height

101 cm

LARGHEZZA
Width

36 cm

LUNGHEZZA
Length

45 cm

PESO
Weight

16,4 kg

Inclinazione
Inclination

0° < 45°

Corsa del carrello
Carriage run

72 cm

Fissaggio motore
Engine fixing

Con attacco rapido
With rapid connection

Torsione ammessa
Twist allowed

108 Nm

Dimensione della colonna
Column size

5 x 5 x 99 cm

COMPATIBILE CON
Compatible with

WD-DPT-M300



WD-M250350SU



WD-DPT-M400





1 Dotato di indicatore per corretto allineamento foratura
Correct drilling alignment indicator


2 Telaio inclinabile fino a 45°
45° tilting frame

3 Dispositivo di centratura per forare con maggior precisione
Centering device to drill with greater precision

4 Dotato di cremagliera chiusa su 4 lati,
non necessita di manutenzione
Equipped with rack, closed on 4 sides,
it does not require maintenance

5 Sistema per attacco rapido del motoriduttore
Quick coupling system for gearmotor



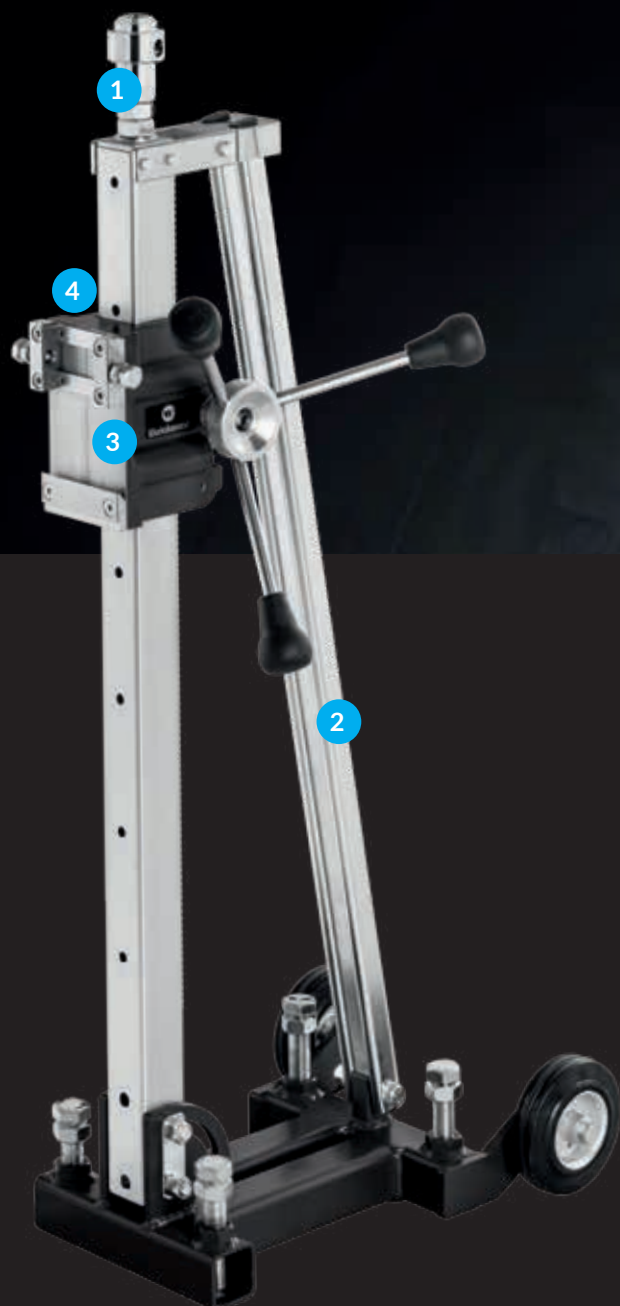

Supporto per alte prestazioni fino a Ø 500

High performance core drill stands up to Ø 500

MADE IN ITALY

In dotazione / Included:



Manovella
Crank



**Chiave Ø19 mm
e chiave a brugola**
Key Ø19 mm
and Allen key



**Vite di fissaggio
telaio a muro**
Anchor Fixing



**Distanziale h 45
per forature
fino a
Ø 500 mm**
h 45 spacer
for hole up
to Ø 500 mm

WD-S500ADR



S500ADR

DIAMETRO MASSIMO UTENSILE
Maximum tool diameter

500 mm

ALTEZZA
Height

112 cm

LARGHEZZA
Width

35 cm

LUNGHEZZA
Length

46 cm

PESO
Weight

22 kg

Inclinazione
Inclination

0° < 45

Corsa del carrello
Carriage run

66 cm

Fissaggio motore
Engine fixing

Attacco rapido
a coda di rondine
Dovetail quick-release

Torsione ammessa
Twist allowed

181 Nm

Dimensione della colonna
Column size

5 x 5 x 112 cm

COMPATIBILE CON
Compatible with

WD-DPT-M400



WD-M500V4




- 1** Dispositivo per la regolazione e bloccaggio a soffitto
con apposito tubo opzionale
Ceiling adjustment and locking device
with special optional tube

- 2** Telaio inclinabile fino a 45°
45° tilting frame

- 3** Dotato di cremagliera chiusa su 4 lati, non necessita di manutenzione
Equipped with rack, closed on 4 sides, it does not require maintenance

- 4** Carrello dotato di leva di blocco e sblocco
avanzamento di serie.
Equipped with an advancement lock and release lever



Sistemi di levigatura

Senders systems





Guida alla scelta di sistemi di levigatura

Guide to choosing sanders systems

Levigatrici Sanders

Codice	Potenza (W)	Applicazioni	Diametri mm	Dotazione di serie
 LEV250E	2200	 	250	
 LEV150E	1100	 	150	 MKD Ø 150 mm E854150C

Aspiratori Vacuum cleaners

Codice	Dotazione di serie
 VAC30L	 WD-4585 L 5 mt  WD-4576 2 Pezzi  WD-4570 1 Pezzo

Accessori compatibili

Compatible accessories



FUNK
EEH195JU26




FUNT
EEQ32DJU16



FUNS
EEQ22DJU16



FUNC
EEH2000000



MKH Ø 150 mm
E859150C



MSK Ø 150 mm
E852150C



WD-4585
L 5 mt



WD-4576
2 Pezzi



WD-4570
5 Pezzi



Levigatrice pavimento

Floor Sander

MADE IN ITALY



1

Carter aspirante in acciaio con parte asportabile per effettuare il filo parete da ambo i lati

Steel suction casing with removable part for flush with the wall on both sides

In dotazione / Included:



Chiave
Ø 17 mm

key Ø 17 mm



WD-LEV250E



LEV250E

DIAMETRO DEL PIATTO

Plate diameter

250 mm

Per irruvidire e ridurre le differenze di livello nelle pavimentazioni in calcestruzzo o su altre superfici

For roughening and reducing level differences in concrete floors or other surfaces

ALTEZZA

Height

118 cm

LARGHEZZA

Width

53 cm

LUNGHEZZA

Length

98 cm

PESO

Weight

59 kg

Potenza motore

3 Hp

Frequenza

50 Hz

Potenza

2200 W

Numero di giri

1400 MIN⁻¹

Tensione

220 V



6

KIT SET MINI FRANKFURT (5 Pezzi)

Mini frankfurt set kit (5 pcs)

2

Comoda maniglia con regolazioni per il massimo confort d'uso

Comfortable handle with adjustments for maximum comfort of use

3

Nuovo carro ruote con direzioni dritto e filo muro sia destro che sinistro

New carriage wheels with straight and flush-to-the-wall directions, both right and left

4


Interruttore semplice ed efficace con cavo alimentazione e spina shuko

Simple and effective switch with power cable and Shuko plug

5

Attacco integrato per aspirazione

Integrated suction connection





Levigatrice manuale

Hand sanding machine sender

MADE IN ITALY



1

Carter aspirante in acciaio con parte asportabile per effettuare il filo parete da ambo i lati

Steel suction casing with removable part for flush with the wall on both sides



In dotazione / Included:



Chiave
Ø 17 mm
e chiave
per ghiera

key Ø 17 mm
and key for
ring nut



Moletta
MKD Ø 150 mm
MKD Ø 150 mm
Grinding wheel

Valigetta
in polipropilene
Polypropylene
case

WD-LEV150E

LEV150E



DIAMETRO MASSIMO UTENSILE
Maximum tool diameter

150 mm

ALTEZZA
Height

26 cm

LARGHEZZA
Width

18 cm

LUNGHEZZA
Length

37 cm

PESO
Weight

6,3 kg

**SUPERFICI
INTONACI
COLORE
COLLE
RIVESTIMENTI**

SURFACES
PLASTERS
COLOR
GLUES
COATINGS

Frequenza
Frequency

50 Hz

Potenza
Power

1100 W

Numero di giri
Speed numbers

4200 MIN⁻¹

Tensione
Voltage

230 V

- 2** **Macchina per uso intensivo e continuativo con struttura in acciaio**
Machine for intensive and continuous use with steel structure
- 3** **Flusso della polvere e dei detriti asportati, studiato per la massima raccolta**
Flow of dust and debris removed, designed for maximum collection
- 4** **Interruttore semplice ed efficace con cavo alimentazione e spina shuko**
Simple and effective switch with power cable and Shuko plug





Aspiratore polvere / liquidi, filtro "L" elettropneumatico

Professional vacuum cleaner powder and liquids
with eletro-pneumatic "L" filter cleaning

MADE IN ITALY




In dotazione / Included:



**Tubo flessibile
5 metri
con raccordo
Ø 29mm**

Hose
5 meters
with connection
Ø 29mm



**2 Filtri
classe L**

2 Filter
class L



**Sacchetto
aspirazione**

Vacuum
cleaner bag

WD-VAC30L

VAC30L



CAPACITÀ SERBATOIO
Tank capacity

30 litri

ALTEZZA
Height

50 cm

LARGHEZZA
Width

39 cm

LUNGHEZZA
Length

42 cm

PESO
Weight

10 kg

Frequenza
Frequency

50/60 Hz

Potenza
Power

1200 W

Tensione
Voltage

230/240 V

Depressione
Rated torque

2500 mmH²O

**Livello
pressione acustica**
Sound pressure level

67 dB

**Lunghezza cavo
elettrico**
Cable length

4 m

- 1 Interruttore per lo scuotimento filtro automatico o manuale**
Automatic or manual filter shaking switch
- 2 Segnalazione livello liquidi, tempi di lavoro e segnalazione preventiva per la sostituzione dei carboncini motore**
Liquid level reporting, working times and preventive reporting for engine carbon brush replacement
- 3 Presa ausiliaria per levigatrici**
Auxiliary socket for sanders

- ▶ **Estremamente silenzioso**
Extremely silent
- ▶ **Ruote professionali lunga durata**
Long-lasting professional wheels
- ▶ **Sistema filtrante a doppio filtro**
Double filter filtering system
- ▶ **Estremità del tubo girevoli**
Swivel hose ends
- ▶ **Dispositivo dispersioni cariche elettrostatiche**
Electrostatic charge dispersion device
- ▶ **Presa ausiliaria fino a 2400 Watt**
Auxiliary socket up to 2400 Watts



NOLEGGIO "WORKRENT"

"WORKRENT" SERVICE

Grazie al progetto WorkRENT, Workdiamond può dare un supporto ai rivenditori per la gestione ed organizzazione del noleggio di attrezzature per il carotaggio e la levigatura. Workdiamond ha selezionato un pacchetto di prodotti che comprende tutto l'occorrente per offrire in modo efficace ed esaustivo il servizio di noleggio anche e soprattutto a chi parte da zero, ovvero non ha mai avuto alcuna esperienza di offrire a noleggio alcun prodotto.

Le attrezzature selezionate per il noleggio WorkRENT sono performanti e di alta qualità - interamente **MADE IN ITALY**

WorkRENT può fornire ai rivenditori indicazione di prezzi, contratti tip e una serie di supporti alla vendita tra cui scegliere che possono essere all'occorrenza personalizzati su richiesta (**RollUp, Poster, Bandiere e Striscioni**).

Workdiamond organizza inoltre giornate formative presso il punto vendita con test operativi di tutti i macchinari a disposizione e ti può seguire nell'intero processo di assistenza post vendita.



Workrent
NOLEGGIO SISTEMI CAROTAGGIO



Workdiamond
DIAMOND TOOLS





ACCESSORI

ACCESSORIES

ACCESSOIRES

ACCESORIOS

ACCESSORI

- A.1 ANELLI PER RIDUZIONE FORO
- A.2 ADATTATORI PER FORETTI DIAMANTATI A SECCO E UMIDO
- A.3 PUNTE DI CENTRAGGIO PER FORETTI A SECCO
- A.4 KIT DI ASPIRAZIONE PER FORETTI A SECCO
- A.5 PROLUNGHE PER FORETTI A SECCO E UMIDO

EN

ACCESSORIES

- A.1 RINGS FOR REDUCING HOLES
- A.2 ADAPTORS FOR DIAMOND CORE DRILLS WET AND DRY CUTTING
- A.3 CENTRING DRILLS FOR DIAMOND CORE DRILL DRY CUTTING
- A.4 VACUUM KIT FOR FOR DIAMOND CORE DRILL DRY CUTTING
- A.5 EXTENSIONS FOR DIAMOND CORE DRILL DRY CUTTING

FR

ACCESSOIRES

- A.1 ANNEAUX POUR REDUIRE TROUS
- A.2 ADAPTATEURS POUR FORETS DIAMANTES COUPE A EAU ET A SEC
- A.3 MÊCHES DE CENTRAGE POUR FORETS DIAMANTES COUPE A SEC
- A.4 KIT D'ASPIRATEUR POUR FORETS DIAMANTES COUPE A SEC
- A.5 RALLONGES POUR FORETS DIAMANTES COUPE A EAU ET A SEC

ES

ACCESORIOS

- A.1 ANILLOS PARA REDUCIR DE LOS AGUJEROS
- A.2 ADAPTADORES PARA BROCAS DE DIAMANTE EN SECO Y EN HUMEDO
- A.3 BROCAS DE CENTRADO PARA BROCAS DE DIAMANTE PARA SECO
- A.4 KIT DE VACÍO PARA BROCAS DE DIAMANTE PARA SECO
- A.5 EXTENSIONESE PARA BROCAS DE DIAMANTE EN SECO Y EN HUMEDO

ACCESSORI

ACCESSORIES
ACCESSOIRES
ACCESORIOS

ANELLI PER RIDUZIONE FORO

RINGS FOR REDUCING HOLES
ANNEAUX POUR REDUIRE TROUS
ANILLOS PARA REDUCIR DE LOS AGUJEROS



ANELLI RIDUZIONE FORO PER SCANALATORI

RINGS FOR REDUCING HOLES FOR GROOVING MACHINE
ANNEAUX POUR REDUIRE TROUS POUR RAINUREUSES
ANILLOS PARA REDUCIR DE LOS AGUJEROS PARA ROZADORAS

CODICE
CODE / CODIGO


Øe

Øi

4R30.22,2

30,0

22,23



ANELLI SPESSORATI RIDUZIONE FORO PER MOTOTRONCATRICI

THICKNESS RINGS FOR REDUCING HOLES FOR PETROL CUT OF SAWS
ANNEAUX D'ÉPAISSEUR POUR REDUIRE TROUS POUR TRONÇONNEUSES A ESSENCE
ANILLOS DE ESPESOR PARA REDUCIR DE LOS AGUJEROS PARA CORTADORAS DE GASOLINA

CODICE
CODE / CODIGO

Øe

Øi

E

4R25,4.22,2-070

25,4

22,23

7,0

4R25,4.20,0-070

25,4

20,0

7,0

ANELLI RIDUZIONE FORO PER TAGLIERINE DA BANCO E MULTIDISCO

RINGS FOR REDUCING HOLES FOR MASONRY SAWS AND MULTI-BLADE
ANNEAUX POUR REDUIRE TROUS POUR SCIES DE TABLE ET MULTI-DISQUE
ANILLOS PARA REDUCIR DE LOS AGUJEROS PARA CORTADORAS DE MESA Y MULTIDISCO

CODICE
CODE / CODIGO

Øe

Øi

4R30,0.25,4-018

30,0

25,4

4R40,0.25,4-020

40,0

25,4

4R40,0.30,0-020

40,0

30,0

4R50,0.25,4-020

50,0

25,4

4R50,0.30,0-020

50,0

30,0

4R50,0.40,0-020

50,0

40,0

4R60,0.25,4-025

60,0

25,4

4R60,0.30,0-025

60,0

30,0

4R60,0.40,0-025

60,0

40,0

4R60,0.50,0-025

60,0

50,0



ANELLI RIDUZIONE FORO PER TAGLIAGIUNTI

RINGS FOR REDUCING HOLES FOR FLOOR SAWING MACHINES
ANNEAUX POUR REDUIRE TROUS POUR SCIES A SOL
ANILLOS PARA REDUCIR DE LOS AGUJEROS PARA CORTADORAS DE JUNTAS

CODICE
CODE / ODIGO

Øe

Øi

4R30,0.25,4-018

30,0

25,4

4R32,0.25,4-020

32,0

25,4

ACCESSORI

ACCESSORIES
ACCESSOIRES
ACCESORIOS


FLANGE

FLANGES / BRIDES / BRIDAS




K

CODICE CODE / CODIGO	PER DISCHI Ø FOR DISCS Ø / POUR DISQUES Ø / PARA DISCOS Ø
4FK0	115 - 125




Y

CODICE CODE / CODIGO	PER DISCHI Ø FOR DISCS Ø / POUR DISQUES Ø / PARA DISCOS Ø
4FY0	180 - 200 - 230



F

CODICE CODE / CODIGO	PER DISCHI Ø FOR DISCS Ø / POUR DISQUES Ø / PARA DISCOS Ø
4FF0	200 - 230



ADATTATORI PER FORETTI DIAMANTATI A SECCO E UMIDO

ADAPTORS FOR DIAMOND CORE DRILLS WET AND DRY CUTTING
ADAPTATEURS POUR FORETS DIAMANTES COUPE A EAU ET A SEC
ADAPTADORES PARA BROCAS DE DIAMANTE EN SECO Y EN HUMEDO

F150A / F300A / F450A / FCPQ



CODICE CODE / CODIGO	TIPO TYPE / TIPO	MACCHINA MACHINE / MAQUINA			
0BB02	B2	"½ GM	1"¼ WM	41 mm	8024788011319
0BB11	B11	"½ GF	1"¼ WM	41 mm	8024788011388
0BF12	B12	M18 F	1"¼ WM	41 mm	8024788011395

FCS / FCSQ




0BG05	D3	M18 F	M16 M	19 mm	8024788009330
0BG00	G0	Ø13 L100	M16 M	19 mm	8024788009347
0BG01	G1	Ø13 L200	M16 M	19 mm	8024788009019
0BG02	G2	Ø13 L300	M16 M	19 mm	8024788009385
0BX00	X0	SDS+L100	M16 M	19 mm	8024788009392
0BX01	X1	SDS+L200	M16 M	19 mm	8024788009408
0BX02	X2	SDS+L300	M16 M	19 mm	8024788009415
0BXA0	A0	SDS Max L100	M16 M	19 mm	8024788011333
0BXA1	A1	SDS Max L200	M16 M	19 mm	8024788011340
0BXA2	A2	SDS Max L300	M16 M	19 mm	8024788011357
0BV01	V1	1"¼ W.F. L150	M16 M	19 mm	8024788011364
0BV02	V2	1"¼ W.F. L250	M16 M	19 mm	8024788011371
WD-1326	SDS PLUS	M18F	M16 M		8024788011807

FDB / FDK



CODICE CODE / CODIGO	TIPO TYPE / TIPO	MACCHINA MACHINE / MAQUINA			
0BB05	B1	Codolo Ø12 mm	M14M	19 mm	8024788009255
0BW01	W1	SDS+	M14M	19 mm	8024788009262



FCBP

					
0BA10	A10	"½ GF	"½ GF	27 mm	8024788010565
0BF02	F2	1"¼ WF	"½ GF	41 mm	8024788010572

ADATTATORI PER FORETTI DIAMANTATI A SECCO E UMIDO

ADAPTORS FOR DIAMOND CORE DRILLS WET AND DRY CUTTING
ADAPTATEURS POUR FORETS DIAMANTES COUPE A EAU ET A SEC
ADAPTADORES PARA BROCAS DE DIAMANTE EN SECO Y EN HUMEDO

TIPO HILTI

	CODICE CODE / CODIGO	TIPO TYPE / TIPO		
	OBF05	DD160E DD250E DD350E	1"¼ W. Maschio chiave 41	SIMIL HILTI DD-BU INTERNO 1/2" Gas Femmina + FORO Ø18
	OBF11	DD160E DD200E DD250E DD350E	Adattatore calettato femmina 1"¼ W. Maschio chiave 41	SIMIL HILTI DD-BL INTERNO 1/2" Gas Femmina + FORO Ø18
	OBY01	DD100 DD100EL DD130 DD150-U DD300BI ET	Adattatore conico +3+3 fresate M16 Maschio - Chiave 41	SIMIL HILTI DD-BI+ 3+3 FRESATE M16 Maschio
	OBY04	DD100 DD100EL DD130 DD150U DD300BI ET	Adattatore conico +3+3 fresate "1½ Gas Femmina - Chiave 41	SIMIL HILTI DD-BI+ 3+3 FRESATE "1½ Gas Cilin.Femm.
	OBY02	DD100 DD100EL DD130 DD150U DD300BI ET	Adattatore conico +3+3 fresate 1"¼ W. Maschio chiave 41	SIMIL HILTI DD-BI+ 3+3 FRESATE INTERNO "½ Gas Femmina
	OBY06	DDEC-1	Adattatore alluminio + 3 alette "1½ Gas Femmina - Chiave 41	SIMIL HILTI DD-CB 3 ALETTE INTERNO "½ Gas Femmina

ACCESSORI

ACCESSORIES
ACCESSOIRES
ACCESORIOS

PROLUNGHE

EXTENSIONS
RALLONGES
EXTENSIONES

PROLUNGHE PER FORETTI A SECCO E UMIDO

EXTENSIONS FOR DIAMOND CORE DRILL DRY CUTTING
RALLONGES POUR FORETS DIAMANTES COUPE A EAU ET A SEC
EXTENSIONESE PARA BROCAS DE DIAMANTE EN SECO Y EN HUMEDO

FCS / FCSQ

Fe	CODICE CODE / CODIGO	LUNGHEZZA LENGTH / LONGUEUR / LONGITUD	MACCHINA MACHINE / MAQUINA			
	OBS09	L250	M16 F	M16 M	19 mm	8024788009446
	OBG12	L220	M18 F	M16 M	19 mm	802478811838
	OBG08	L320	M18 F	M16 M	19 mm	8024788011845

Al



Al



F150A / F300A / FCPQ

OBS20	L200	1 1/4 WF	1 1/4 WM	41 mm	8024788016291
OBS23	L300	1 1/4 WF	1 1/4 WM	41 mm	8024788015287

FCAP / FCAS / FCAL / FCAQ

Fe



OBS17	L500	1 1/4 WF	1 1/4 WM	41 mm	8024788014853
--------------	------	----------	----------	-------	---------------

PUNTE DI CENTRAGGIO PER FORETTI A SECCO

CENTRING DRILLS FOR DIAMOND CORE DRILL DRY CUTTING
MÈCHES DE CENTRAGE POUR FORETS DIAMANTES COUPE A SEC
BROCAS DE CENTRADO PARA BROCAS DE DIAMANTE PARA SECO

FCS / FCSQ



CODICE CODE / CODIGO	MACCHINA MACHINE / MAQUINA			
WD-1330	Punta cilindrica	Ø12 mm L200		8024788011814
E910501	Punta da muro	Ø12 mm L200	Solo per FCS	8024788009354
E910502	Punta da muro	Ø12 mm L250	Solo per FCSQ	8024788009507
WD-1328	Punta SDS plus	Ø10 mm L260		8024788011821
E9105Z0	Zeppa per estrazione punta/Tip extractor	-	Manual	8024788009439



F150A / F300A

E910509	Ø19	L 280 mm	8024788016284
E910510	Ø19	L 450 mm	8024788016338



FGTA / FGTM / FDA / FDB

0BZA0	VNO	4, 6, 8, 10, 12, mm	8024788014433
--------------	-----	---------------------	---------------


KIT ASPIRAZIONE PER FORETTI A SECCO

VACUUM KIT FOR FOR DIAMOND CORE DRILL DRY CUTTING
KIT D'ASPIRATEUR POUR FORETS DIAMANTES COUPE A SEC
KIT DE VACÍO PARA BROCAS DE DIAMANTE PARA SECO



F150A / F300A / F450A

CODICE CODE / CODIGO	MACCHINA MACHINE / MAQUINA			
GRF005	M18 F	1"¼ WM	41 mm	8024788014822
GRF006	1"¼ WF	1"¼ WM	41 mm	8024788014839

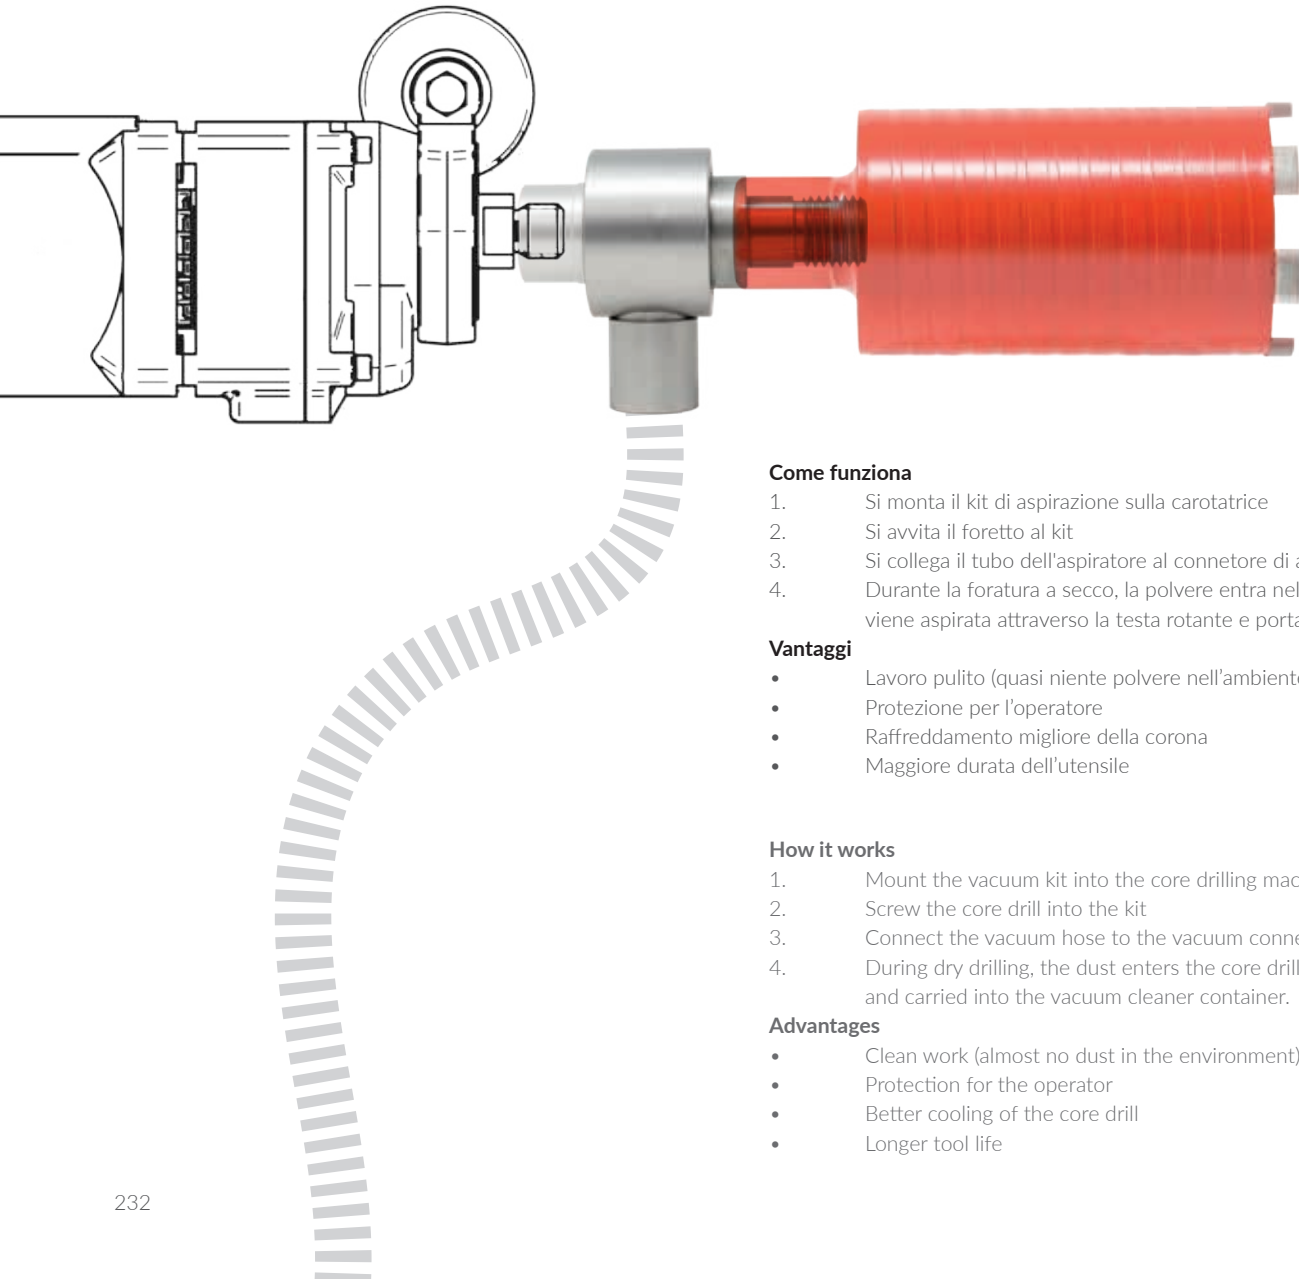

Come funziona

1. Si monta il kit di aspirazione sulla carotatrice
2. Si avvita il foretto al kit
3. Si collega il tubo dell'aspiratore al connettore di aspirazione del kit
4. Durante la foratura a secco, la polvere entra nella corona viene aspirata attraverso la testa rotante e portata nel bidone dell'aspiratore

Vantaggi

- Lavoro pulito (quasi niente polvere nell'ambiente)
- Protezione per l'operatore
- Raffreddamento migliore della corona
- Maggiore durata dell'utensile

How it works

1. Mount the vacuum kit into the core drilling machine
2. Screw the core drill into the kit
3. Connect the vacuum hose to the vacuum connector on the kit.
4. During dry drilling, the dust enters the core drill, is sucked through the rotating head, and carried into the vacuum cleaner container.

Advantages

- Clean work (almost no dust in the environment)
- Protection for the operator
- Better cooling of the core drill
- Longer tool life

**MATTONELLA RAVVIVA DISCO**TOOL DRESSING STONE
LADRILLO AFILADOR DE HERRAMIENTASCODICE
CODE / CODIGODIMENSIONI
DIMENSION / DIMENSIÓN**2A0101020****200 x 50 x 50****MATTONELLA RAVVIVA FORETTO**TOOL DRESSING STONE
LADRILLO AFILADOR DE HERRAMIENTASCODICE
CODE / CODIGODIMENSIONI
DIMENSION / DIMENSIÓN**2A0101021****300 x 300 x 30****Come si usa**

1. Monti il foretto sulla macchina
2. Azioni la macchina
3. Fai girare il foretto forando la mattonella per pochi secondi
4. L'abrasivo rettifica il segmento diamantato
5. Il foretto torna tagliente come nuovo

Quando usarla

- Il foretto fatica ad avanzare
- La testa del foretto (i segmenti) diventano lisci e lucidi

How to use it

1. Mount the core drill on the machine
2. Start the machine
3. Let the drill rotate while drilling the tile for a few seconds
4. The abrasive material re-sharpens the diamond segment
5. The core drill becomes sharp again, like new

When to use it

- When the core drill struggles to advance
- When the head of the drill (the segments) becomes smooth and shiny



ACCESSORI

ACCESSORIES
ACCESSOIRES
ACCESORIOS

CAVALLETTI



CODICE
CODE



WD-1502 ESPANSORE PER TASSELLI

WD-1504 TASSELLI A BATTERE (50 pz.) M12 15 mm



CODICE
CODE

WD-1550 COLLARE Ø60mm

WD-1552 COLLARE RAPIDO Ø60mm



WD-1568 DISTANZIALE RAPIDO h 30

WD-1573 DISTANZIALE CON ATTACCO RAPIDO h 30



WD-1574 DISTANZIALE h 45

WD-548605 DISTANZIALE CON ATTACCO RAPIDO h 52



WD-708605 ATTACCO UNIVERSALE per supporti Baier e Veka



CODICE
CODE

WD-1500 VITE FISSAGGIO TELAIO 80mm

WD-1501 VITE FISSAGGIO TELAIO 230mm



WD-1130 MANOVELLA



WD-481605 MANOVELLA

WD-093605 MANOVELLA DPT



CODICE
CODE

WD-1610 Pompa del vuoto

WD-1612 Base di fissaggio a vuoto fino a 300Kg (max 250 mm)

WD-1614 Base fissaggio a vuoto fino a 300 Kg. (max. 300 mm).



WD-1526 Dispositivo di fissaggio ponteggio (4 pz.) fino a Ø 300 mm



WD-1522 Dispositivo fissaggio telai su muri di recinzione

ACCESSORI

ACCESSORIES
ACCESSOIRES
ACCESORIOS

CAROTATRICI

CODICE
CODE



WD-1019	CHIAVE	19mm
WD-1032	CHIAVE	32mm
WD-1041	CHIAVE	41mm



WD-341205	MANIGLIA	
WD-136405	MANIGLIA LUNGA	

CODICE
CODE



WD-1060	M16	18 mm
WD-1072	1"¼	33,5 mm



WD-0BZB2	SVITA FACILE	59 mm
WD-0BZB3	SVITA FACILE	74 mm

LEVIGATRICI

CODICE
CODE / CODE CODIGO



WD-6100	SPAZZOLINO ANTIPOLVERE	Per LEV150E
WD-2250	SPAZZOLINO ANTIPOLVERE	Per LEV250E

ASPIRAPOLVERE

CODICE
CODE / CODIGO

MACCHINA
MACHINE /
MACHINE / MAQUINA

WD-4585	VAC30L	TUBO FLESSIBILE Ø29	5 m
---------	--------	---------------------	-----



WD-4576	VAC30L	FILTRO CLASSE L	2 pezzi
---------	--------	-----------------	---------



WD-4570	VAC30L	SACCHETTI	5 pezzi
---------	--------	-----------	---------





INFORMAZIONI

INFORMATIONS

INFORMATION

INFORMACIÓN

INFORMAZIONI

- I.1 VELOCITÀ DI TAGLIO PER I DISCHI DIAMANTATI
- I.2 VELOCITÀ DI ROTAZIONE
- I.3 VELOCITÀ PERIFERICA CONSIGLIATA PER ALCUNI MATERIALI (VPF)
- I.4 VELOCITÀ DI ROTAZIONE IN GIRI AL MINUTO M/SEC

- I.5 VELOCITÀ DI TAGLIO PER I FORETTI DIAMANTATI
- I.6 VELOCITÀ PERIFERICA CONSIGLIATA PER ALCUNI MATERIALI (VPF)
- I.7 VELOCITÀ DI ROTAZIONE
- I.8 COME LEGGERE L'ETICHETTA
- I.9 DESCRIZIONE DEI PITTOGRAMMI

EN

INFORMATIONS

- I.1 CUTTING SPEED FOR THE DIAMOND DISCS
- I.2 SPEED ROTATION
- I.3 RECOMMENDED PERIPHERAL SPEED FOR COMMON MATERIALS (VPF)
- I.4 SPEED ROTATION - REVOLUTIONS PER MINUTE M/SEC

- I.5 CUTTING SPEED FOR THE CORE DRILLS
- I.6 RECOMMENDED PERIPHERAL SPEED FOR COMMON MATERIALS (VPF)
- I.7 SPEED ROTATION
- I.8 HOW TO READ THE LABELS
- I.9 PICTOGRAM DESCRIPTION

FR

INFORMATION

- I.1 VITESSE DE COUPE DE DISQUES DIAMANTÉS
- I.2 VITESSE DE ROTATION
- I.3 VITESSE PÉRIPHÉRIQUE CONSEILLÉE POUR QUELQUES MATÉRIAUX (VPF)
- I.4 VITESSE OPTIMALE EN TOURS PAR MINUTE RPM (1/MIN)

- I.5 VITESSE DE COUPE DES FORETS
- I.6 VITESSE PÉRIPHÉRIQUE CONSEILLÉE POUR QUELQUES MATÉRIAUX (VPF)
- I.7 VITESSE DE ROTATION
- I.8 COMMENT LIRE LES ÉTIQUETTES
- I.9 DESCRIPTION DES PICTOGRAMMES

ES

INFORMACIÓN

- I.1 VELOCIDAD DE CORTE DE LOS DISCOS
- I.2 VELOCIDAD DE ROTACIÓN
- I.3 VELOCIDAD PERIFÉRICA RECOMENDADA PARA ALGUNOS MATERIALES (VPF)
- I.4 VELOCIDAD ÓPTIMA EN REVOLUCIONES POR MINUTO RPM (1/MIN)

- I.5 VELOCIDAD DE CORTE DE LAS BROCAS CORONAS
- I.6 VELOCIDAD PERIFÉRICA RECOMENDADA PARA ALGUNOS MATERIALES (VPF)
- I.7 VELOCIDAD DE ROTACIÓN
- I.8 COMO LEER LAS ETIQUETAS
- I.9 DESCRIPCIÓN DE LOS PICTOGRAMAS



COS'È L'UTENSILE DIAMANTATO
WHAT A DIAMOND TOOL IS
QU'EST-CE QUE L'OUTIL DIAMANTÉ
QUE ES LA HERRAMIENTA DIAMANTADA

VELOCITÀ DI TAGLIO PER I DISCHI DIAMANTATI

CUTTING SPEED FOR THE DIAMOND DISCS
VITESSE DE COUPE DE DISQUES DIAMANTÉS
VELOCIDAD DE CORTE DE LOS DISCOS

Al fine di ottenere la maggiore resa dei dischi diamantati è opportuno (per le macchine che lo consentono) usare una velocità periferica adatta al materiale da lavorare in base al tipo di utensile, questa viene espressa in metri al secondo.

N.B. Si ricorda che la potenza della macchina e la sua velocità di rotazione sono parametri indispensabili per la scelta dell'utensile adatto.

- EN

In order to get the best performance from a diamond blade use a peripheral speed (on machines with speed adjustment) suitable for the material/blade combination. The speed is expressed in m/s.

Please remember that the power of the machine and the speed rotation are essential parameters for the choice of the right tool.
- FR

Afin d'obtenir le meilleur rendement des disques, il est opportun (pour les machines qui le permettent), d'utiliser une vitesse périphérique adaptée au matériau à usiner en fonction du type d'outil. Cette vitesse est exprimée en mètres par seconde.

N'oubliez pas que la puissance de la machine et la vitesse de rotation sont des paramètres essentiels pour le choix de l'outil.
- ES

Con el fin de obtener el mejor rendimiento de un disco, es conveniente (en las máquinas que lo permitan) utilizar una velocidad periférica adecuada al material a trabajar en función del tipo de herramienta. La velocidad se expresa en metros por segundo.

Por favor, recuerde que la potencia de la máquina y la velocidad de rotación son parámetros esenciales para la elección de la herramienta adecuada.



VELOCITÀ DI ROTAZIONE

SPEED ROTATION / VITESSE DE ROTATION / VELOCIDAD DE ROTACIÓN

Nella tabella seguente si può vedere quale è la velocità in giri al minuto rpm (1/min) ottimale a cui deve lavorare il disco, conoscendone il diametro e la velocità periferica (Vpf).

- EN

The following table gives the speed in rpm (1/min) as a function of blade diameter and the peripheral speed (Vpf).
- FR

Les tableaux ci-dessous indiquent, pour les différents diamètres, la vitesse optimale en tours par minute rpm (1/min) à laquelle l'outil doit travailler et la vitesse périphérique (Vpf).
- ES

En las tablas siguientes se puede observar la velocidad óptima en revoluciones por minuto rpm (1/min) a la que tiene que trabajar la herramienta, conociendo su diámetro y la velocidad periférica (Vpf).



Vpf

**DUREZZA
MATERIALE**Härte
Dureté
Dureza**TENERO**Soft
Tendre
Blando**MEDIO**Medium
Moyen
Medio**DURO**Hard
Dur
Duro**VELOCITÀ PERIFERICA CONSIGLIATA PER ALCUNI MATERIALI (VPF)**

RECOMMENDED PERIPHERAL SPEED FOR COMMON MATERIALS (VPF)

VITESSE PÉRIPHÉRIQUE CONSEILLÉE POUR QUELQUES MATÉRIAUX (VPF)

VELOCIDAD PERIFÉRICA RECOMENDADA PARA ALGUNOS MATERIALES (VPF)

CEMENTO ARMATO REINFORCED CONCRETE BETON (ARME) HORMIGÓN (ARMADO)		GRANITO GRANITE GRANIT GRANITO		MARMO MARBLE MARBRE MÁRMOL		CERAMICHE CERAMIC CERAMIQUE CERÁMICA	
Armature Reinforcement Renforcement Refuerzo	m/sec.	% Quarzo % Quartz % Cuarzo	m/sec.	Tipo Type Type Tipo	m/sec.	Tipo Type Type Tipo	m/sec.
Leggera Light Peu armé Ligero	35 ÷ 45	0 ÷ 15	40 ÷ 50	Bianchi cristallini White veined Blancs cristallins Blanco cristalino	50 ÷ 60	Bi-cotture Bi-firings Faïence Bicocción	55 ÷ 80
Media Medium Moyen Medio	30 ÷ 40	16 ÷ 25	30 ÷ 40	Trani Botticino Trani Botticino Trani Botticino Trani botticino	40 ÷ 50	Monocotture Mono-firings Carrelage Monococción	45 ÷ 55
Forte Strong Fort Fuerte	25 ÷ 35	26 ÷ 35	25 ÷ 35	Colorati, arabescati Coloured, veined Colorés, arabesques Coloreados, veteados	30 ÷ 40	Gres Gres porcellain Gres emailé Gres porcelánico	40 ÷ 50

VELOCITÀ DI ROTAZIONE IN GIRI AL MINUTO M/SEC

SPEED ROTATION - REVOLUTIONS PER MINUTE M/SEC

VITESSE OPTIMALE EN TOURS PAR MINUTE RPM (1/MIN)

VELOCIDAD ÓPTIMA EN REVOLUCIONES POR MINUTO RPM (1/MIN)

Rpm

vpf m/sec

16

20

25

32

35

40

45

50

63

80

100

DIAMETRO DISCO DIAMETER OF THE DISC / DIAMETRE DU DISQUE / DIAMETRO DISCO																								
105	115	125	150	180	230	250	300	350	400	450	500	600	650	700	750	800	900	1.000	1.200	1.300	1.400	1.600		
-	-	-	2.050	1.700	1.350	1.250	1.050	875	765	680	615	510	475	440	410	385	340	310	255	240	220	195		
-	-	3.100	2.550	2.150	1.700	1.550	1.300	1.100	955	850	765	640	590	550	510	480	425	385	320	295	275	240		
-	4.200	3.850	3.200	2.700	2.100	1.950	1.600	1.400	1.200	1.100	955	800	735	685	640	600	535	480	400	370	345	300		
5.850	5.350	4.900	4.100	3.400	2.700	2.450	2.050	1.750	1.550	1.400	1.250	1.050	945	875	815	765	680	615	510	475	440	385		
6.400	5.850	5.350	4.500	3.750	2.950	2.700	2.250	1.950	1.700	1.500	1.350	1.150	1.050	955	895	840	745	670	560	515	480	420		
7.300	6.650	6.150	5.100	4.250	3.350	3.100	2.550	2.200	1.950	1.700	1.550	1.300	1.200	1.100	1.050	955	850	765	640	590	550	480		
8.200	7.500	6.900	5.750	4.800	3.750	3.450	2.900	2.500	2.150	1.950	1.750	1.450	1.350	1.250	1.150	1.100	955	860	720	665	615	540		
9.100	8.350	7.650	6.400	5.350	4.200	3.850	3.200	2.750	2.400	2.150	1.950	1.600	1.500	1.400	1.300	1.200	1.100	955	800	735	685	600		
11.500	10.500	9.650	8.050	6.700	5.250	4.850	4.050	3.450	3.050	2.700	2.450	2.050	1.900	1.750	1.650	1.550	-	-	-	-	-	-		
14.600	13.300	12.250	10.200	8.500	6.650	6.150	5.100	4.400	3.850	3.400	3.100	2.550	2.400	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-		
18.200	16.700	15.300	12.750	10.650	8.350	7.650	6.400	5.500	4.800	4.250	3.850	3.200	-	-	-	-	-	-	rpm (1/min)					

VELOCITÀ DI TAGLIO PER I FORETTI DIAMANTATI

CUTTING SPEED FOR THE CORE DRILLS

VITESSE DE COUPE DES FORETS

VELOCIDAD DE CORTE DE LAS BROCAS CORONAS

Al fine di ottenere la maggiore resa del foretto diamantato è opportuno (per le macchine che lo consentono) usare una velocità periferica adatta al materiale da lavorare in base al tipo di utensile, questa viene espressa in metri al secondo.

N.B. Si ricorda che la potenza della macchina e la sua velocità di rotazione sono parametri indispensabili per la scelta dell'utensile adatto.

EN

In order to get the best performance from a core drill use a peripheral speed (on machines with speed adjustment) suitable for the material/blade combination. The speed is expressed in m/s.

Please remember that the power of the machine and the speed rotation are essential parameters for the choice of the right tool.

FR

Afin d'obtenir le meilleur rendement des forets, il est opportun (pour les machines qui le permettent), d'utiliser une vitesse périphérique adaptée au matériau à usiner en fonction du type d'outil. Cette vitesse est exprimée en mètres par seconde.

N'oubliez pas que la puissance de la machine et la vitesse de rotation sont des paramètres essentiels pour le choix de l'outil.

ES

Con el fin de obtener el mejor rendimiento de una broca corona, es conveniente (en las máquinas que lo permitan) utilizar una velocidad periférica adecuada al material a trabajar en función del tipo de herramienta. La velocidad se expresa en metros por segundo.

Por favor, recuerde que la potencia de la máquina y la velocidad de rotación son parámetros esenciales para la elección de la herramienta adecuada.



VELOCITÀ DI ROTAZIONE

SPEED ROTATION

VITESSE DE ROTATION

VELOCIDAD DE ROTACIÓN

Nella tabella seguente si può vedere quale è la velocità in giri al minuto rpm (1/min) ottimale a cui deve lavorare il foretto, conoscendone il diametro e la velocità periferica (Vpf).

EN

The following table gives the speed in rpm (1/min) as a function of core drill diameter and the peripheral speed (Vpf).

DE

Die nachstehenden Tabellen zeigen die optimale Geschwindigkeit in Umdrehungen pro Minute rpm (1/min) mit der das Werkzeug aufgrund des jeweiligen Durchmessers betrieben werden sollte.

FR

Les tableaux ci-dessous indiquent, pour les différents diamètres, la vitesse optimale en tours par minute rpm (1/min) à laquelle l'outil doit travailler et la vitesse périphérique (Vpf).

ES

En las tablas siguientes se puede observar la velocidad óptima en revoluciones por minuto rpm (1/min) a la que tiene que trabajar la herramienta, conociendo su diámetro y la velocidad periférica (Vpf).



Vpf

DUREZZA MATERIALE

Hardness
Dureté
Dureza

TENERO

Soft
Tendre
Blando

MEDIO

Medium
Moyen
Medio

DURO

Hard
Dur
Duro

Rpm

vpf m/sec

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Potenze kW

Power kW

Puissance kW

Potencia kW

Fino a 1,7

Da 1,8 a 2,8

Da 2,9 a 3,6

Oltre 3,7

VELOCITÀ PERIFERICA CONSIGLIATA PER ALCUNI MATERIALI (VPF)

RECOMMENDED PERIPHERAL SPEED FOR COMMON MATERIALS (VPF)

VITESSE PÉRIPHÉRIQUE CONSEILLÉE POUR QUELQUES MATÉRIAUX (VPF)

VELOCIDAD PERIFÉRICA RECOMENDADA PARA ALGUNOS MATERIALES (VPF)

CEMENTO ARMATO REINFORCED CONCRETE BETON (ARME) HORMIGÓN (ARMADO)		GRANITO GRANITE GRANIT GRANITO		MARMO MARBLE MARBRE MÁRMOL		CERAMICHE CERAMIC CERAMIQUE CERÁMICA	
Armature Reinforcement Renforcement Refuerzo	m/sec.	% Quarzo % Quartz % Cuarzo	m/sec.	Tipo Type Type Tipo	m/sec.	Tipo Type Typ Tipo	m/sec.
Leggera Light Peu armé Ligero	3,0 ÷ 4,0	0 ÷ 15	3,0 ÷ 4,0	Bianchi cristallini White veined Blancs cristallins Blanco cristalino	3,5 ÷ 5,0	Bi-cotture Bi-firings Faïence Bicocción	3,4 ÷ 4,0
Media Medium Moyen Medio	2,0 ÷ 3,0	16 ÷ 25	2,0 ÷ 3,0	Trani Botticino Trani Botticino Trani Botticino Trani botticino	2,0 ÷ 3,0	Monocotture Mono-firings Carrelage Monococción	2,0 ÷ 3,0
Forte Strong Fort Fuerte	1,5 ÷ 2,0	26 ÷ 35	1,0 ÷ 2,0	Colorati, arabescati Coloured, veined Colorés, arabesques Coloreados, veteados	1,5 ÷ 2,0	Gres Gres porcellain Gres émaillé Gres porcelánico	1,0 ÷ 2,0

DIAMETRO FORETTO DIAMETER OF THE CORE DRILL DIAMETRE DU FORET / DIAMETRO BROCA CORONA																						
6	8	10	14	18	22	32	42	52	62	72	82	102	122	142	162	182	202	252	302	352	402	502
3.200	2.400	1.950	1.400	1.100	870	600	455	370	310	270	235	190	160	135	120	105	95	76	64	55	48	39
4.800	3.600	2.900	2.050	1.600	1.350	900	685	555	465	400	350	285	235	205	180	160	145	115	95	82	72	58
6.400	4.800	3.850	2.750	2.150	1.750	1.200	910	735	620	535	470	375	315	270	240	210	190	155	130	110	100	80
8.000	6.000	4.800	3.450	2.700	2.200	1.500	1.150	920	775	665	585	470	395	340	295	265	240	190	160	140	120	100
9.550	7.200	5.750	4.100	3.200	2.650	1.800	1.400	1.150	925	800	700	565	470	405	355	315	285	230	190	165	145	115
11.150	8.400	6.700	4.800	3.750	3.050	2.100	1.600	1.300	1.100	930	820	660	550	475	415	370	335	270	225	190	170	135
12.750	9.550	7.650	5.500	4.250	3.500	2.400	1.850	1.500	1.250	1.100	935	750	630	540	475	420	380	305	255	220	195	155
14.350	10.750	8.600	6.150	4.800	3.950	2.700	2.050	1.700	1.400	1.200	1.050	845	705	610	535	475	430	345	285	245	215	175
-	11.950	9.550	6.850	5.350	4.350	3.000	2.300	1.850	1.550	1.350	1.200	940	785	675	590	525	475	-	rpm (1/min)			

DIAMETRO FORETTO DIAMETER OF THE CORE DRILL / DURCHMESSER DER BOHRKRONEN DIAMETRE DU FORET / DIAMETRO BROCA CORONA																						
6	8	10	14	18	22	32	42	52	62	72	82	102	122	142	162	182	202	252	302	352	402	502

COME LEGGERE L'ETICHETTA

HOW TO READ THE LABELS / COMMENT LIRE LES ÉTIQUETTES / COMO LEER LAS ETIQUETAS



LEGENDA

- 1 Classificazione del prodotto.
- 2 Codici di tracciabilità incisi sull'anima d'acciaio
- 3 Tipo di corona diamantata.
- 4 Pittogrammi di sicurezza, divieti e obblighi.
- 5 Principali famiglie di materiali su cui si può utilizzare l'utensile.
- 6 Sigla commerciale a catalogo.
- 7 Diametro nominale del disco in mm e pollici.
- 8 Limite massimo della velocità di rotazione in r.p.m. (giri al minuto 1/min).
- 9 Limite massimo di velocità periferica (metri al secondo m/s).
- 10 Diametro del foro centrale dell'utensile (albero della macchina).
- 11 Obbligo di uso ad umido (se compare il simbolo della goccia).
- 12 Macchina su cui si può impiegare l'utensile.
- 13 Freccia che indica il corretto senso di rotazione per il montaggio (direzione di taglio).
- 14 Codice a barre tipo EAN 13 per lettura automatica con sistemi ottici (Barcode).
- 15 Dichiarazione di conformità, testato secondo EN 13236 (Normativa europea per la sicurezza).

LEGEND



- 1 Product line.
- 2 Traceability codes carved on the steel core.
- 3 Type of diamond rim.
- 4 Safety pictograms and prohibitions.
- 5 Main materials on which it is possible to use it.
- 6 Brand name indicated in the catalogue.
- 7 Nominal diameter in mm and inches.
- 8 Maximum rotation speed in r.p.m. (revolutions per minute 1/min).
- 9 Maximum peripheral speed in meters per second.
- 10 Diameter of the central hole (machine shaft).
- 11 For wet use only (if there is the symbol of the drop).
- 12 Machine on which it is possible to use it.
- 13 Arrow indicating the correct sense of rotation for the assembling (direction of cut).
- 14 Bar code type EAN 13 for automatic reading by means of optical systems (Barcode).
- 15 Tested according to EN 13236 (European regulation for the safety).

LEGENDE



- 1 Ligne du produit.
- 2 Codes de traçabilité gravés sur l'âme d'acier.
- 3 Type de couronne diamantée.
- 4 Pictogrammes de sécurité et interdictions.
- 5 Principaux matériaux sur lesquels il peut être utilisé.
- 6 Sigle commerciale indiquée sur le catalogue.
- 7 Diamètre nominale en mm et pouces.
- 8 Vitesse de rotation maximum en r.p.m (tours par minute 1/min).
- 9 Vitesse périphérique maximum en mètres par seconde.
- 10 Diamètre du trou central (arbre de la machine).
- 11 Obligation d'utilisation à humide (s'il y a le symbole de la goutte).
- 12 Machine sur laquelle il peut être utilisé.
- 13 Flèche indiquant le correct sens de rotation pour l'assemblage (direction de coupe).
- 14 Code à barres type EAN 13 pour lecture automatique au moyen de systèmes optiques (Barcode).
- 15 Testé conformément à EN 13236 (Réglementation Européenne pour la sécurité).

LEYENDA



- 1 Línea del producto.
- 2 Códigos de trazabilidad grabados sobre el alma de acero.
- 3 Tipo de corona diamantada.
- 4 Pictogramas de seguridad y prohibiciones.
- 5 Principales materiales sobre los cuales se puede utilizar.
- 6 Sigla comercial del catálogo.
- 7 Diámetro nominal en mm y pulgadas.
- 8 Límite máximo de la velocidad de rotación en r.p.m. (revoluciones por minuto 1/min).
- 9 Límite máximo de la velocidad periférica en metros al segundo.
- 10 Diámetro del eje central (árbol de la máquina).
- 11 Obligación de uso a húmedo (si hay el símbolo de la gota).
- 12 Máquina sobre la cual se puede utilizar.
- 13 Flecha que indica el correcto sentido de rotación para el montaje (dirección de corte).
- 14 Código de barras tipo EAN 13 para lectura automática con sistemas ópticos Barcode.
- 15 Testeado en conformidad con EN 13236 (Legislación europea para la seguridad).



ISTRUZIONI PER I NOSTRI UTENSILI
INSTRUCTIONS FOR OUR TOOLS
INSTRUCTIONS POUR NOS OUTILS
INSTRUCCIONES PARA NUESTRAS HERRAMIENTAS

OBBLIGHI



- **Leggere il libretto delle istruzioni d'uso e sicurezza inserito all'interno dell'imballo.**
- Read the instruction and safety manual inserted in the package.
- Lire le manuel d'utilisation et sécurité inséré à l'intérieur de l'emballage.
- Leer el manual de instrucciones y seguridad contenido al interior del embalaje.



- **Indossare occhiali protettivi prima di iniziare il lavoro.**
- Wear protective spectacles before starting work.
- Mettre des lunettes de protection avant de commencer le travail.
- Ponerse gafas protectoras antes de empezar el trabajo.



- **Indossare mascherina antipolvere prima di iniziare il lavoro con un utensile a secco.**
- Wear a dust mask before starting dry operations.
- Mettre un masque de protection anti-poussière avant de commencer un travail à sec.
- Ponerse una máscara antipolvo antes de empezar un trabajo a seco.



- **Indossare guanti protettivi prima di maneggiare e utilizzare gli utensili.**
- Wear protective gloves before handling and using tools.
- Mettre des gants de protection avant de manier et d'utiliser les outils.
- Ponerse guantes protectores antes de utilizar y manejar los utensilios.



- **Indossare cuffie a protezione del rumore prima di iniziare il lavoro.**
- Wear ear muffs before starting work.
- Mettre un casque antibruit avant de commencer le travail.
- Ponerse tapaorejas antes de empezar el trabajo.



- **Obbligo di utilizzo ad umido (con acqua di refrigerazione e lubrificazione).**
- For wet use only (with cooling water and lubrication).
- Obligation d'utilisation à humide (avec eau de réfrigération et lubrification).
- Obligación de uso a húmedo (con agua de refrigeración y lubricación).

DIVIETI



- **Non utilizzare il disco per operazioni diverse dal taglio quali per esempio sbavare e molare.**
- It is forbidden to use the disk for operations different from cutting operations, as for instance bevelling and grinding.
- Il est interdit d'utiliser le disque pour des opérations différentes de celles de coupe, par exemple ébavurage et meulage.
- Queda prohibido utilizar el disco para efectuar operaciones diferentes de aquellas de corte como por ejemplo desbarbado y pulido.



- **Non utilizzare l'utensile su macchine manuali portatili.**
- It is forbidden to use the tool on portable manual machines.
- Il est interdit d'utiliser l'outil sur machines manuelles portatives.
- Queda prohibido utilizar el utensilio sobre máquinas manuales portátiles.



- **Non utilizzare il disco se danneggiato.**
- Do not use the blade, if damaged.
- Ne pas utiliser le disque, si est endommagé.
- No utilizar el disco, si es dañado.



WORKDIAMOND srl - Diamond tools production
Via del Commercio, 9 - 29012 Caorso (PC) Italy
www.workdiamond.it - info@workdiamond.it



RIVENDITORE AUTORIZZATO

AUTHORIZED DEALER / AUTORISIERTER HÄNDLER
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



WORKDIAMOND srl - Diamond tools production
Via del Commercio, 9 - 29012 Caorso (PC) Italy
www.workdiamond.it - info@workdiamond.it